



Intermec

## Hoja de producto

- Tecnología patentada Vista™.
- Velocidad de 270 lecturas por segundo.
- Diseño Sabre® resistente que soporta entornos de trabajo agresivos.
- Lee códigos, incluso de poca calidad o dañados, hasta 50 centímetros.
- Utilidad de configuración EasySet que facilita su puesta en marcha.



### LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS SABRE® 1400

El Sabre 1400 Linear Imager es un lector de código de barras pensado para aplicaciones industriales o que necesitan un lector resistente. Este lector de imagen lineal potenciado con Vista™ es ideal para aplicaciones en almacenaje, logística, distribución y en general todas aquellas que requieren robustez y durabilidad.

El Sabre 1400 combina la excepcional velocidad y prestaciones de la tecnología Vista™, patentada por Intermec, con la categoría y precisión de los lectores láser. Un rango de lectura de hasta 50 centímetros sobre códigos de barras con poco contraste o dañados, un haz de lectura brillante e intuitivo y un diseño ergonómico hacen al 1400 extremadamente amigable.

Fabricado sobre la sobradamente afamada plataforma Sabre®, el 1400 posee uno de los mayores ratios de duración del mercado. La lluvia y el polvo arrastrados por el viento, las temperaturas árticas o desérticas y las vibraciones no afectan al 1400, probando que este lector ha sido diseñado para funcionar en los entornos más agresivos.

Es más, la excepcional dureza en combinación con el poco consumo hacen al Sabre una excelente opción para la toma de datos en los entornos de almacenaje, fabricación y distribución, donde se requieren sistemas portátiles. Captura datos a una velocidad de 270 lecturas por segundo, cerca de siete veces más rápido que un lector láser convencional. Además, el 1400 es capaz de leer códigos de barras directamente de una pantalla de ordenador o de un terminal de carretilla, una característica jamás soñada para un láser.

La configuración y puesta en marcha del lector se hace de forma sencilla a través del software de configuración EasySet de Intermec. No hay necesidad de navegar a través de gruesos manuales de configuración. Con una simple pulsación de ratón será capaz de imprimir una hoja con un código de barras que le permite configurar el lector con una única lectura. O si lo prefiere configurar directamente el lector conectándolo a su ordenador. Y todo esto sin coste alguno ya que todos los 1400 Linear Imager vienen con el software EasySet sin cargo alguno.

Intermec

**Características físicas**

**Largo:** 89mm  
**Alto:** 178mm  
**Ancho:** 56mm  
**Peso:** 185g.

**Rendimiento**

**Velocidad:** 270 lecturas / segundo  
**Contraste mínimo:** 20%  
**Ángulo de lectura:** 48° nominal.  
**Inclinación de etiqueta sobre plano:**  
**Horizontal:** +-48°.  
**Vertical:** +-48°.

**Dimensión X mínima:** menos de 2 mil (0,05mm) sobre Code 39

**Anchura de código:** Hasta 18 cm para un código con dimensión 12mil (0,3mm)

**Profundidad de campo:** 2,3 a 48 cm

**Simbologías soportadas**

UPC (E&A), EAN, Code 11, Code 39, Code 128, UCC/EAN 128, ISBN, ISBT, Interleaved 2 de 5, Codabar, Code 93, MSI, Plessey, Telepen, ISBT 128

**Entorno de operación****Temperatura de operación:**

De -30° a 60° C.

**Temperatura de almacenaje:**

De -40° a 60° C.

**Humedad relativa:**

De 5% a 95% sin condensación.

**Resistencia a caídas:**

26 veces desde 1,8 m. sobre cemento.

**Resistencia a golpes:** 2000G**Resistencia a vibraciones:** 50G r.m.s.

**Protección ambiental:** Sellado contra agua y polvo arrastrados por viento.

**Alimentación**

**Alimentación:** 4,6 a 5,5V

**Consumo:**

1400mA nominal entre 4,6 y 5,5V

**Interfaces**

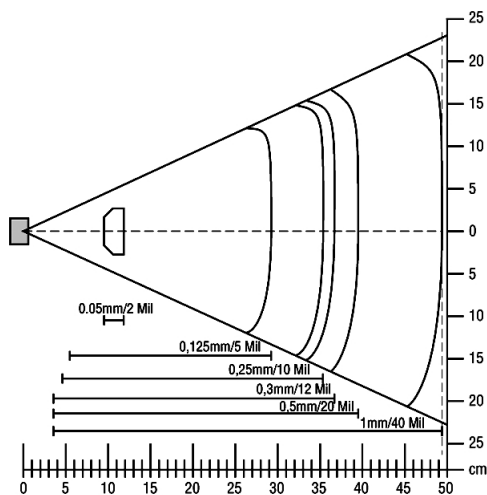
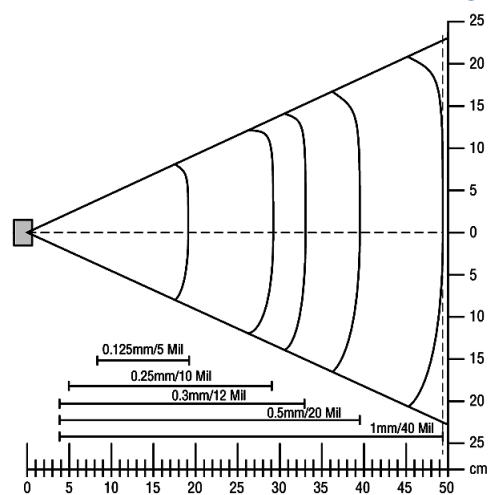
RS-232C serie, IBM PC XT/AT o PS/2 30/50-80, Apple Mac ADB,, RS-232TTL, IBM 3151/347X/318X/319X, IBM Thinkpad, Espirit 200/400, Wyse, Zenit CruisePAS, portátiles y terminales Intermec.

**Accesorios**

062443 Bolsa para escáner.  
 068174 Cartuchera y cinturón.  
 068175 Soporte de vehículo.  
 068176 Soporte de pared.  
 068483 Soporte de sobremesa.  
 068484 Soporte manos libres.

**Certificaciones**

Marca CE de acuerdo a directivas europeas.

**Distancias de lectura Medida sobre Code39****Distancias de lectura Medida sobre otros códigos**

Distribuidor autorizado

900 900 365

[spain.info@intermec.com](mailto:spain.info@intermec.com)

[www.intermec.es](http://www.intermec.es)

**Madrid**

Ronda de Valdecarrizo 23  
 28760 Tres Cantos  
 MADRID  
 Tel.: 91 806 0202  
 Fax: 91 804 2221

**Barcelona**

Avd. Diagonal 611  
 08028 BARCELONA  
 Tel.: 93 410 4100  
 Fax: 93 410 4576