CE

Hdros. Cerámica Sampedro s.a.

Avda. Entrena 38 · 26140 Lardero (La Rioja) España

AENOR ER Empresa Registrada ER-1105/2000

CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM

Año de marcado 06	EN 771 -1

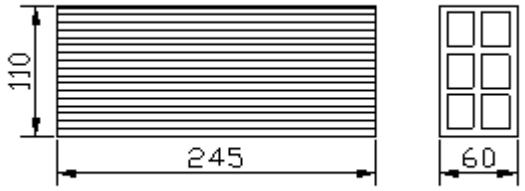

Designación comercial	Machetón de 25

Ladrillo hueco de arcilla cocida, con perforación horizontal, no visto, Categoría II, tipo LD, Dimensiones (245,60,110)mm para uso en muros no resistentes, con exigencias térmicas, acústicas y resistencia frente al fuego.

Clasificación según EN 1996 -1 -1: Grupo3 - Uso no estructural

Dimensiones (mm)	245 x 60 x110	
Tolerancias	T1	
Recorrido	R1	
Planeidad (mm)	5	
Paralelismo	-	A falta de método de ensayo
Espesor Mínimo Tabiques Exteriores (mm)	5	
Espesor Mínimo Tabiques Interiores (mm)	3	
Resistencia a Compresión (N/mm^2)	2,5	Esfuerzo a compresión perpendicular al canto Refrentado por mortero
Categoría	II	
Estabilidad Dimensional	NPD	Prestación no determinada
Contenido en Sales Solubles Activas	NPD S0	
Reacción al Fuego	Euroclase A1	Contenido en materia orgánica < 1% en volumen
Densidad Aparente (Kg/m^3)	885 Kg/m^3 ±10%	
Densidad Absoluta (Kg/m^3)	1725 Kg/m^3 ±10%	
% Huecos	<70%	
Conductividad Termica Equivalente (W/mK)	0,21	Según UNE - EN 1745 (valor basado en tabla)
Coeficiente de Difusión al Vapor de Agua	5 /10	Tabulado según EN 1745
Resistencia al Hielo/Deshielo	F0	No destinado a ser expuesto