


DESCRIPCIÓN

Kiosco de construcción monobloque fácilmente transportable. De planta rectangular, equipado con puertas expositoras interiores en el frontal, baldas y expositores interiores. Cubierta plana. Orientado su uso como kiosco de prensa.

INSTALACIONES

Electricidad:

Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unificar adjunto.

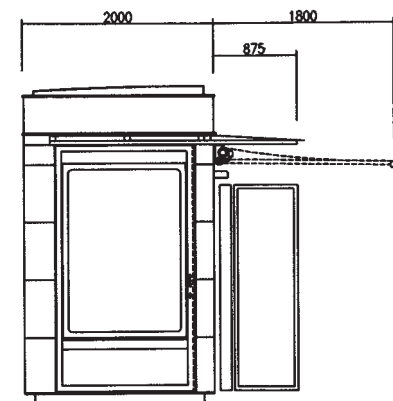

ALZADO LATERAL

CARACTERÍSTICAS:

Estructura:


Principal de perfiles tubulares de acero al carbono galvanizado en caliente.

Cerramientos:

Frente de puertas articuladas acabado exterior acero inoxidable lijado. Trasera: cerramientos ciegos (HPL) y 1 "MUPI". Laterales: cerramientos ciegos; en un lateral se instala "MUPI", y en el otro 1 "MUPI" puerta.

Cubierta:

De poliéster reforzado con fibra de vidrio.

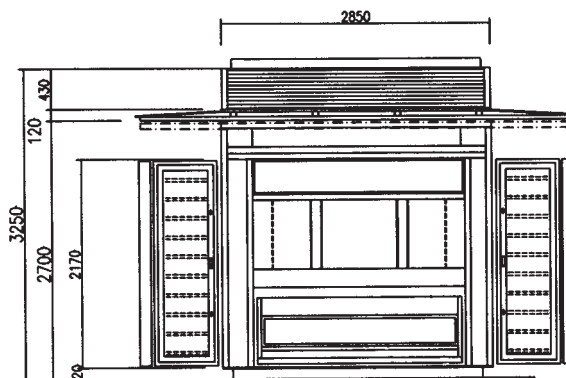

ALZADO FRONTAL