kiosco Cazorla



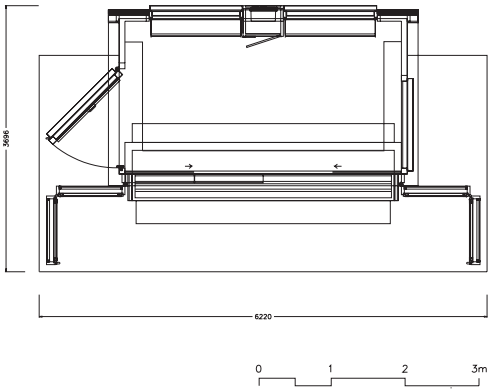

CARACTERÍSTICAS:

kiosco de construcción monobloque, de planta rectangular, dispone de cubierta curva que arranca de la parte posterior, equipado con puertas expositoras exteriores e interiores en el frontal, mostrador de granito, carro, baldas y expositores interiores, orientado su uso como kiosco de prensa, adaptable no obstante para otras actividades • Estructura principal de acero, auxiliar de carpintería de aluminio, con accesorios y juntas de neopreno. Acabado pintado con desengrasante fosfatante, lavado, secado y pintura en polvo polimerizado realizado en instalación automática • Cerramientos de tablero laminado de alta presión (HPL) bakelizado, resistente a la intemperie, acabado madera natural • Cubierta metálica curva de paneles de aluminio acabado metalizado color gris, con visera frontal de vidrio con brazos de acero • Caja de conexión para alojamiento de contador y fusibles, con acometida subterránea integrada en el volumen del kiosco, cuadro interior equipado con ICP, interruptor diferencial de alta sensibilidad e interruptores magnetotérmicos de protección, bases de enchufe • Alumbrado exterior e interior mediante luminarias fluorescentes.