legris connectic

El anillo DiNova

para racores DIN 2353/ISO 8434-1

El anillo DiNova para racores DIN 2353/ISO 8434-1

Objetivo de la concepción del anillo **DiNova** : ofrecer a nuestros clientes una **solución** para mantener **limpios** los equipos y los ambientes de trabajo.

Estanqueidad duradera

Protección de las juntas

- La geometría de los **alojamientos de las juntas** impide cualquier extrusión y garantiza su mantenimiento, incluso en caso de vibraciones.
- La protección de la junta trasera está asegurada durante toda la operación de montaje puesto que no ocupa su **posición en compresión** hasta que se realiza el apriete (patente Legris).

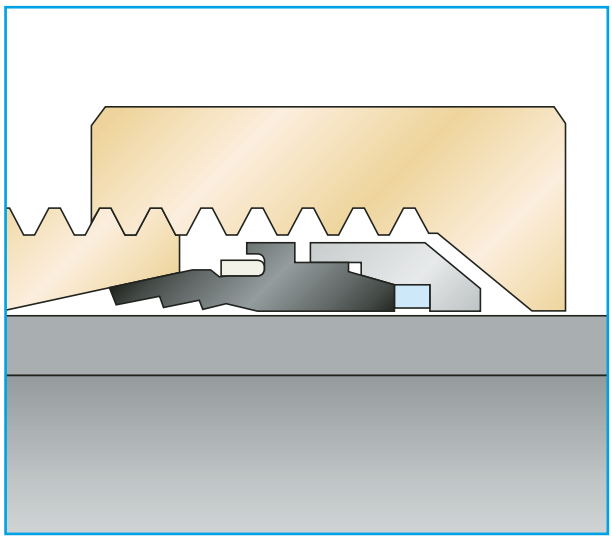

- Las características del material de las juntas, el PTFE, permiten montajes repetitivos sin **ninguna alteración** del rendimiento **a lo largo del tiempo**.

Fiabilidad y facilidad de montaje

- El **tope mecánico** al final de carrera, indica claramente el fin de la operación de apriete y anula el riesgo de un apriete insuficiente o excesivo.
- Los componentes de nuestros racores se suministran con un recubrimiento deslizante incoloro que asegura un **bajo par de apriete** y evita cualquier engrase adicional.

Seguridad en el apriete

- Las **tres aristas** aseguran una incisión más precisa, una menor deformación del tubo y **refuerzan** la seguridad del apriete, incluso en condiciones externas de utilización.
- El anillo **DiNova** garantiza una **excelente resistencia** a las **vibraciones**, gracias a las amplias zonas de apriete del tubo tanto a nivel de las aristas como de la parte trasera del anillo.
- El buen anclaje del anillo en el tubo, visible por la formación de una muesca, puede ser **controlado visualmente**, conforme a las instrucciones de montaje de la norma DIN 3859-2.

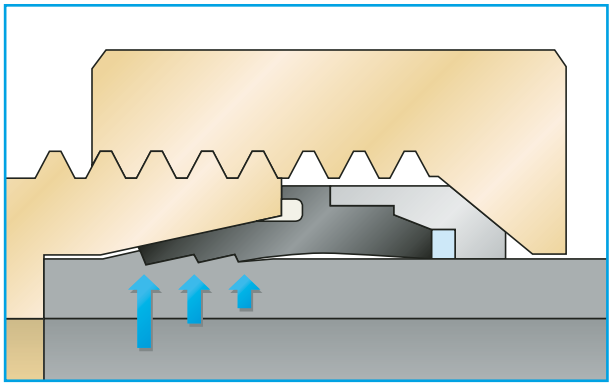

Utilización universal

- El tratamiento de la superficie garantiza una resistencia a la niebla salina superior a las 400 horas; **sin Cromo 6**, responde a las especificaciones de la futura directiva europea, en vigor actualmente en la industria del automóvil.
- Gracias a las juntas en **PTFE**, resistente a casi todos los fluidos agresivos y a una amplia gama de temperaturas, un único producto **standard** cumple con las exigencias de todas las instalaciones hidráulicas.
- El anillo **DiNova** es **compatible** con todos los racores con cono 24°, según norma DIN 2353/ISO 8434-1, y es **intercambiable** con los otros anillos del mercado.
- La oferta cubre desde diámetro 6mm hasta diámetro 42mm en series L y S.

legris
connectic

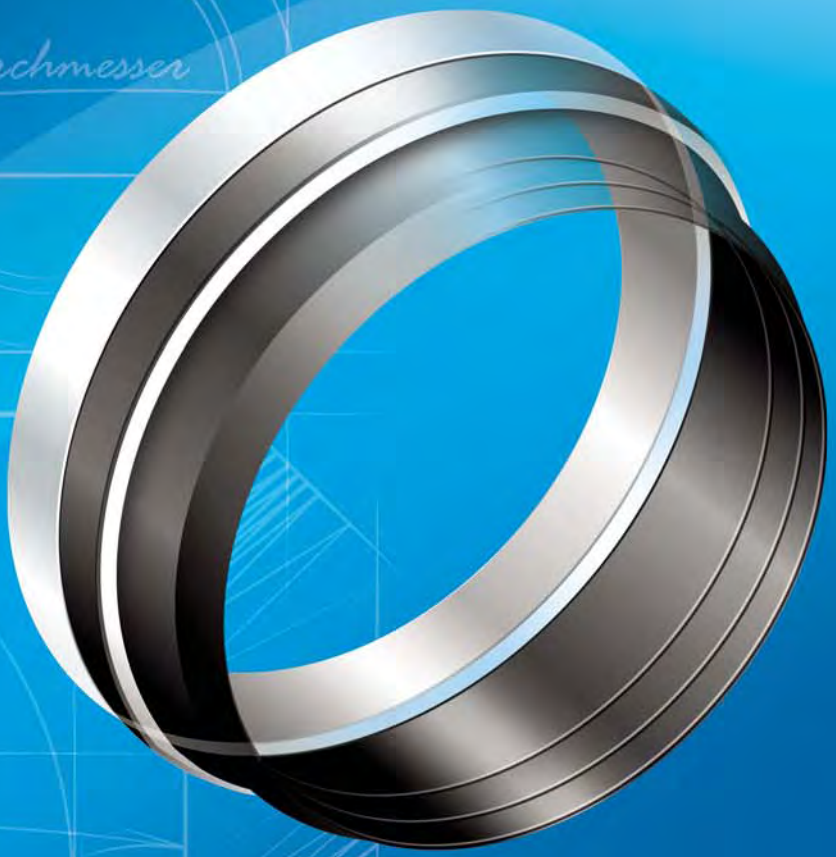

Soluciones de conexión para fluidos industriales

legris connectic

www.legris.com

Legris Cenrasa
Pol.Ind. La Ferreria
c/ de l'Alimentació, 2/4
08110 MONTCADA I REIXAC (Barcelona)
Tel : +34 93 575 06 06
Fax :+34 93 575 38 07
legris.cenrasa@legris.com

4P01 0304ES

legris A DIVISION OF GROUPE LEGRIS INDUSTRIES