TR-0 [tiras]
especial tabiques

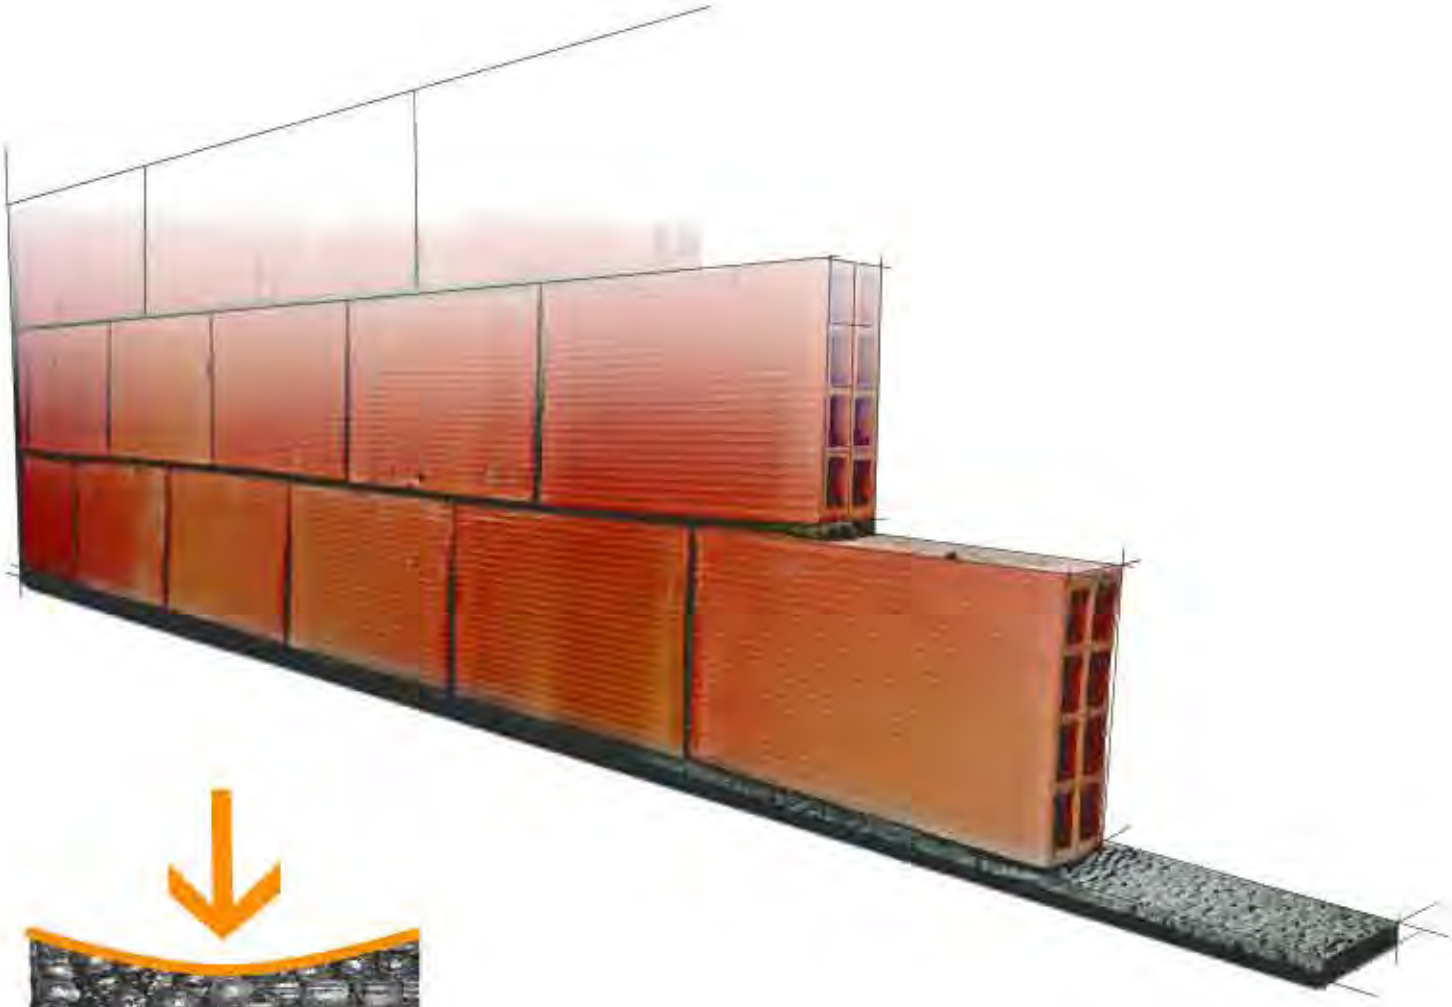

Valero

TR-0 [tiras]
especial tabiques

producto recomendado por

HISPALYT
CERÁMICA PARA CONSTRUIR

AENOR
Empresa Registrada
ER-0226/1997

IQNet
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Para una misma solución de pared doble cerámica, la diferencia de aislamiento acústico en laboratorio empleando el sistema de montaje con **tr-0 especial tabiques** con respecto al sistema tradicional puede ser de **entre 10 y 15 db** más.

Valero

TR-O (tiras)

Neopor by BASF

elastificado

Las tiras de TR-O contienen partículas de grafito lo que aumenta su poder de **aislamiento térmico y acústico**. Además, el proceso de elastificado al que es sometido nuestro producto favorece el comportamiento masa + muelle + masa, evitando fisuras y consiguiendo un aislamiento acústico inmejorable.

→ mecanizado

El esfuerzo realizado por Grupo Valero en Investigación, Desarrollo e Innovación le ha llevado a ser un referente entre las empresas del sector y lideres en la fabricación de poliestireno expandido. Día a día trabajamos para ofrecerle nuevos productos que faciliten el trabajo en la obra, cumpliendo con los mas altos estándares de calidad.

medidas (mm)*			unds (por caja)
1000	70	10	350
1000	100	10	250

*para otras medidas consultar con fábrica

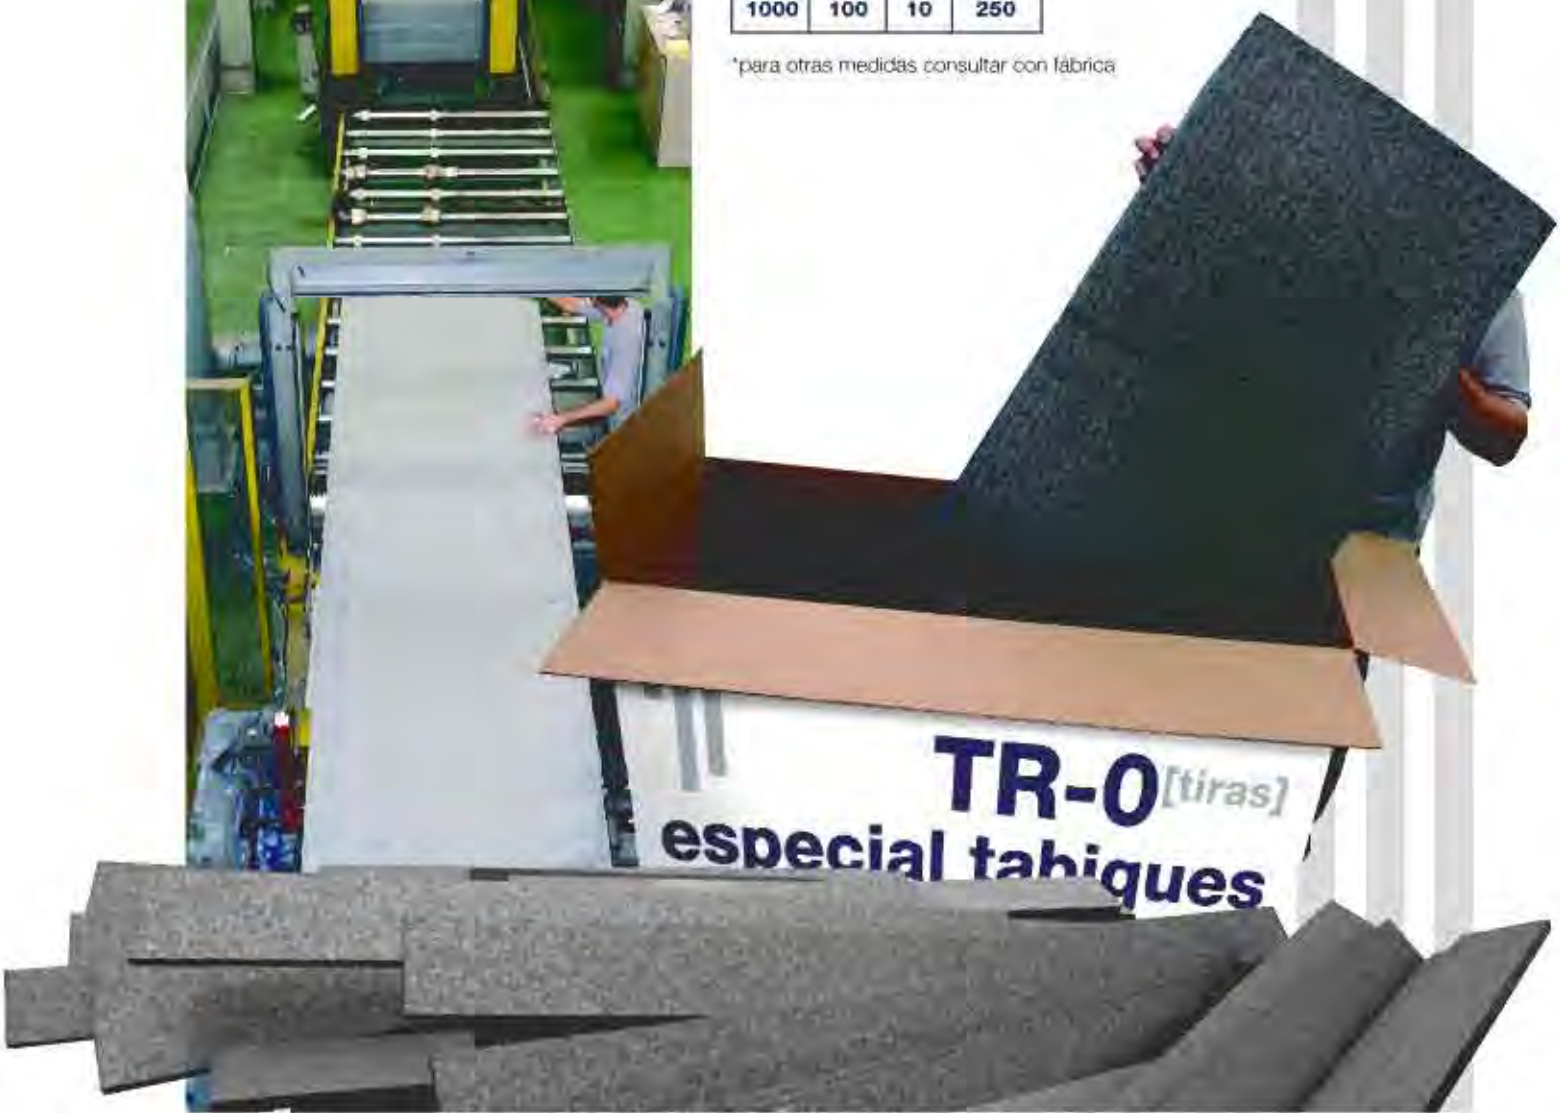



doble tabique

En el caso de pared medianera se recomienda poner la banda en todo el perímetro.

*Consultar el manual de aplicación de HISPALYT



tabique sencillo

aplicación

*consultar Manual de Hispalyt para ver las distintas aplicaciones

→ ventajas

- mejora el aislamiento acústico
- optimiza las láminas anti-impacto
- permite el uso de tabiques y paredes separadoras de menor masa y espesor
- evita sobrecarga de la estructura
- aumenta la superficie útil
- disminuye el coste final de la vivienda

*
Si lo desea puede comprar las tiras con adhesivo especialmente recomendado para su utilización sobre pavimentos diversos

ed. noviembre 2006 ref. 986266

Valero

www.grupovalero.com

Atención al cliente

Telf. 902 111 250 / Fax 902 111 251