



EUROCASA[®]

www.eurocasas.com

Fabrica: Procabur 2006


C/ Merindad de Sotoscueva nº 8 Pol Ind. Villalonquéjar Telf. 947 473 074 Fax 947 473 276 09001 Burgos - ESPAÑA

EUROCASATM

Llevamos desde 1982 innovando en el campo de las casas prefabricadas, investigando y construyendo día a día mejores viviendas, que garanticen para ti una calidad de vida difícilmente conseguida en una vivienda tradicional.

Nuestras modernas instalaciones de fabricación con más de 17500 m², ubicadas en el Polígono de Villalonquéjar, en Burgos, nos permiten asegurar unos plazos de entrega increíblemente breves, y al mismo tiempo mantener un estricto control de calidad y seguridad basado en procesos de calidad total según normas de la C.E y sellos ISO (9001-2000)

Gran aislamiento térmico y máximo confort. Amplia variedad de modelos, acabados y complementos. Diseño y construcción adaptados a minusvalías y a las necesidades del cliente. Transporte hasta el lugar de instalación y asesoramiento en la ubicación de la casa.

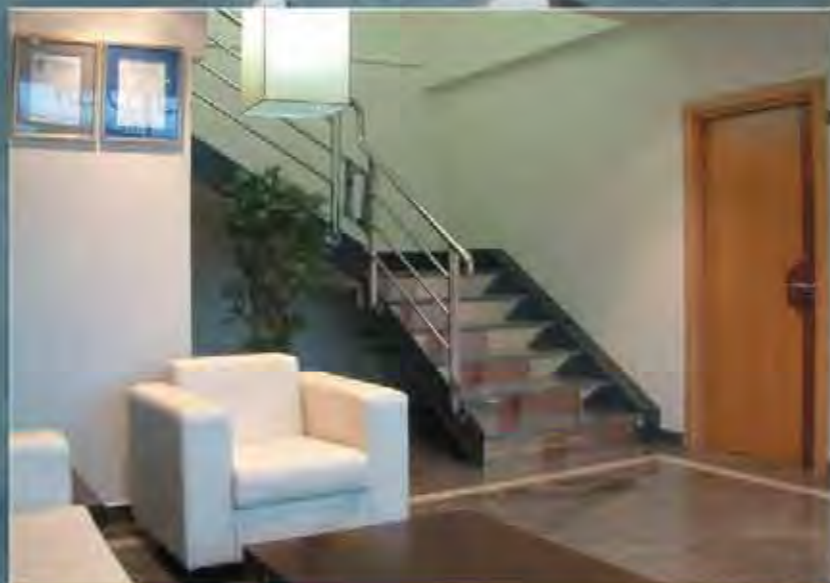

Gracias a la utilización de los nuevos sistemas de fabricación, basados en la última tecnología y junto con la gran calidad de los materiales y acabados, con un estricto control de calidad, logramos satisfacer todos las exigencias y conseguimos ser líderes en el mercado.





EUROCASA ...



...para disfrutar con los tuyos



...una casa a tú medida



...con todos los detalles



...diseños llenos de vida



...la ilusión de tu vida



...pensamos en todos



...un espacio para cada momento



...crecemos contigo

Estructura de Suelo



Hecha en acero tipo F 111. Protegido por imprimación epoxi 2C. y acabado con un esmalte de poliuretano alifático 2 C. de gran resistencia a la intemperie y a ambientes marinos.




* Opción
Doble Aislamiento



Tableros de partículas de madera hidrófuga, recubierto con aislante térmico de espuma de poliuretano (35-40 mm. de espesor) proyectado en continuo.

Tejados



Compuesto por sandwich de dos capas de tableros de partículas de madera. Aislamiento térmico y acústico en el interior con una capa de poliuretano de 35 a 40 mm de espesor proyectado en continuo y con una cámara de aire. Membrena de fibras naturales de alta densidad, teja de acero galvanizado de primera calidad y terminación en lacado para una mayor durabilidad. Colores pizarra, granate y azul.



* Opción
Teja Cerámica



Fachadas Exteriores Acabados



TERMINACIÓN EN PINTURA PETREA Y MORTERO MONOCAPA



Aislamiento térmico. Panel sandwich de 60 mm. de espesor compuesto por 2 láminas de acero galvanizado lacado con una ligera nervadura, separadas por espuma de poliuretano de alta densidad. En el interior de la casa tablero hidrófugo. Recubiertas por un revestimiento pétreo de gran calidad, mate e hidrófugo, zócalo y esquinas de mortero monocapa.



TERMINACIÓN LAMAS CANADIENSES



Fachada compuesta de dos laminas de acero galvanizado lacado de 60 mm separadas por espuma de poliuretano de alta densidad. En el interior de la casa, panel hidrófugo de 20 mm.



TERMINACIÓN EN CANEXEL



Sandwich de 75 mm. En exterior canexel imitación madera, dos chapas de acero galvanizado lacado separadas por poliuretano. En el interior de la casa tablero hidrófugo.



TERMINACIÓN EN PIEDRA NATURAL



Panel hidrófugo de 20 mm, proyectado de poliuretano en continuo de 35 a 40 mm, cámara de aire, panel sandwich compuesto de dos chapas de acero y en el interior espuma de poliuretano, membrana de fibras naturales de alta densidad. Acabado exterior en pintura petrea monocapa y zócalo en piedra natural.

Carpintería



Puerta de aluminio de fachada con panel decorativo y sistema de cierre de seguridad de tres puntos.

* Opción
Mosquiteras



PAREDES INTERIORES

Dos capas de tableros de partículas unidas entre sí con madera maciza obteniendo una tabiquería doble de 4,5 cm. de grosor en el cerramiento de puertas, dando más robustez y seguridad al interior de la vivienda, y de 2 cm. en el resto de la tabiquería. Pinturas plásticas de exteriores (mates y ecológicas), con un acabado multicolor para interiores de gran dureza y lavabilidad y antiestáticas (no atrae el polvo).

PUERTAS INTERIORES

Puertas de 30 mm. de grosor, macizas con acabados bicolor de maderas de cerezo y roble.

BAJANTES Y ALERO EXTERIOR
En tejados con alero exterior, bajantes en metal y canalón continuo de una pieza



ELECTRICIDAD
Protegida con un interruptor diferencial magnético. Manguera ignífuga (de hasta 6 mm. de grosor). Enchufes de fuerza y alumbrado.



Instalación



MONTAJE

Si ya tienes el lugar elegido, no te preocupes por nada más, nosotros te instalamos la casa donde tu quieras.



EUROCASA

ASESORAMIENTO

Asesoramos a nuestros clientes sobre todos los detalles relativos a la instalación de su casa y nos encargamos del transporte

CONTROL DE CALIDAD

La atención y la experiencia de más de 22 años de nuestras técnicas nos avalan.



Nos adelantamos a los tiempos

Tecnología **EUROCASA**

Memoria Técnica

ANETO 6,91 x 4,17 m



MULHACEN 7,36 x 4,17 m



MULHACEN confort 7,36 x 4,17 m



TEIDE 8,26 x 4,17 m



TEIDE confort 8,26 x 4,17 m



MONTBLANC 9,16 x 4,17 m



MONTBLANC confort 9,16 x 4,17 m



MONTBLANC 2000 9,16 x 4,17 m



KILIMANJARO 10,06 x 4,17 m



KILIMANJARO confort 10,06 x 4,17 m



KILIMANJARO solpico 10,06 x 4,17 m



KILIMANJARO 2000 10,06 x 4,17 m



ACONCAGUA 10,96 x 4,17 m



ACONCAGUA terraza 10,96 x 4,17 m



SIERRA DE ATAPUERCA 7,00 x 7,00 m



SIERRA DE LA DEMANDA 8,00 x 8,00 m



SIERRA NEVADA 10,06 x 7,00 m



EVEREST 12,31 x 4,17 m



EVEREST confort 12,31 x 4,17 m



SIERRA MORENA 8,26 x 6,60 m



SIERRA DE GREDOS 10,06 x 8,00 m



EVEREST plus 12,31 x 4,17 m



EVEREST twin 12,31 x 4,17 m



NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO
PREPARA CUALQUIER TIPO DE DISTRIBUCIÓN



EUROCASA se reserva el derecho de cambios en las especificaciones del presente catálogo.

PROHIBIDA la reproducción total o parcial de este catálogo sin la autorización expresa de la empresa.

PICOS DE EUROPA 12,31 x 8,00 m



PIRINEOS 12,31 x 8,00 m

