

## Productos de Poliuretano

### Obturadores cónicos




- Para obturar tuberías y desagües de diámetro reducido.
- Para diámetros comprendidos entre 51 y 102 mm.
- Con anilla para una fácil manipulación

### Barrera de protección flexible



- Para protección y contención
- Base adhesiva de 10 cm con altura de 7,5 cm y 3 m de longitud
- Resistencia ante hidrocarburos y una amplia gama de productos químicos
- Uso sobre superficies rígidas y lisos
- Reutilizable

### Cinturón Obturador

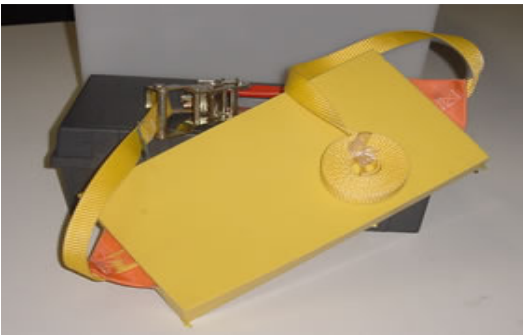

- Dimensiones: 30 cm. x 18 cm. con correa de hasta 3 m.
- Fácil y rápido en su aplicación
- Reutilizable
- Resistente ante hidrocarburos

CARACTERISTICAS COMUNES	
Resistencias químicas	10% Acido fosfórico, nítrico, fórmico, acético, láctico, amoníaco, hidróxido de potasio, soda cáustica, etanol, hidrocarburos...
	25% Acido sulfúrico
Todos los productos son lavables	