Motorización central externa

Ref. 45000000

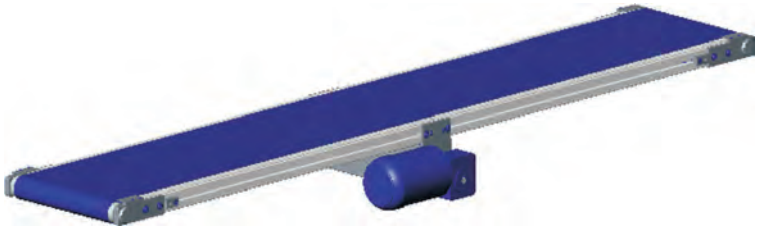

Datos técnicos

Motorizacion central

D = 50mm



450mm < L < 6000mm

3m/min < v < 20m/min

100mm < B < 600mm

Peso max. = 40Kg

Dimensiones generales

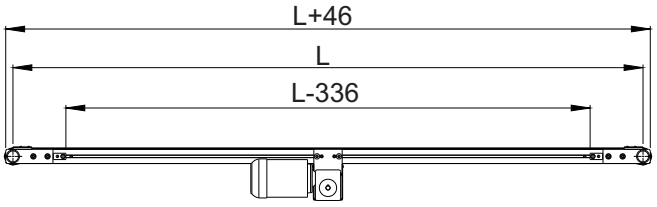



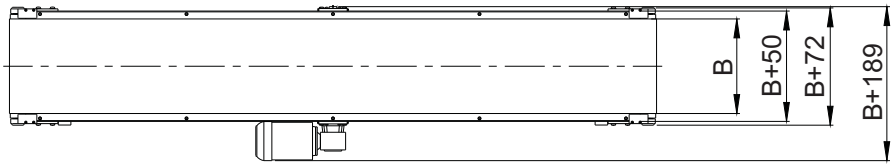

Posición motoredcutor

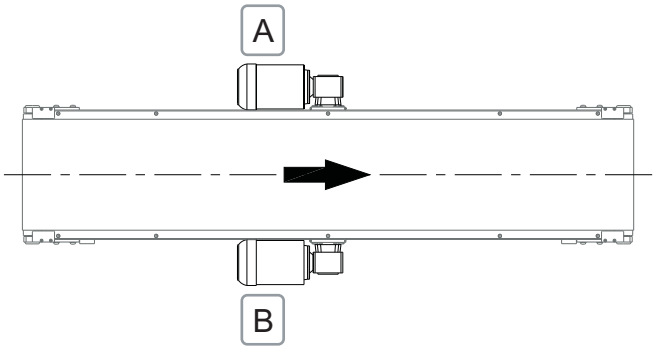

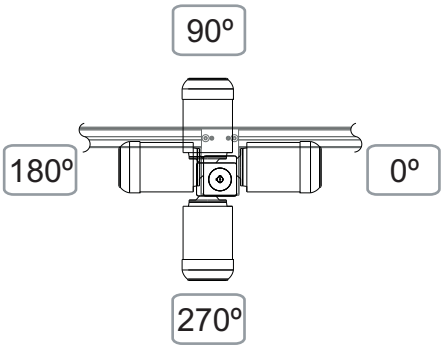

Ejemplo pedido

4 50 0 0000 / 1000 / A / 180º

- 180º — Posición motoreductor: 0º,90,180º o 270º
- A — Situación motoreductor: A o B
- 1000 — Longitud entre centros de rodillos [mm]
- 0000 — Ancho útil banda [mm]
- 0 — Motorización central externa
- 50 — Diámetro rodillos extremos
- 4 — Transportador de banda

Ejemplo:
45000300 / 2000 / A / 180º
Descripción:
Transportador de banda, rodillo tracción de diámetro 50mm, motorización central, ancho de banda 300mm, longitud entre centros de rodillos 2000mm, motoreductor en situación A y posición 180º.

Accesorios

Soportes pág. **3-01**

Guías laterales pág. **4-01**

Motorización extremo externa

Ref. 45010000

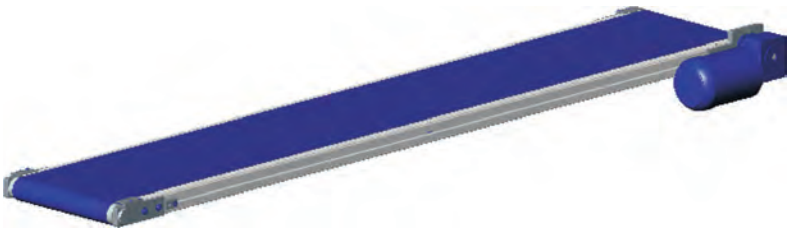

Datos técnicos

Motorizacion interior

D = 50mm



300mm < L < 6000mm

3m/min < v < 20m/min

100mm < B < 600mm

Peso max. = 40Kg

Dimensiones generales

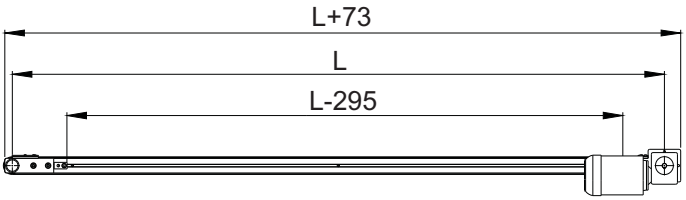



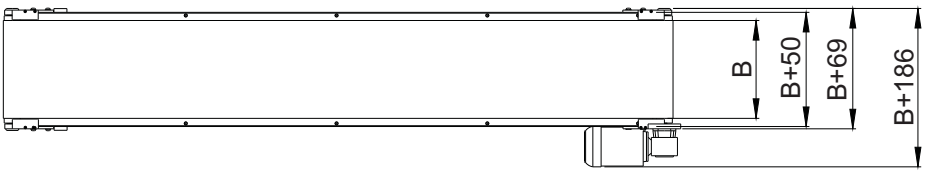

Posición motoreductor

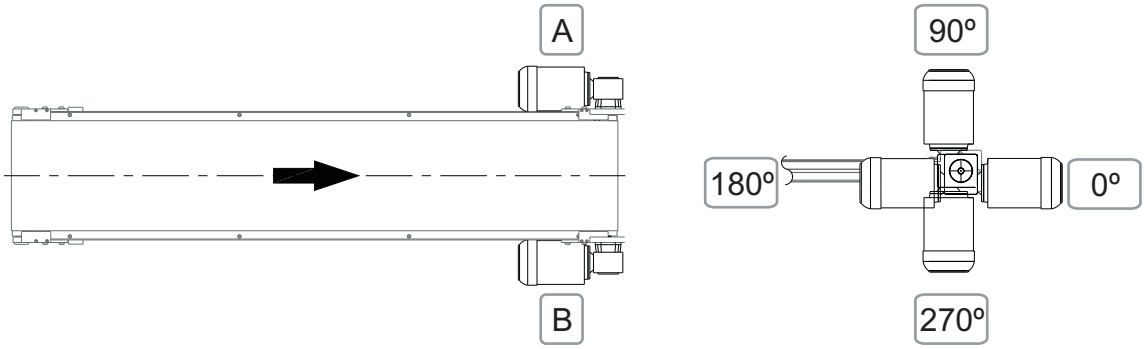

Ejemplo pedido

4 50 1 0000 / 1000 / A / 180º

- 180º — Posición motoreductor: 0º,90º,180º o 270º
- A — Situación motoreductor: A o B
- 1000 — Longitud entre centros de rodillos [mm]
- 0000 — Ancho útil banda [mm]
- 1 — Motorización extremo externa
- 50 — Diámetro rodillos extremos
- 4 — Transportador de banda

Ejemplo:
45100300 / 2000 / A / 180º
Descripción:
Transportador de banda, rodillo tracción diámetro 50mm, motorización extremo externa, ancho de banda 300mm, longitud entre centros de rodillos 2000mm, motoreductor en situación A y posición 180º.

Accesorios

Soportes pág. **3-01**

Guías laterales pág. **4-01**

Motorización extremo interior

Ref. 45020000

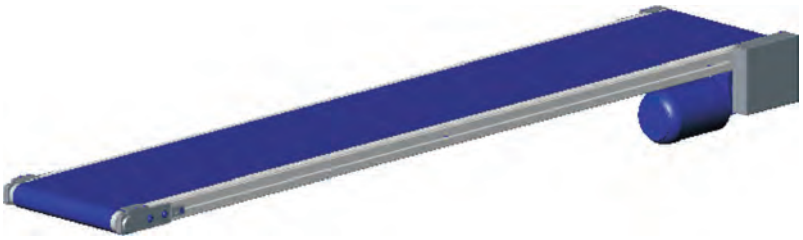

Datos técnicos



Motorizacion interior

D = 50mm



300mm < L < 6000mm

3m/min < v < 20m/min

100mm < B < 600mm

Peso max. = 40Kg

Dimensiones generales

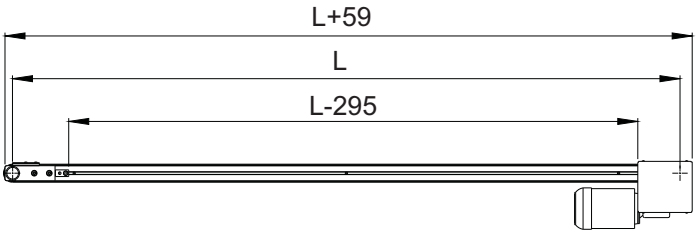



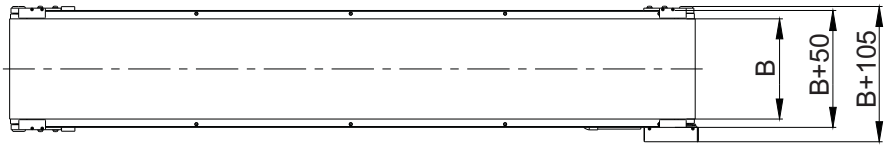

Posición motoreductor

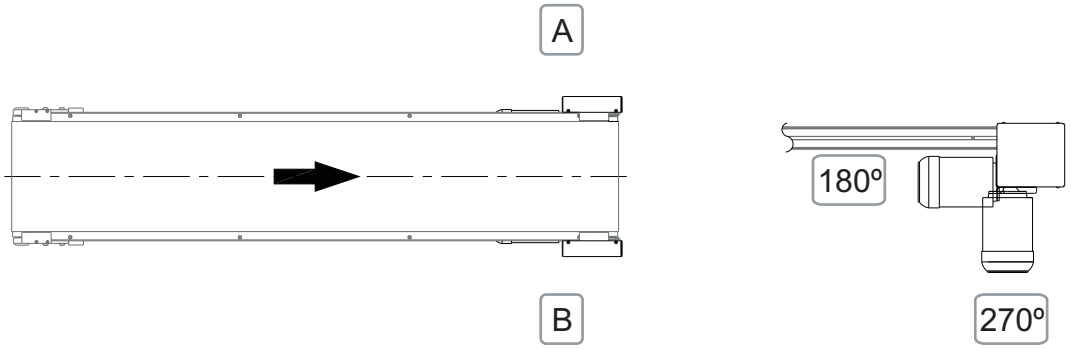

Ejemplo pedido

4 50 2 0000 / 1000 / A / 180º

- 180º — Posición motoreductor: 0º,90,180º o 270º
- A — Situación motoreductor: A o B
- 1000 — Longitud entre centros de rodillos [mm]
- 0000 — Ancho útil banda [mm]
- 2 — Motorización extremo externa
- 50 — Diámetro rodillos extremos
- 4 — Transportador de banda

Ejemplo:
45200300 / 2000 / A / 180º
Descripción:
Transportador de banda, rodillo tracción de diámetro 50mm, motorización extremo interior, ancho de banda 300mm, longitud entre centros de rodillos 2000mm, motoreductor en situación A y posición 180º.

Accesorios

Soportes pág. **3-01**

Guías laterales pág. **4-01**

Placa soporte rodillo

Ref. 45030001



-Material: Aluminio fundición

-Cantidad según motorización
45000000 4ud
45010000 3ud
45020000 3ud

-Tornillería incluida

Placa tensor rodillo

Ref. 45030002

-Material: Aluminio fundición

-Cantidad según motorización
45000000 4ud
45010000 3ud
45020000 3ud

-Tornillería incluida

Placa soporte motor exterior

Ref. 45030003



-Material: Aluminio fundición

-Cantidad según motorización
45010000 1ud

-Tornillería incluida

Placa soporte motor central

Ref. 45030004

-Material: Aluminio anodizado

-Cantidad según motorización
45000000 2ud

-Tornillería incluida

Placa soporte motor interior

Ref. 45030005

-Material: Aluminio anodizado

-Cantidad según motorización
45020000 1ud

-Tornillería incluida

Rodillo reenvio

Ref. 45040100

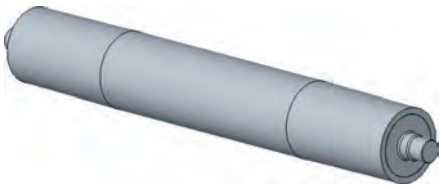

-Material: Acero zincado

-Cantidad según motorización
45000000 2ud
45010000 1ud
45020000 1ud

-Indicar ancho de banda

Rodillo motriz

Ref. 45040*00

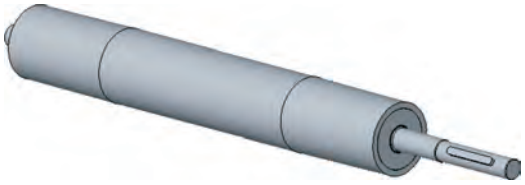

-Referencia según motorización

45000000	**45040400**
45010000	**45040200**
45020000	**45040300**

-Material: Aluminio anodizado

-Cantidad según motorización

45000000	1ud
45010000	1ud
45020000	1ud

-Indicar ancho de banda

Rodillo tensor

Ref. 45040009

-Material: Acero zincado

-Cantidad según motorización

45000000	4ud
45010000	2ud
45020000	2ud

-Indicar ancho banda

Rodillo portador

Ref. 45040009

-Material: Aluminio anodizado

-Cantidad según longitud

2000<L<4000	1ud
4000<L<6000	2ud

-Indicar ancho de banda

Eje motorización interior

Ref. 45030002

-Material: Acero zincado

-Cantidad según motorización
45020000 1ud

-Tornillería incluida

Transmisión motorización interior

Ref. 45030003

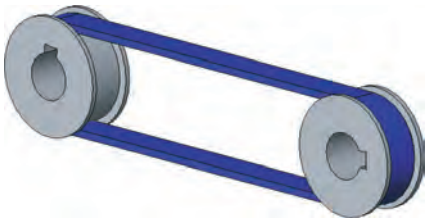

-Material: Polea dentada
Correa dentada

-Cantidad según motorización
45020000 1ud

-Tornillería incluida

Lecho deslizamiento

Ref. 45050100

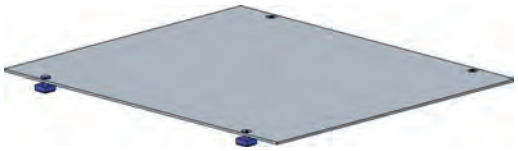

-Material: Chapa inoxidable

-Indicar ancho y longitud de banda

Banda

Ref. 45080000

-Material: Consultar

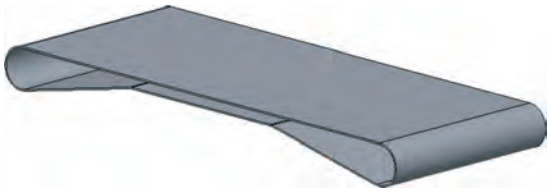

-Indicar ancho, longitud y tipo de motorización

Perfil estructra 18,5x45

Ref. 45071845

-Material: Aluminio anodizado

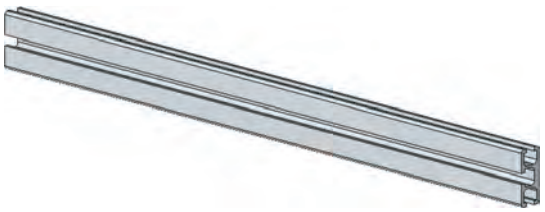

-Indicar ancho,longitud y tipo de motorización

Motoreductor

Ref. 45090000

-Consultar según velocidad ,cargas,etc



-Tornillería incluida

Protección rodillo

Ref. 45050002



-Material: Aluminio anodizado

-Cantidad según motorización
45000000 4ud
45010000 3ud
45020000 3ud

-Tornillería incluida

Protección motorización exterior

Ref. 45050003

-Material: Aluminio anodizado

-Cantidad según motorización
45010000 1ud

-Tornillería incluida

Protección motorización central

Ref. 45050004

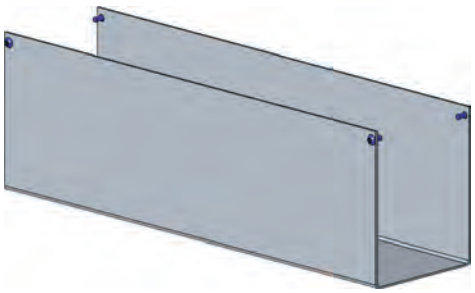

-Material: Aluminio anodizado

-Cantidad según motorización
45000000 1ud

-Tornillería incluida

-Indicar ancho de banda

Protección motorización interior

Ref. 45050005

-Material: Aluminio anodizado

-Cantidad según motorización
45020000 1ud

-Tornillería incluida