## Taco anudable

**TPF**

Fabricado en Poliamida de alta calidad. (Nylon).PA6.
Color Gris RAL 7035.
Material elástico actúa como amortiguador de ruido y vibración, resistente a la intemperie y corrosión.

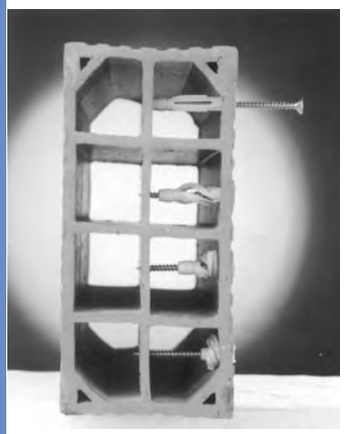

La máxima capacidad de carga de este taco, se consigue utilizando tornillos del máximo diámetro posible, y que sobresalgan de la punta del taco en una longitud igual al diámetro del tornillo teniendo en cuenta el espesor de la pieza a fijar.
Para obtener un buen resultado de la fijación, recomendamos extraer el polvo del taladro.
Es aconsejable emplear tornillos con rosca madera roscados hasta la cabeza.
Para su aplicación sobre Cartón-Yeso, recomendamos la utilización de brocas para metal.
Al utilizarlo sobre material macizo el taco TPF se expande, y presiona sobre las paredes del taladro, en material hueco se va arqueando mediante el roscado del tornillo formando un nudo.

**Taco anudable TPF.**

| Codigo | Medida mm | mm | mm | uds/pcs | uds/pcs | €/ Und |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 735505 | **6x 38** | 6 | 4 a 4,5 | 200 | 2.400 | **0.0340** |
| 735506 | **6x 51** | 6 | 4 a 4,5 | 200 | 2.400 | **0.0350** |
| 735508 | **8x 50** | 8 | 5 a 6 | 100 | 1.200 | **0.0470** |
| 735510 | **10x 60** | 10 | 6 a 7 | 50 | 600 | **0.0570** |
| 735512 | **12x 70** | 12 | 7 a 8 | 25 | 300 | **0.0700** |

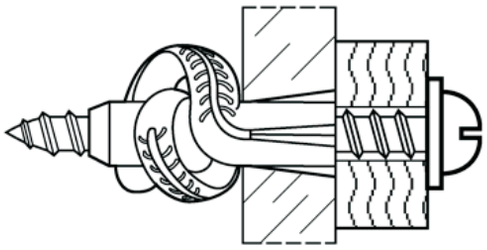

Descargue en fesit.es
Catalogo 2005. Datos técnicos.
Noticias Promociones.

**Valores de extracción en Kgf.**

| Medida mm | mm | mm | Hormigón H-250 | Ladrillo macizo | Ladrillo hueco | Cartón Yeso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6x 38** | 6 | 5 | 140 | 140 | 110 | 20 |
| **6x 51** | 6 | 5 | 140 | 140 | 110 | 20 |
| **8x 50** | 8 | 6 | 200 | 200 | 150 | 45 |
| **10x 60** | 10 | 7 | 300 | 300 | 160 | 45 |
| **12x 70** | 12 | 8 | 350 | 350 | 160 | 45 |