

Taco de cuelgue.


**FLS**





Anclaje fabricado con acero especial con tratamiento térmico. Se suministra con una excelente protección contra la corrosión, por tratamiento termo-químico. Pavonado en color negro.

**Taco de cuelgue FLS.**

Codigo	Medida mm	Longitud mm	uds/pcs	uds/pcs	€/Und	
752042	<b>8.75x 42</b>	8	42	250	500	<b>0.2110</b>

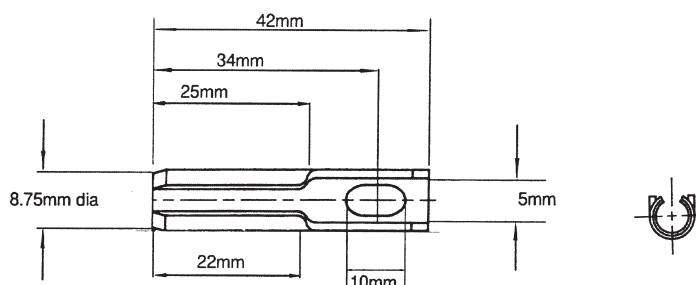

Colocación a percusión.

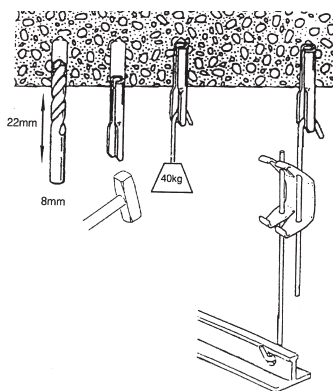

**Valores de extracción en Kgf.**

Medida mm	Profundidad Taladro mm	Distancias min. Borde (c) mm	Ejes (S) mm	Espesor Min. (h) mm	Hormigón H-250
<b>8.75x 42</b>	22	65	90	50	40

