

Taco de Latón

TLF



Fabricado íntegramente en Latón, dividido en cuatro sectores de alta elasticidad. Indicado para ambientes con humedad elevada y altamente corrosivos.




El taco TLF esta fabricado completamente en Latón, sus dimensiones son compactadas y están divididas en cuatro sectores de alta elasticidad.

La geometría interna con forma cónica esta diseñada para obtener una expansión correcta mediante el enroscado del tornillo o accesorio. Seguridad contra el giro gracias al moleteado exterior.

Aplicable en hormigón, ladrillo macizo, piedra o madera de alta dureza. Por sus reducidas dimensiones puede ser utilizado en placas delgadas de hormigón, piedra u otro tipo de material compacto.

Taco Latón TLF.

Codigo	Medida mm	Longitud mm	uds/pcs	uds/pcs	€/Und	
860053	5/32"	5	16	200	10.000	0.0586
860014	M-4	5	16	200	10.000	0.0586
860015	M-5	6	18	100	6.000	0.0592
860016	M-6	8	23	100	6.000	0.0976
860018	M-8	10	30	100	6.000	0.1869
860019	M-10	12	40	50	2.500	0.2690
860020	M-12	15	20	25	1.250	0.9320
860021	M-14	20	43	25	1.250	1.8380
860022	M-16	22	45	25	1.250	2.5870

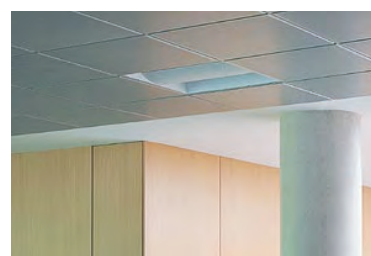

Valores de extracción en Kgf.

Medida mm	Profundidad Taladro mm (pf)	Distancias min. Borde (c) mm	Ejes (S)mm	Espesor Min. (h) mm	Hormigón H-250
5/32"x 16	20	36	72	25	50
M-4x 16	20	36	72	25	50
M-5x 18	25	44	88	30	80
M-6x 23	28	54	108	35	130
M-8x 30	35	66	132	40	200
M-10x 34	40	76	152	45	250
M-12x 40	45	86	172	50	310
M-14x 43	48	192	384	80	370
M-16x 45	50	212	424	120	420