

Fijación de panel aislante.

Taco ISO SPF

EPF



Elemento de fijación de un solo cuerpo, montaje por percusión. Vástago reforzado con nervios longitudinales, para evitar que se doble y producir buen agarre.



Colocación a percusión.



CE





El taco SPF esta especialmente indicado para fijación de paneles aislantes rígidos resistentes a la compresión. Zona de anclaje diseñada para permitir la aplicación por percusión con el mínimo esfuerzo. Arandela Ø 38 mm, con superficie moleteada.

Montaje por percusión, buen agarre en materiales. Resistente a temperaturas de entre -30° y +80°.

Taco ISO SPF.

Codigo	Medida mm	mm	Espesor (S) mm	uds/pcs	uds/pcs	€/Und
721005	8x 50	8	10/20	500	1.000	0.1480
721006	8x 70	8	30/40	500	1.000	0.1800
721009	8x 90	8	50/60	500	1.000	0.2020
721011	8x 110	8	70/80	500	1.000	0.2450
721013	8x 130	8	90/100	500	1.000	0.2270

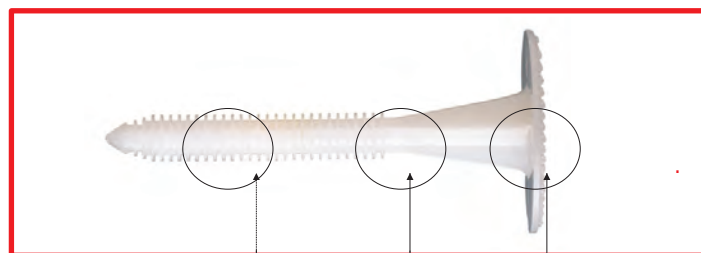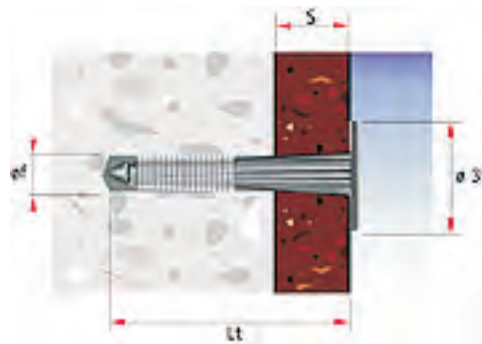

Zona de agarre Refuerzo longitudinal. Superficie moleteada.

Valores de extracción en Kgf.

Medida mm	mm	Hormigón H-250	Ladrillo macizo	Piedra
SPF 8	8	40	30	40

