

Tornillo Stitch para cosido de chapa.

Tornillo de cosido .

VIPS STITCH



Tornillo con punta autopercutor tipo "S", cabeza hexagonal combinada, zincado en color plata.

El tornillo VIPS STITCH esta dotado de una punta autopercutor que lo convierte en un tornillo de rapido roscado para el cosido de chapa sobre chapa. Especialmente indicado para trabajos como la fijación de petos, solapes y cumbreas de chapa en construcciones metálicas, fijación de perfiles para cartón-yeso, perfiles de estructuras ligeras, conductos de ventilación etc. La máxima capacidad de roscado es de 2.0x 0.6 mm, teniendo siempre en cuenta la dureza del material base. El tornillo VIPS STITCH esta fabricado en Acero al carbono endurecido con tratamiento térmico, la cabeza es hexagonal combinada con ranura, arandela estampada debajo de la cabeza, rosca de un solo hilo con ángulo de 60°. Bajo pedido se suministra con arandela de estanqueidad de Ø 14 mm x 3 mm de espesor. Protegido contra la corrosión mediante zincado por electrolisis en color plata. Bajo pedido se suministra con la cabeza lacada en cualquier color de la carta RAL.

Tornillo VIPS STITCH.

Codigo	Medida mm		 uds/pcs	 uds/pcs	€/Und
0114214	4.2x 14	1/4 "	1.000	12.000	0.0210

Tornillo VIPS STITCH con arandela de estanqueidad Ø 14 mm.

Codigo	Medida mm		 uds/pcs	 uds/pcs	€/Und
011421416	4.2x 14	1/4 "	2.000	8.000	0.0380




Cabeza hexagonal, combinada con ranura y arandela estampada.



Punta autopercutor, tipo "S" con capacidad de 2 x 0.6 mm

CE

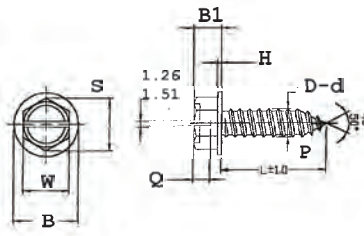

Medida	B	B1	Mayor Ø D	Menor Ø d	H	Paso P	Profundidad Q	S	W	L1 ±1.0	Torsión Kg-cm ²
4.2	8.90-9.0	3.10-3.45	4.04-4.22	3.40-3.60	0.78-0.80	1.40-1.70	1.40-1.80	7.10-7.20	6.0-6.10	14.0-14.10	49 min

