Tornillo punta de broca.

PK-DRILL

Tornillo con punta de broca autotaladrante, con mortaja Phillips®, fosfatado en color negro. Resistencia: 48 h a Test de camara de niebla salina.

En los sistemas actuales de construcción de interiores, los tornillos para tabiquería de Cartón-Yeso, juegan un importante papel en cuanto a costes, efectividad y calidad de ensamblaje de la placa sobre los perfiles. La amplia gama de tornillos FESIT, permite seleccionar diferentes tipos según la ejecución a realizar.
El tornillo PK-DRILL esta fabricado en Acero al carbono, endurecido mediante tratamiento térmico. Cabeza avellanada tipo "trompeta", con mortaja Phillips®, nº2, rosca rápida de doble filete, punta broca autotaldrante, con capacidad de taladro de 0.8+3.0 mm.Su campo de aplicación es muy variado, aunque esta especialmente indicado la unión de placas de yeso sobre perfil metálico no superior a 3.0 mm de grosor. Protección contra la corrosión, fosfatado Gris-Negro. Resistencia 48 h. Camara de niebla salina

Tornillo fosfatado rosca ancha PP-VA.

Codigo	Medida mm		uds/pcs	uds/pcs	€/ Und
123525	**3.5x 25**	Nº2	1.000	10.000	**0.02800**
123535	**3.5x 35**	Nº2	1.000	10.000	**0.02900**
123545	**3.5x 45**	Nº2	1.000	10.000	**0.04100**
123555	**3.5x 55**	Nº2	1.000	6.000	**0.06300**
124275	**4.2x 75**	Nº2	1.000	8.000	**0.08600**

Punta de broca autotaldrante.
- Capacidad de taladro de 0.8+3.0 mm
- Mayor rapidez en el atornillado.
- Ahorro en tiempos de montaje.
- Aconsejable sobre perfiles metálicos.

Cabeza avellanada tipo trompeta.
- Mayor capacidad de empotramiento.
- Mayor sujección de tablero .
- Mortaja Phillips® PH-2.
- Utilizada para tabiqueria de cartón-yeso.

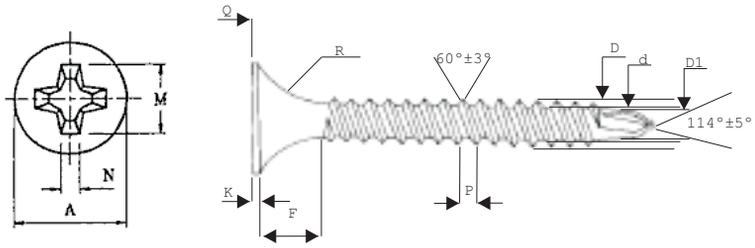

Medida	A	F	Mayor Ø D	Menor Ø d	D1	Paso P	Profundidad Q	R	M	N	Torsión Kg-cm²
3.5	7.90-8.50	4.50-7.00	3.30-3.60	2.00-2.30	2.70-2.90	1.40-1.70	2.35-2.93	4.50-5.00	4.50-5.00	0.61	28 min



Atornillado

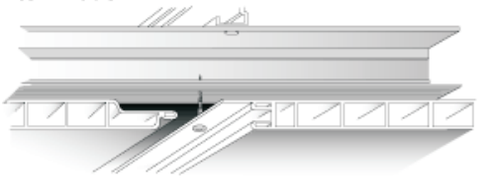

Atornillador FESIT W1310 450 W. 4.000 r.p.m

C/ Minas, 37 Polig. Industrial Urtinsa II. 28923 Alcorcón. (Madrid) Telf: 91 641 08 13 Fax 91 644 40 82
Tel.International: + 34 91 641 08 13 Fax.International: + 34 91 644 40 82. E.Mail: fesit@fesit.es