

Tornillos Rosca madera

Tornillo Rosca madera

QZF




El tornillo QZF esta diseñado según norma DIN 7505-A. Fabricado en Acero al carbono endurecido, cabeza avellanada, con ángulo de 90°, mortaja Pozidrive®, cuello reforzado debajo de la cabeza. Rosca con filete agudo de 60°, punta de rosca puntiaguda de 25°. Sus aplicaciones son muy variadas, rosca en madera, aglomerado, plástico, PVC, Aluminio, tacos de Nylon FESIT®. Para roscar en maderas duras es recomendable hacer un pretaladro. Protegido contra la corrosión mediante zincado en color plata de 5µ. Bajo pedido se suministra con recubrimiento bicromatado o en Acero Inoxidable Inox A-2.




Tornillo rosca madera, cabeza plana, Pozidrive® DIN 7505-A

Código	Medida mm	⊕ Nº	📦 uds/pcs	📦 uds/pcs	€/Und
144016	4.0x 16	2	200	6.400	0.0130
144020	4.0x 20	2	200	6.400	0.0170
144025	4.0x 25	2	200	6.400	0.0190
144030	4.0x 30	2	200	4.800	0.0200
144035	4.0x 35	2	200	4.800	0.0240
144040	4.0x 40	2	200	3.600	0.0280
144045	4.0x 45	2	200	2.400	0.0320
144050	4.0x 50	2	200	2.400	0.0360
144060	4.0x 60	2	200	2.400	0.0410
144070	4.0x 70	2	200	2.400	0.0530
144520	4.5x 20	2	200	6.400	0.0200
144525	4.5x 25	2	200	6.400	0.0250
144530	4.5x 30	2	200	4.800	0.0250
144535	4.5x 35	2	200	3.600	0.0250
144540	4.5x 40	2	200	3.600	0.0290
144545	4.5x 45	2	200	2.400	0.0320
144550	4.5x 50	2	200	2.400	0.0370
144560	4.5x 60	2	200	2.400	0.0450
144570	4.5x 70	2	200	2.400	0.0600
144580	4.5x 80	2	200	2.400	0.0780

Tornillo QZF rosca madera DIN 7505-A. Bicromatado.

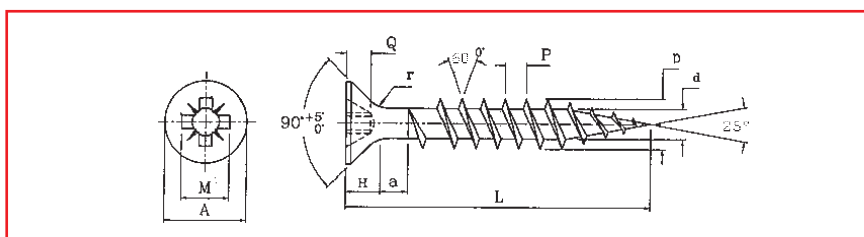

Medida (D)	(d) mm	(Q) mm	(r) mm	(H) mm	(M) mm	(L) mm	(A) mm
4.0	2.55	3.02	2.0	2.35	4.40	16/70	8.05
4.5	3.00	3.55	2.2	2.55	4.80	20/80	9.05

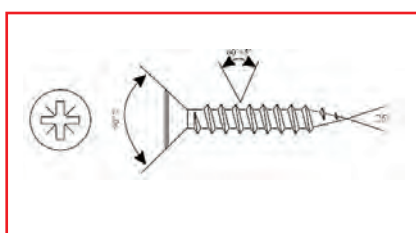


Tornillos Rosca madera

Tornillo Rosca madera

QZF



El tornillo QZF esta diseñado según norma DIN 7505-A. Fabricado en Acero al carbono endurecido, cabeza avellanada, con ángulo de 90°, mortaja Pozidrive®, cuello reforzado debajo de la cabeza. Rosca con filete agudo de 60°, punta de rosca puntiaguda de 25°. Sus aplicaciones son muy variadas, rosca en madera, aglomerado, plástico, PVC, Aluminio, tacos de Nylon FESIT®. Para roscar en maderas duras es recomendable hacer un pretaladro. Protegido contra la corrosión mediante zincado en color plata de 5µ. Bajo pedido se suministra con recubrimiento bicromatado o en Acero Inoxidable Inox A-2.



Tornillo rosca madera, cabeza plana, Pozidrive® DIN 7505-A

Código	Medida mm	✚ Nº	📦 uds/pcs	📦 uds/pcs	€/Und
145020	5.0x 20	2	200	6.400	0.0230
145025	5.0x 25	2	200	6.400	0.0280
145030	5.0x 30	2	200	6.400	0.0330
145035	5.0x 35	2	200	4.800	0.0360
145040	5.0x 40	2	200	4.800	0.0400
145045	5.0x 45	2	200	2.400	0.0420
145050	5.0x 50	2	200	1.600	0.0430
145060	5.0x 60	2	200	1.600	0.0500
145070	5.0x 70	2	200	1.200	0.0600
145080	5.0x 80	2	200	1.200	0.0700
145090	5.0x 90	2	200	1.200	0.1110
145010	5.0x 100	2	200	1.200	0.1760
145011	5.0x 110	2	200	800	0.2010
146040	6.0x 40	3	200	1.200	0.0590
146050	6.0x 50	3	200	1.200	0.0670
146060	6.0x 60	3	200	1.200	0.0810
146070	6.0x 70	3	200	1.200	0.1070
146080	6.0x 80	3	200	1.200	0.1220
146090	6.0x 90	3	200	1.200	0.1540
146010	6.0x 100	3	200	600	0.1760
146011	6.0x 110	3	200	600	0.2010
146012	6.0x 120	3	200	600	0.2120
146013	6.0x 130	3	200	600	0.2540
146014	6.0x 140	3	200	600	0.3050
146015	6.0x 150	3	200	600	0.3240
146016	6.0x 160	3	200	600	0.3630
146018	6.0x 180	3	200	600	0.5300
146020	6.0x 200	3	200	600	0.7600

Tornillo QZF rosca madera DIN 7505-A. Bicromatado.

