

ABIMAT® Abi Combiflex

Entradas limpias y secas

Mantenga una perfecta entrada con **Abi Combiflex**.


Este felpudo es capaz de retener gran cantidad de suciedad gracias a su cepillos, además combina la moqueta de poliamida que seca el calzado. Este felpudo esta ideado para zonas de trafico extremo siendo capaz de resistir las condiciones de uso mas extremas. **Abi Combiflex** combina cepillos de Nylon y poliamida sobre perfiles de aluminio para ser uno de los felpudos que satisfacen la mayoría de necesidades de uso. Este felpudo es adecuado para uso interior.

Abi Combiflex esta fabricado con perfiles de aluminio unidos entre si de una forma muy estable con cable de acero inoxidable de 2 mm de diámetro, existiendo elementos divisorios entre perfiles en goma para evitar ruidos y movimiento, haciendo este felpudo uno de los mas resistentes y duraderos del mercado.



Especificaciones Técnicas - ABI COMBIFLEX

Grosor total:	22 mm en moqueta y 25 mm con cepillos
Distancia entre perfiles:	4 mm
Perfiles aluminio	Resistencia y durabilidad además de resistir las diferentes condiciones climatológicas (+90° C a -50° C)
Tipo de cepillos:	Nylon 6.6. (Poliamida)
Colores moqueta (poliamida)	6 colores básicos
Colores de los cepillos:	13 colores para los cepillos (intercambiables entre si)
Garantía	3 años para los cepillos y perfiles en uso normal
Plazo de entrega	3 a 4 semanas desde formalización del pedido
Enrollable	Si (Fácil mantenimiento y limpieza)
Localización	Interior o exterior dependiendo del acabado
Posibilidad de logotipo personalizado	Si
Recomendación de instalación	En cajeado (foso para felpudos de 14 a 16 mm de profundidad)

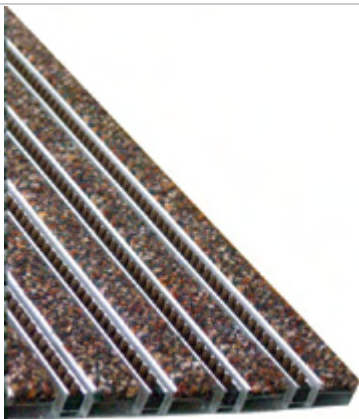

AbiCombiflex



ABIMAT® – Felpudos metálicos. Avenida Venecia 18 Pol. Santa Ana 30319 Cartagena (Murcia) España

Tel: +34 - 968-518221 Fax: +34 - 868-097742

www.instaladoresonline.com www.texturadecoracion.com