

DESCRIPCIÓN

El transportador a sinfín sin eje interno mod. **CSA** transporta el material mediante un sinfín de gran espesor que gira sobre un revestimiento antifricción y antidesgaste colocado en el fondo de la artesa.

La máquina puede transportar materiales difíciles de desplazar y heterogéneos como:

- Residuos sólidos urbanos;
- Cribados y materiales flotantes;
- Lodos deshidratados, espesados, acondicionados;
- Conservas alimentarias;
- Sustancias cremosas o pastosas;
- Restos de la elaboración de productos cárnicos, pescado, fruta y verdura, etc.

El transportador se fabrica completamente cerrado para evitar escapes; los cierres, dotados de juntas, evitan también la salida de olores y garantizan una total accesibilidad al interior de la máquina para su limpieza.



EQUIPAMIENTO

✓ **Espiral sin eje** permite una mayor capacidad y la posibilidad de transportar sólidos enmarañados (que tienden a provocar atascos) o de tamaño heterogéneo.

✓ El material, el gran espesor y el procedimiento de fabricación proporcionan a la hélice una gran resistencia y garantizan una larga duración de la misma.

✓ **Artesa** de sección en "U" fabricada en acero inoxidable AISI 304;

✓ **Bocas de carga y descarga** cuadradas o rectangulares según necesidades.




ACCESORIOS

- ❑ Fabricación en acero inoxidable AISI 304 o 316;
- ❑ Bocas adicionales;
- ❑ Soportes de apoyo;
- ❑ Trampillas de inspección.



DIMENSIONES GENERALES

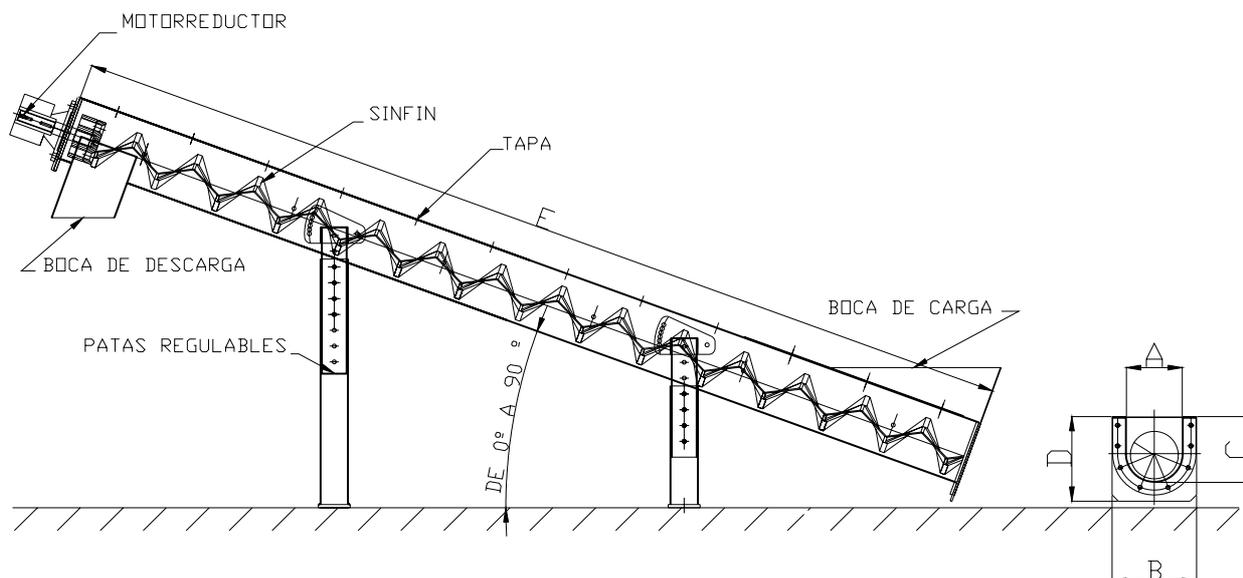

DN φ (mm)	D sinfín (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	L (m)	Potencia (kW)
150	127	175	279	210	238	225	2 - 15	Variable
200	177	225	329	255	283	275	2- 20	Variable
250	227	275	379	303	331	225	2- 20	Variable
300	277	325	449	365	395	275	2- 20	Variable
400	377	425	549	488	526	225	2- 20	Variable
500	477	525	669	608	646	275	2- 20	Variable
600	577	625	765	732	838	225	2- 20	Variable

La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas y de fabricación sin previo aviso.