



MODELO NORDIC



Alimentación por cadena con nido de abeja en acero INOX

- El esparcidor modelo NORDIC, está diseñado para el esparcimiento de sal, arena y grava.
- Esparcidor con contenedor con 4 pies de apoyo auxiliares.
- El esparcidor puede funcionar con instalación oleodinámica del camión, con la toma de fuerza del camión, o con motor auxiliar de gasolina o diesel en la esparcidora.
- La estructura y la tolva son realizadas en chapa soldada y vernizada (a pedido en acero INOX AISI 304).
- El esparcimiento se efectúa por medio de un platillo rotante con regulación manual de la simetría de esparcimiento.
- La alimentación del material a expandir viene efectuada por cinta cadena con nido de abeja en acero INOX.
- El inicio y la interrupción del esparcimiento se efectúan con pulsador desde la cabina.
- La regulación de la cantidad de longitud de esparcimiento se puede hacer de 3 maneras.
 - 1) Regulación manual con 2 regulaciones del flujo montado en el cuerpo del esparcidor.
 - 2) Regulación electrónica con pulsador puesto en cabina.
 - 3) Dispositivo electrónico automático computerizado sincronizado con velocidad de avanzamiento del medio.
- La máquina está provista de señalización según normativa.
- A solicitud está provista de red y tela de cobertura rápida y pies de aparcamiento.

Sistema
Calidad
Certificado




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MODELO NORDIC

Modelo	NORDIC	270	400	500	750	1000
Capacidad MAX. tolva	Lt	270	400	500	750	1000
Longitud esparcimiento	m	2-7	2-7	2-7	2-7	2-7
Longitud máxima	cm	1030 1150	1030 1150	1030 1150	1030 1150	1030 1150
Peso en vacío	Kg	190-220	210-250	220-260	240-280	260-300
Distancia de esparcimiento	Sale	Km 5-10	Km 6-14	Km 6-17	Km 7-17	Km 9-18
Distancia de esparcimiento	Sabbia	Km 2-5	Km 3-7	Km 3-8	Km 4-9	Km 5-10
Velocidad máx. de ejercicio	Km/h	40	40	40	40	40



Versión con estructura en acero INOX AISI 304

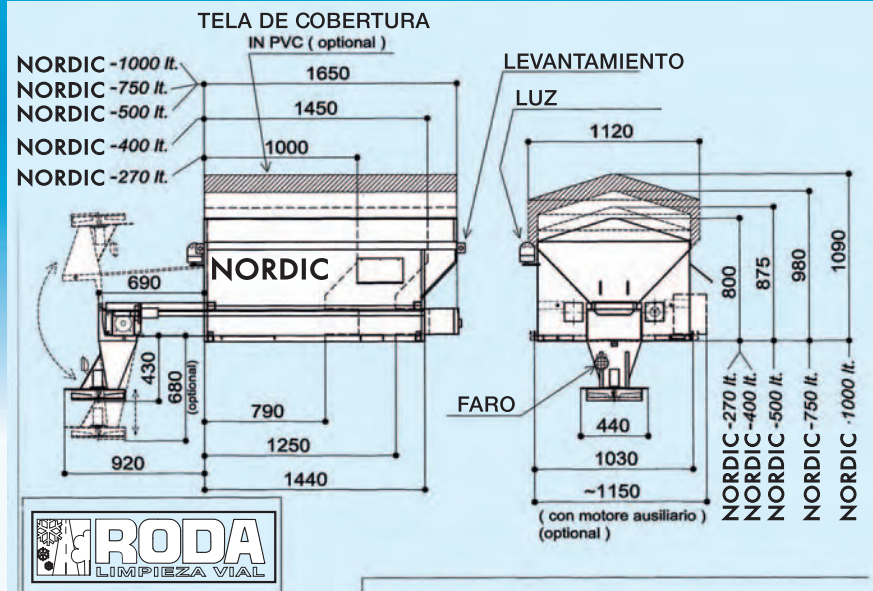



ESPARCIDOR NORDIC

Con alimentación en cinta en acero **INOX**

CON CONTENEDOR EN PICK-UP Y AUTOCARGANTE DE PEQUEÑO Y MEDIANO CAUDAL

