

Quitanieves ALTUS CAMIÓN



ALTUS Lámina quitanieves en forma de "CUÑA O TRIANGULO Particularmente apta para ser empujada para sacar abundante nieve y soportar duras condiciones de trabajo. El modelo ALTUS puede ser montado sobre cualquier tipo de camión.

El modelo ALTUS está compuesto de una punta central formando un triangulo que es la unión de las 2 láminas laterales. La punta y las alas son fuertes con nervios y reforzadas (8/15 mm), Por su particular diseño la cuña puede trabajar con la punta, barriendo derecha, barriendo izquierda e invertida hacia adelante. La cuña está construida de acero especial de alta resistencia al desgaste.


El ala lateral y la punta tienen un espesor de 6 mm. La cuchilla (180x18) es intercambiable, de acero templado de alta resistencia al desgaste (320 Brinell). El balanceo de estabilización montado sirve para dar una permanente adherencia de la lámina a la superficie del suelo (oscilación lateral 15°). Los movimientos de la cuña (subida-bajada, apertura-cerrado, a la derecha e izquierda) se efectúan mediante cilindros hidráulicos de doble efecto que están sobredimensionados. Todo su circuito hidráulico está montado con válvula de seguridad anti choque. Para salvaguardar el cilindro en largos trabajos dispone de eje mecánico para fijación. El ángulo máximo de rotación es de +/- 45°. El tercer punto de amarre de la lámina sirve para registrar la altura de la punta de la cuña sobre la superficie a limpiar. La lámina es dotada de enganche rápido estandarizado a la norma DIN sobre el cual la quitanieves se engancha rápidamente a través de un pie posicionador. El centro de rotación de las 2 láminas está muy cerca de la placa de enganche del vehículo ya que la construcción está reducida al máximo consiguiendo una longitud de 107 cm entre la placa de enganche y



el centro de rotación. Para resistir a las inclemencias atmosféricas, la lámina está graneada con perdigones de arena para su limpieza antes de aplicar la pintura anti corrosión y el esmalte de dos componentes.

Opcionalmente dispone:

- Centralita eléctrica de comandos.
- Kid de luces de gálibo para la lámina.
- Kid de luces superiores de servicio para el vehículo.
- Amortiguador de nitrógeno en las láminas.

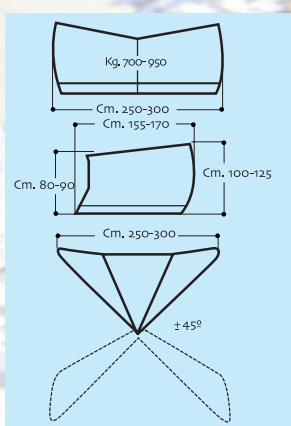

Anchura
(mm)

2.500

3.000

