

Quitanieves NEVADA FIJA



Lámina quitanieve en forma de "CUÑA O TRIANGULO".

Compuesta por una sola pieza monoblock sin posibilidad de movimientos. Apta para ser empujada en carreteras de acceso particulares.



El modelo NEVADA FIJA puede ser montado sobre cualquier tipo de vehículo agrícola o palas cargadoras. No incluye sistema de elevación, por lo cual precisa de elevador frontal en tractores agrícolas (no necesario en palas cargadoras). En caso de montar la NEVADA FIJA en pala cargadora, si nos informan del modelo, podemos entregar la hoja con el amarre adecuado.

La cuchilla 200x12 es intercambiable, de acero templado de alta resistencia al desgaste (F 114).

No incluye movimiento. "antichoc".


El ángulo de barrido es de +/- 40°.

Anchura (mm)

1.900

2.100

2.500

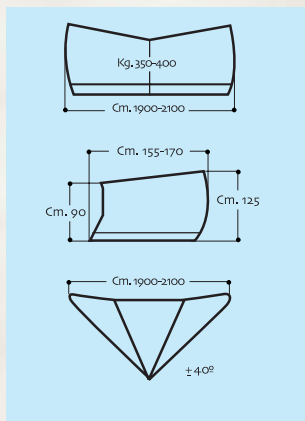

Quitanieves NEVADA HIDRAULICA

Lámina quitanieve en forma de "CUÑA O TRIANGULO". Compuesta por dos hojas independientes, dispone de movimiento hidráulico para el barrido izquierda-derecha.

Apta para ser empujada en municipios y carreteras de acceso.

El modelo NEVADA puede ser montado sobre cualquier tipo de vehículo agrícola a partir de 50 HP. o palas cargadoras. No incluye sistema de elevación, por lo cual precisa de elevador frontal en tractores agrícolas (no necesario en palas cargadoras).

En caso de montar la NEVADA en pala cargadora, si nos informan del modelo, podemos entregar la hoja con el amarre adecuado.



La cuchilla 220x60 de goma es intercambiable, y sujeta por patines de acero, garantizando una amortiguación de las pequeñas irregularidades del terreno. Diseñada también con sistema "ANTICHOC" mecánico (solo en las cuchillas), gracias a 4 muelles, que en el caso de chocar contra un obstáculo, la cuchilla de la lámina es basculada franqueando el obstáculo. Automáticamente recupera su posición original.

El ángulo máximo de barrido es de +/- 33°.


El tercer punto de amarre de la lámina sirve para registrar la altura de la punta de la cuña sobre la superficie a limpiar.

La lámina es dotada de enganche rápido a los tres puntos frontales normalizado y estandarizado a la norma DIN sobre el cual la quitanieve se engancha rápidamente a través de un pie posicionador.

Para resistir a las inclemencias atmosféricas, la lámina está graneada con perdigones de arena para su limpieza antes de aplicar la pintura anti-corrosión y el esmalte de dos componentes.

Opcionalmente dispone:

- Amortiguador de nitrógeno.

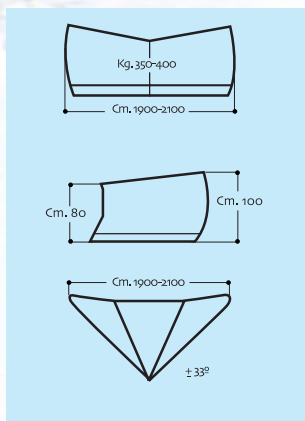

Anchura (mm)

1.900

2.100

2.500