v.respiratorias

mascarillas

CE EN 149:2001

8710 / 8812

Protección contra partículas sólidas y líquidas.
Tipo: FFP1
Máximo nivel de uso: 4 x VLA.

Ref. 8710 Sin válvula de exhalació.
Caja de 20 mascarillas.

Ref. 8812 Con valvula de exhalación.
Caja de 10 mascarillas

CE EN 149:2001

8810 / 8822

Protección contra partículas sólidas y líquidas.
Tipo: FFP2
Máximo nivel de uso: 10 x VLA
Caja 20 mascarillas.
Ref. 8810 Sin valvula de exhalación.
Caja de 20 mascarillas
Ref. 8822 Con valvula de exhalación.
Caja de 10 mascarillas

CE EN 149:2001

8825

Protección contra partículas sólidas y líquidas.
Válvula de exhalación.
Tipo: FFP2 D.
Máximo nivel de uso: 10 x VLA
D:Para más de un turno de trabajo.
Caja 5 mascarillas

CE EN 149:2001

8835

Protección contra partículas sólidas y líquidas.
Válvula de exhalación
Tipo: FFP3 D.
Máximo nivel de uso: 50 x VLA
D:Para más de un turno de trabajo
Caja 5 mascarillas.

CE EN 149:2001

8833

Protección frente a partículas solidas y líquidas no volatiles.
Capa interior resistente a la humedad.
Anillo de sellado facial.
Tipo: FFP3
Máximo nivel de uso: 50 VLA para partículas.
Caja 5 mascarillas.

CE EN 149:2001

9936

Protección frente a partículas solidas y líquidas no volatiles, con carbón activo ofrece protección frente a niveles molestos y no tóxicos de gases ácidos.
Capa interior resistente a la humedad.
Anillo de sellado facial.
Tipo: FFP3
Máximo nivel de uso: 50 VLA para partículas.
Por debajo de VLA para gases ácidos.

mascarillas

CE EN 149:2001

9913

Protección contra partículas sólidas y líquidas.
Con carbón activo, para eliminar molestias en niveles bajos de vapores orgánicos u olores molestos.
Tipo: FFP1
Máximo nivel de uso: 4 x VLA para partículas. Por debajo del VLA para vapores orgánicos u olores molestos.
Caja 20 mascarillas

CE EN 149:2001

9914

Protección contra partículas sólidas y líquidas, con carbón activo para eliminar las molestias ocasionadas para los niveles bajos de gases y vapores.
Valvula de alta ventilación.
Tipo: FFP1
Máximo nivel de uso: 4 VLA.
Caja 10 mascarillas

CE EN 149:2001

9915

Protección contra partículas sólidas y líquidas.
Con carbón activo, para eliminar molestias de niveles bajos de gases ácidos y vapores específicos.
Tipo: FFP1
Máximo nivel de uso: 4 x VLA para partículas. Por debajo del VLA para gases acidos.
Caja 20 mascarillas.

CE EN 149:2001

9926

Protección contra partículas sólidas y líquidas.
Con carbón activo, para eliminar molestias de niveles bajos de gases ácidos.
Válvula de exhalación.
Tipo: FFP2.
Máximo nivel de uso: 10 x VLA para partículas.
Por debajo del VLA para gases acidos.
Caja 10 mascarillas.

CE EN 149:2001

9925

Protección contra partículas sólidas, líquidas y humos de soldadura.
Con carbón activo, para protección contra el ozono generado por operaciones de soldadura.
Tipo: FFP2D.
Máximo nivel de uso: 10 x VLA para partículas y ozono.
Caja 10 mascarillas.

CE EN 149:2001

9928

Protección contra partículas sólidas, líquidas y humos de soldadura.
Resistente a chispas de soldadura.
Con carbón activo, para protección contra el ozono generado por operaciones de soldadura.
Tipo: FFP2D.
Máximo nivel de uso: 10 x VLA para partículas y ozono.
Caja 10 mascarillas.

mascarillas

CE EN 149:2001

9310

Protección contra partículas sólidas y líquidas.
Tipo: FFP1
Máximo nivel de uso: 4 x VLA.
Caja de 20 mascarillas plegadas, embolsadas individualmente.

CE EN 149:2001

9312

Protección contra partículas sólidas y líquidas.
Válvula de exhalación.
Tipo: FFP1
Máximo nivel de uso: 4 x VLA.
Caja de 10 mascarillas plegadas, embolsadas individualmente.

CE EN 149:2001

9320

Protección contra partículas sólidas y líquidas.
Tipo: FFP2
Máximo nivel de uso: 10 x VLA.
Caja de 20 mascarillas plegadas, embolsadas individualmente.

CE EN 149:2001

9322

Protección contra partículas sólidas y líquidas.
Válvula de exhalación.
Tipo: FFP2
Máximo nivel de uso: 10 x VLA.
Caja de 10 mascarillas plegadas, embolsadas individualmente.

CE EN 149:2001

9332

Protección contra partículas sólidas y líquidas.
Válvula de exhalación.
Tipo: FFP3
Máximo nivel de uso: 50 x VLA.
Caja de 10 mascarillas plegadas, embolsadas individualmente.

CE EN 149:2001

K101

Mascarilla autofiltrante para partículas FFP1.
Sin válvula.
Máximo nivel de uso: 4 x VLA
Presentación: Bolsa de 20 mascarillas.

mascarillas

CE EN 149:2001

K111

Mascarilla autofiltrante para partículas.
Tipo FFP1.
Con válvula.
Máximo nivel de uso: 4 x VLA
Bolsa de 10 mascarillas.

CE EN 149:2001

K112

Mascarilla autofiltrante para partículas.
Tipo FFP2.
Con válvula.
Máximo nivel de uso: 10 x VLA
Bolsa de 10 mascarillas.

CE EN 149:2001

K102

Mascarilla autofiltrante para partículas.
Tipo FFP2.
Sin válvula.
Máximo nivel de uso: 10 x VLA
Bolsa de 20 mascarillas.

CE EN 149:2001

K113

Mascarilla autofiltrante para partículas.
Tipo FFP3.
Con válvula.
Máximo nivel de uso: 50 x VLA
Bolsa de 5 mascarillas.

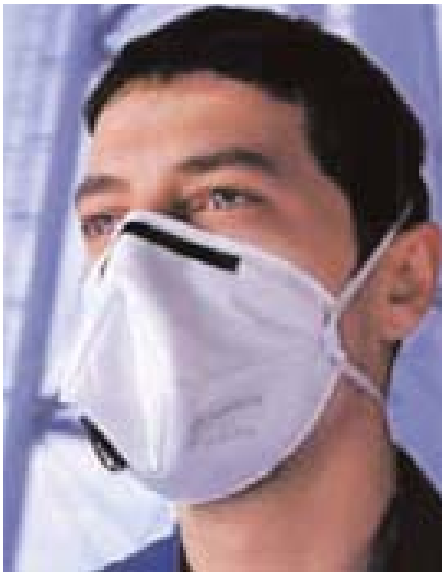

CE EN 405

SERIE 4000

Máscara autofiltrantes para gases y vapores.
Dos filtros de carbón activo.
Ref. 4251 FFA1P2D
Ref. 4255 FFA2P3D
Ref. 4277 FFABE1P3D
Ref. 4279 FFABEK1P3D

CE EN 140

SERIE 6000

Media máscara con piezas faciales reutilizables, diseñadas para dos filtros.
Filtro para partículas ó gases y vapores.
Ref. 6100 (pequeña)
Ref. 6200 (mediana)
Ref. 6300 (grande)

máscaras

CE EN 140

SERIE 7000

Media máscara fabricada en Caucho Natural en 2 tamaños:
Ref. 7002 (mediana)
Ref. 7003 (grande)
Todos sus componentes son reemplazables.

CE EN 136

SERIE 6000

Máscara completa con visor de policarbonato, resistente a impactos y rayaduras. Amplio campo de visión.
Arnés con 4 puntos de sujeción.
Muy ligera: 450g
Válvula fónica que facilita la comunicación.
Fabricada en SILICONA en 3 tamaños:
Ref. 6700 (pequeña)
Ref. 6800 (mediana)
Ref. 6900 (grande)

CE EN 140

SERIE 7500

Media máscara fabricada en un elastómero de silicona muy flexible, que ejerce una baja presión sobre la cara.
Arnés deslizante que permite llevar la máscara colgada.
Alta compatibilidad con otros equipos de protección (pantallas, gafas, cascos, etc.)
Se le acoplan filtros de las series 5000 y 6000.
Disponible en 3 tamaños.
Ref. 7501 (pequeña)
Ref. 7502 (mediana)
Ref. 7503 (grande)

CE EN136 Cl.II

SERIE 7907S

Máscara completa con visor de policarbonato, resistente a impactos y rayaduras.
Amplio campo de visión.
Arnés con 6 puntos de sujeción.
Ligera y equilibrada
El diafragma de conversación facilita la comunicación.
Fabricada en Silicona en tamaño único.
Filtros serie 5000 y 6000

CE EN 139

S-200 FILTRO

Sistema cómodo y versátil, se puede utilizar con las 4 series de piezas faciales 3M, con ajuste tipo bayoneta. Caudal regulable para mayor comodidad del usuario. En el "modo dual", los filtros que deben acoplarse al equipo deben ser adecuados para los contaminantes presentes. En el modo "suministro de aire", deben colocarse las valvulas sobre flujo (C-340).

CE EN 139

S-200

Sistema cómodo y versátil, se puede utilizar con las 4 series de piezas faciales 3M, con ajuste tipo bayoneta. Caudal regulable para mayor comodidad del usuario. El tubo de respiración se lleva a la espalda, eliminando interferencias en el trabajo. El regulador permite acoplar tambien una manguera para pistola de pulverización de pintura, de esta manera se comparte la manguera de suministro de aire.

Filtro serie 2000

Filtros para partículas, pueden utilizarse con máscaras y medias máscaras de la Serie 6000 como 7000.

Ref. 2125 P2
Nivel de uso: Hasta 10 x VLA con media máscara.
Hasta 16 x VLA con máscara completa.

Ref. 2135 P3
Nivel de uso: Hasta 50 x VLA con media máscara.
Hasta 200 x VLA con máscara completa.

Ref. 2128 P2
Nivel de uso: PARTÍCULAS:
Hasta 10 x VLA con media máscara.
Hasta 16 x VLA con máscara completa.
OZONO:
Hasta 10 x VLA.
Niveles molestos de vapores orgánicos y gases ácidos.

Ref. 2138 P3
Nivel de uso: PARTÍCULAS:
Hasta 50 x VLA con media máscara.
Hasta 200 x VLA con máscara completa.
OZONO:
Hasta 10 x VLA.
Niveles molestos de vapores orgánicos y gases ácidos.

Filtros serie 5000

Filtros para partículas, utilización junto con la Ref. 501 y los filtros Serie 6000 o la plataforma Ref. 603.
Cambio independiente del filtro químico.

Ref. 5911 P1
Nivel de uso: Hasta 4 x VLA con media máscara.
Hasta 5 x VLA con máscara completa.

Ref. 5925 P2
Nivel de uso: Hasta 10 x VLA con media máscara.
Hasta 16 x VLA con máscara completa.

Ref. 5935 P3
Nivel de uso: Hasta 50 x VLA con media máscara.
Hasta 200 x VLA con máscara completa.

Filtros serie 6000

Filtros para la protección de gases y vapores, pueden utilizarse con máscaras y medias máscaras tanto de la Serie 6000 como 7000 de media máscara o de máscara completa

Ref. 6051 A1: Uso: Vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 650 ºC. Clase 1
Ref. 6054 K1: Uso: Amoníaco y derivados. Clase 1
Ref. 6055 A2: Uso: Vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 650 ºC. Clase 2
Ref. 6057 ABE1: Uso: Vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 650 ºC, gases inorgánicos y gases ácidos. Clase 1
Ref. 6059 ABEK1: Uso: Vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 650 ºC, gases inorgánicos y gases ácidos y amoniaco. Clase 1
Ref. 6075 A1 + Formaldehído: Uso: Vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 650 ºC y formal dehído. Clase 1

COMBINADOS:
Ref. 6096 HgP3 - EN 141 y EN 143: Uso: Vapores de mercurio, gases inorgánicos y partículas
Ref. 6098 AXP3 - EN 371 y EN 143: Uso: Vapores orgánicos con puntos de ebullición inferiores a 650 ºC y partículas. Condiciones especiales de uso.
Ref. 6099 ABEK2P3 - EN 141 y EN 143: Uso: Vapores orgánicos, gases inorgánicos, gases ácidos, amonía co de clase 2 y partículas.

unidad turbo jupiter

cargador

tubos QRS

UNIDADES DE CABEZA PARA UNIDAD TURBO JUPITER

filtros JUPITER

batería NiMH

Equipo filtrante motorizado, que aporta caudal contínuo de aire a la unidad de cabeza (capuchas, cascos, pantallas de protección facial) por medio de un moto-ventilador alimentado por una batería.

Factor de Protección: 50 VLA (Con todas las unidades de cabeza de las Series indicadas)

Equipo que aúna protección, comodidad, movilidad y eficacia. Integra distintos equipos de protección en uno sólo. Está compuesto de los siguientes elementos:

1º Unidad de Cintura
Cinturón
Motoventilador, posibilidad de incorporar filtros de partículas y filtros para gases y vapores.
Batería

2º Tubo de Respiración: conecta la unidad de cintura a la de cabeza mediante conexión QRS, que gira sobre si misma para evitar bucles, de Poliuretano o Caucho. Posibilidad de incorporar funda retardante a la llama para trabajos de soldadura

3º Unidad de Cabeza: Distintos Modelos (capuchas, cascos, pantallas soldadura) para diferentes aplicaciones. Series: HT 100, 400, 600, 700, 800. Todas ellas con conexión QRS al tubo de respiración.

CE EN149:2001

5110/5111

Mascarilla auto filtrante de protección, contra partículas sólidas y líquidas.
Clasificación FFP1D.
Máximo nivel de uso: 4,5 X TLV. para partículas.
Mod. 5110 sin válvula de exhalación.
Mod. 5111 con válvula de exhalación.
Caja de 20 mascarillas.

CE EN149:2001

5140/5141

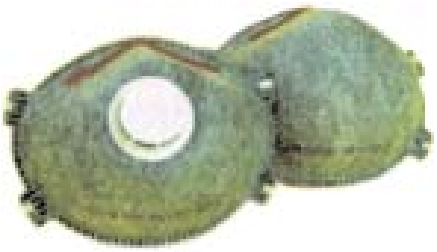

Mascarilla auto filtrante de protección, contra partículas sólidas y líquidas.Incorpora carbón activo para eliminar molestias de niveles bajos de vapores orgánicos u olores molestos.
Clasificación FFP1D.
Máximo nivel de uso: 4,5 X TLV para partículas y por debajo del TLV para vapores orgánicos.
Mod. 5140 sin válvula de exhalación.
Mod. 5141 con válvula de exhalación.
Caja de 20 mascarillas.

CE EN149:2001

5161

Mascarilla auto filtrante de protección contra partículas sólidas y líquidas.
Incorpora carbón activo para eliminar molestias de niveles bajos de gases ácidos y vapores específicos. Válvula de exhalación. Clasificación FFP1D
Máximo nivel de uso: 4,5 X TLV.
Caja de 20 mascarillas.

CE EN149:2001

5210/5211

Mascarilla auto filtrante de protección contra partículas sólidas y líquidas.
Clasificación FFP2D.
Máximo nivel de uso: 12 X TLV para partículas.
Mod. 5210 sin válvula de exhalación.
Mod. 5211 con válvula de exhalación.
Caja de 20 mascarillas.

CE EN149:2001

5221

Mascarilla auto filtrante de protección contra partículas sólidas y líquidas.
Válvula de exhalación y cintas ajustables.
Clasificación FFP2D
Máximo nivel de uso: 12 X TLV para partículas.
Válvula de exhalación, reborde interior completo y cintas ajustables.
Caja de 5 mascarillas.

CE EN149:2001

5251

Mascarilla auto filtrante de protección contra partículas sólidas y liquidas.
Incorpora carbón activo para eliminar molestias de niveles bajos de vapores orgánicos u olores molestos. Válvula de exhalación y cintas ajustables.
Clasificación FFP2D
Máximo nivel de uso: 12 X TLV para partículas.
Caja de 5 mascarillas.



CE EN149:2001

5261

Mascarilla auto filtrante de protección contra partículas sólidas y líquidas.
Incorpora carbón activo que protege contra vapores de gases ácidos por debajo del Valor Límite de Exposición Profesional.
Válvula de exhalación, y cintas ajustables.
Clasificación FFP2D.
Máximo nivel de uso: 12 X TLV para partículas.
Caja de 20 mascarillas.

CE EN149:2001

5321

Mascarilla auto filtrante de protección contra partículas sólidas y líquidas.
Válvula de exhalación, reborde interior completo y cintas ajustables.
Clasificación FFP3D.
Máximo nivel de uso: 50 X TLV para partículas.
Caja de 5 mascarillas.

CE EN149:2001

4110/4111

Mascarilla autofiltrante plegable en bolsa individual de protección contra partículas sólidas y líquidas.
Clasificación FFP1D
Máximo nivel de uso: 4,5 X TLV para partículas.
Mod. 4110 sin válvula de exhalación.
Caja 10 mascarillas.
Mod. 4111 con válvula de exhalación.
Caja 10 mascarillas.

CE EN149:2001

4210/4211

Mascarilla autofiltrante plegable en bolsa individual, de protección contra partículas sólidas y líquidas.
Clasificación FFP2D
Máximo nivel de uso: 12 X TLV para partículas.
Mod. 4210 sin válvula de exhalación.
Caja 10 mascarillas.
Mod. 4211 con válvula de exhalación.
Caja 10 mascarillas.

CE EN149:2001

4311

Mascarilla plegable en bolsa individual, de protección contra partículas sólidas y líquidas.
Válvula de exhalación.
Clasificación FFP3D.
Máximo nivel de uso: 50 X TLV para partículas.
Caja 10 mascarillas.

CE EN149:2001

5185

Mascarilla auto filtrante de protección, contra partículas, fibras y aerosoles de base acuosa.
Clasificación FFP1D.
Máximo nivel de uso: 4,5 X TLV.
Caja 20 mascarillas.

CE EN149:2001

5186

Mascarilla auto filtrante de protección, contra partículas, fibras y aerosoles de base acuosa.
Válvula de exhalación
Clasificación FFP1D.
Máximo nivel de uso: 4,5 X TLV.
Caja 20 mascarillas.

CE EN149:2001

5208 / 5209

Mascarilla auto filtrante de protección contra partículas, fibras y aerosoles de base acuosa.
Clasificación FFP2D.
Máximo nivel de uso: 12 X TLV para partículas.
Mod. 5208 sin válvula de exhalación.
Caja de 20 mascarillas.
Mod. 5209 con válvula de exhalación.
Caja de 10 mascarillas.

CE EN149:2001

9004

Mascarilla Autofiltrante Plegable de protección contra partículas sólidas y líquidas.
Clasificación: FFP2
Sin válvula de exhalación.
Máximo nivel de uso: 12 x TLV
Caja de 20 Unidades.

CE EN 140

MASK II

Media máscara de caucho natural, para acoplar dos filtros mediante rosca.
Confortable arnés que facilita ajuste a cabeza.
Con válvula de exhalación en la zona inferior de la mascarilla.
Los filtros a utilizar pueden ser:
Filtros contra partículas sólidas y líquidas.
Filtros contra vapores orgánicos, dióxido de azufre y amoniaco.
Filtros combinados.

máscaras

CE EN 140

ADVAN. 200 LS

Media máscara diseñada para acoplar 2 filtros EN 143 ó EN 141
Válvulas de inhalación y de exhalación.
Arnés de cabeza que facilita la sujeción.
Disponible en 3 tallas: Pequeña, Mediana y Grande.
Filtros compatibles: Gama Advantage y FLEXIfilter

CE EN 136 CL3

ADVAN. 3100

Máscara completa diseñada para acoplar un solo filtro de rosca EN 148.
Compatible con la gama de filtros estándar de rosca.
Amplio visor que permite visión panorámica sin distorsión.
Disponible en 3 tallas:
Mod. 3111 - Talla Pequeña
Mod. 3121 - Talla Mediana
Mod. 3131 - Talla Grande

CE EN 136 CL2

ADVAN. 3200

Máscara completa diseñada para acoplar 2 filtros EN 143 ó EN 141.
Amplio visor que permite visión panorámica sin distorsión.
Disponible en 3 tallas:
Mod. 3211 - Talla Pequeña
Mod. 3221 - Talla Mediana
Mod. 3231 - Talla Grande
Filtros compatibles: Gama Advantage y FLEXIfilter

CE EN 136 CL3

3S

Máscara completa diseñada para utilizarse con filtros (un solo filtro con conexión de rosca estándar, EN 148) y equipos filtrantes.
Fabricada en Silicona de color amarillo.
Visor de policarbonato con circuito de aire desempañante, amplio campo de visión.
Buena comunicación a través de diafragma fónico.
Talla única.

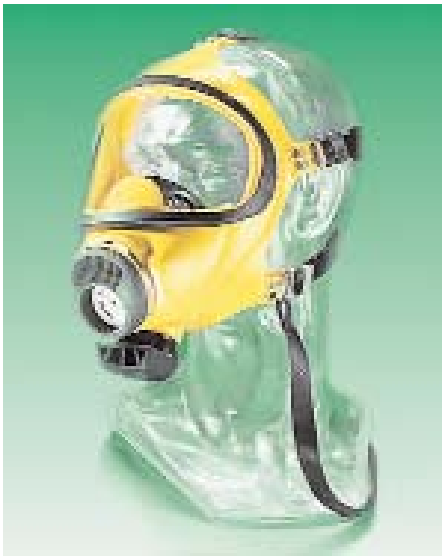

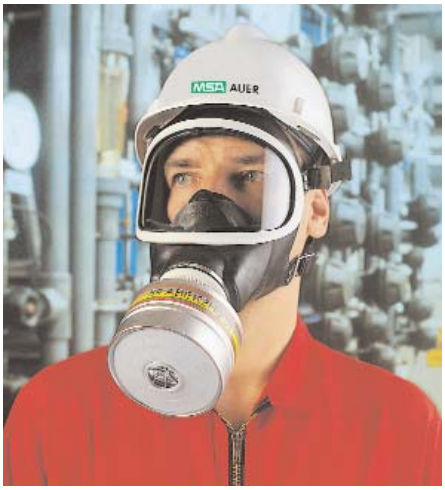

CE EN 136 CL2

3S BASIC PLUS

Máscara completa diseñada para utilizarse con filtros (un solo filtro con conexión de rosca estándar,EN 148) y equipos filtrantes.
Amplio campo de visión.
Buena transmisión de voz a través de la válvula de exhalación.
Talla única.

CE EN 136 CL3

ULTRA ELITE

Máscara completa, de amplio campo de visión.
Disponible en varias versiones:
A demanda y a presión positiva, con conexiones de línea de aire y para filtros .
Existe versión en Silicona de color amarillo.
Buena comunicación a través de diafragma fónico.
Talla única.

FILTROS

	Descripción	Cant. Nº	Cant. por caja	Clase según DIN / EN	Dimensiones aprox. / Peso aprox.	Altura mm	Adaptador facial y Acoplamiento de filtro
Partícula	Prefiltro para filtro roscado	D1070754	12	Resistente llama	-	107 / 35	P. Filter 999, serie 88 y 89
	Filtro Partículas 999	D1010700	1	P3	80gr	110 / 56	Máscara En 148-1
Filtros Gas	Filtro Gas 87 A	D1040000	1	A2	180gr	107 / 70	Máscara En 148-1
	Filtro Gas 87 AB	D1041000	1	A2,B2	210gr	107 / 70	Máscara En 148-1
	Filtro Gas 87 E	D1042000	1	E2	260gr	107 / 70	Máscara En 148-1
	Filtro Gas 87 K	D1045000	1	K2	260gr	107 / 70	Máscara En 148-1
	Filtro Gas 87 ABEK	D1040713	1	A2,B2,E2,K1	260gr	107 / 70	Máscara En 148-1
	Filtro Gas 87 AX	D1051000	1	AX, A 2	260gr	107 / 80	Máscara En 148-1
	Filtro Gas 87 ABEK2	D1051700	1	A2,B2,E2,K2	340gr	107 / 77	Máscara En 148-1
Filtros Mixtos	Filtro Mixto 88 A / St	D1061000	1	A2 - P2	250 gr	107 / 90	Máscara En 148-1
	Filtro Mixto 88 AB / St	D1062000	1	A2, B2-P2	290 gr	107 / 90	Máscara En 148-1
	Filtro Mixto 88 ABEK / St	D1061703	1	A2,B2,E2,K1,P2	300 gr	107 / 95	Máscara En 148-1
	Filtro Mixto 88 ABEK2 / St	D1061703	1	A2,B2,E2,K2,P2	370 gr	107 / 95	Máscara En 148-1
	Filtro Mixto 89 A x/ St	D1070708	1	AX - P3	300 gr	107 / 90	Máscara En 148-1
	Filtro Mixto 89 AB / St	D1070000	1	A2, B2-P3	290 gr	107 / 90	Máscara En 148-1
	Filtro Mixto 89 K / St	D1112000	1	K2 -P3	300 gr	107 / 95	Máscara En 148-1
	Filtro Mixto 89 ABEK / St	D1070705	1	A2,B2,E2,K1,HgP3	300 gr	107 / 90	Máscara En 148-1
	Filtro Mixto 89 ABEK2 / St	D1070707	1	A2,B2,E2,K2,HgP3	370 gr	107 / 90	Máscara En 148-1
F. Especiales	Filtro Mixto 89 Hg/St	D1071000	1	Hg-P3	255 gr	107 / 90	Máscara En 148-1
	Filtro Mixto 89 NO-CO/St	D1018905	1	NO-P3	455 gr	107 / 90	Máscara En 148-1
	Filtro Mixto 89 Reactor / St	D1070701	1	Reaktor P3	260 gr	107 / 90	Máscara En 148-1
	Filtro Mixto 89 ReactorB / St	D1070704	1	B2, Reaktor P3	260 gr	107 / 90	Máscara En 148-1
	Filtro Mixto 580 CO/St	D1094920	1	CO-P3	500 gr	107 / 90	Máscara En 148-1
	Filtro Mixto 89 ABEK-CO-NO- Hg-/St	D1018700	1	A1,B2,E2,K1,CO NO, Hg,-P-3	450 gr	107 / 96	Máscara En 148-1

PARTÍCULAS

GASES y VAPORES

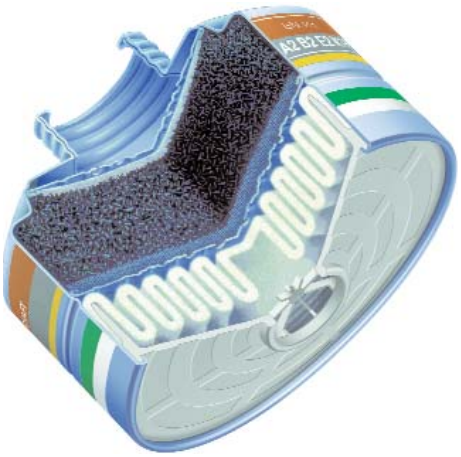

MIXTO

FLEXIFILTER

TabTec

ADVANTAGE

equipo BD Compact

Equipo autónomo de aire comprimido para uso en lugares de trabajo o en tareas de rescate.
Se compone de:
- Arnés o Placa dorsal.
- Regulador de presión.
- Botella de Acero
- Máscara facial

CE EN 137

ARNÉS (BD 96)

Placa dorsal con tira sujeta botellas integrado, reductor de presión con válvula de seguridad y silbato, manómetro, línea de media presión con regulador a presión positiva LA 96 AE
Ref. D4075717

+

CE EN 136 CL 3

3SPF

Máscara completa fabricada en caucho.
Incorpora visor de Policarbonato.
Conexión por rosca según EN 148-3 (M 45x3)
Ref. D2055741

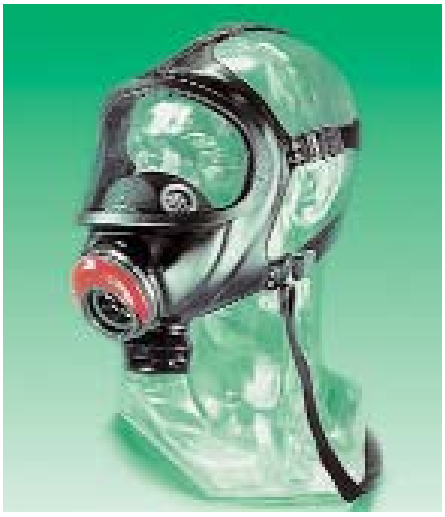

+

CE EN 137

LA 96 A

Regulador de presión positiva LA 96 AE.
Conexión a rosca M 45 x 3.
Ref. D4075851

CE

BOTELLA BD

Botella de aire comprimido.
Capacidad 6 litros. 300 bar
Ref. D5103986.
Las botellas se suministran vacias.

detectores de gases

CE EN 403

S-CAP

Capucha con filtro de escape para emergencias, proporciona protección contra el humo y los gases, incluyendo el monóxido de carbono que se genera en la mayoría de los incendios.
Manejo simple y rápido.
Compatible con uso de gafas correctoras.
Duración: 15 minutos.

CE EN 1146

S-CAP AIR

Equipo de evacuación.
Equipo de protección respiratoria, con suministro de aire comprimido.
Diseñado para escape de áreas con sustancias tóxicas o deficiencia de oxigeno.
Botella de aire comprimido con una capacidad de 3l. y una presión de 200 bar.
Duración 15 mint.

CE EN 401

SSR 30/100

Auto-rescatador de oxígeno, protegido por una carcasa de acero inoxidable.
SSR30/100 es utilizado para el escape ó recate de áreas con sustancias tóxicas o deficiencia de oxígeno.
Duración:
Escape: 20 minutos.
En Espera: 100 minutos.

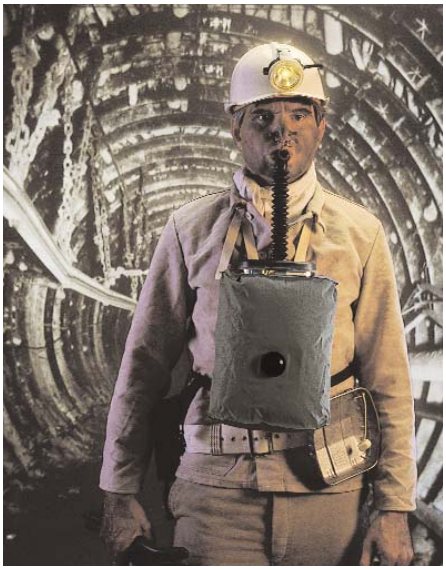

CE

ORION

Detecta O2, CO, SH2 y Gases Combustibles.
Dispone de pantalla grande que facilita la lectura.
Calibración con un único pulsador.
Duración operativa de 16 a 20 horas (apto para turnos dobles) con batería NiMH y un mínimo de 8 horas con pilas alcalinas.

CE EN 50014-20

PULSAR

Detector para un solo gas: CO, H2S y O2
No precisa calibración ni mantenimiento y puede controlar durante 24 meses la detección del gas.
Batería de Litio.
Sistema de alarma óptica y acústica de serie, y vibratoria de forma opcional.
Tamaño bolsillo.

CE

TITÁN

Detector de gases combustibles.
Pantalla grande de alto contraste.
Posibilidad de uso con batería recargable NiMH que ofrece 11 horas de operatividad o pilas alcalinas con 13 horas de operatividad.
Sistema de alarma óptica y acústica de serie, y vibratoria de forma opcional.
Tamaño bolsillo.