

# BARREDORAS


# SWEEPERS



## BA-2000-H

**Barredora Descarga Lateral y Altura**  
High And Side Unloading Sweeper

<b>Motor Diesel</b> - Diesel Engine	KUBOTA
<b>Potencia</b> - Power	36 CV
<b>Nº Cilindros</b> - No cylinders	3
<b>Refrigeración</b> - Cooling	Agua - Water
<b>Transmisión</b> - Transmission	<b>Tracción 4 ruedas Hidrostático.</b> Hidrostatic 4 Wheels drive
<b>Frenos</b> - Brakes	<b>Hidráulicos</b> - Hydraulic
<b>Embrague</b> - Clutch	<b>No posee</b> - N/A
<b>Dirección</b> - Steering	<b>Hidráulica</b> - Hydraulic
<b>Chasis</b> - Frame	<b>De diseño isoresistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable.</b> Designed to distribute load equally over its whole length, calculated especially to fulfil the requirements of a self-loading dumper.
<b>Puesto de conducción</b> - Driving Post	<b>Ergonómico / Ajustable.</b> Ergonomic / Adjustable seat
<b>Ruedas</b> - Wheels	
<b>Delanteras</b> - Front	6,50 - 10"
<b>Traseras</b> - Rear	6,50 - 10"
<b>Capacidad de caja barrido.</b> Sweeping box capacity	210 l.
<b>Ancho de barrido</b> - Sweeping width	2.100 mm.
<b>Depósito de Agua</b> - Water tank	350 l.
<b>Sistema de riego</b> - Irrigation system	<b>Agua pulverizada</b> - Pulverised water
<b>Tolva</b> - Hopper	<b>Descarga lateral a 1.700 mm.</b> Side unloading at 1.700 mm.
<b>Nivel de agua</b> - Water level	0,75 m3
<b>Carga Útil</b> - Working Load	1.260 kg.
<b>Pendiente Máx. Superable.</b> Maximum gradient	29%
<b>Carga máxima arrastre.</b> Maximum trailer load	
<b>Sin frenos</b> - Without breaks	750 kg.
<b>Con frenos</b> - With breaks	2500kg.
<b>Peso en vacío</b> - Weight when empty	2.540 kg.
<b>Mantenimiento</b> - Maintenance	<b>La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo.</b> The machine has been designed to keep maintenance costs to a minimum. The use of treated materials reduces the number of greasing points and components requiring service.
<b>Equipamiento</b> - Equipment	<b>Luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo, avisador acústico de marcha atrás, cabina e iluminación homologada.</b> Flashing beacon, seat belt, electrical start and stop, left rear-view mirror, reverse warning signal, driving cab and certified head lights.
<b>Seguridad</b> - Security	<b>Protección antivuelco / cabina.</b> Roll-cage / driving cab
<b>Opciones</b> - Options	<b>Bomba agua alta presión, calefacción y A/A.</b> High pressure pump, heater and air-conditioning

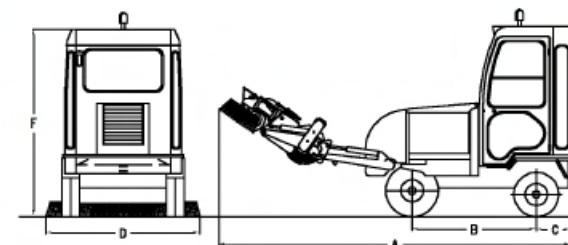

### Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)

A	4.660	<b>Longitud máxima / Maximum length</b>
B	1.580	<b>Distancia entre ejes / Wheelbase</b>
C	620	<b>Voladizo trasero / Rear extension</b>
D	2.400	<b>Altura máxima / Maximum height</b>
F	2.000	<b>Anchura máxima / Maximum width</b>

**Ancho Vía Anterior / Front track width:** 1.410

**Ancho Vía Anterior / Rear track width:** 1.290

**PIQUERSA**  
*maquinaria, s.a.*

**LA FUERZA VERDE**

CTRA. NAL. 340 - Km. 445  
ROTONDA LOS CALLEJONES  
04009 ALMERÍA • TEL.: +34 950 625 060  
FAX: +34 950 624 003

E-mail: comercial@piquersa.es • http://www.piquersa.es



**DISEÑO, ENSAMBLAJE Y SERVICIO POST-VENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL**