

CARRETILLA


FORK LIFT



CA-1500T4

Carretilla Elevadora Fork Lift

| | |
|--|---|
| Motor Diesel - Diesel Engine | LOMBARDINI 9LD |
| Potencia - Power | 26 CV |
| Nº Cilindros - No cylinders | 2 |
| Refrigeración - Cooling | Aire - Air |
| Transmisión - Transmission | Tracción 4 ruedas mediante Cardan. 4 Wheels drive by Cardan |
| Caja de Cambios - Gearbox | 4+4 velocidades con inversor y desconectador. 4+4 speeds with reverser and gear switch |
| Frenos - Brakes | Hidráulicos - Hydraulic |
| Embrague - Clutch | Monodisco en seco - Single dryplate |
| Dirección - Steering | Hidráulica - Hydraulic |
| Chasis - Frame | De diseño iso-resistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable. Designed to distribute load equally over its whole length, calculated especially to fulfil the requirements of a self-loading dumper. |
| Puesto de conducción - Driving Post | Ergonómico / Ajustable. Ergonomic / Adjustable seat |
| Ruedas - Wheels | |
| Delanteras - Front | 27x8,50 15" |
| Traseras - Rear | 27x8,50 12" |
| Radio de Giro Exterior - Outer Turning Radius | 350 cm. |
| Depósitos - Tanks | |
| Aceite - Oil | 30 l. |
| Combustible - Fuel | 25 l. |
| Carga Útil - Working Load | 1.500 kg. |
| Altura Máx. Elevación - Max. Lifting Height | 2.500 mm. |
| Pendiente Máx. Superable - Maximum gradient | 48% |
| Carga máxima arrastre - Maximum trailer load | |
| Sin frenos - Without breaks | 750 kg. |
| Con frenos - With breaks | 2500kg. |
| Peso en vacío - Weight when empty | 2.340 kg. |
| Mantenimiento - Maintenance | La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. The machine has been designed to keep maintenance costs to a minimum. The use of treated materials reduces the number of greasing points and components requiring service. |
| Equipamiento - Equipment | Luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo, avisador acústico de marcha atrás, protector de carga, desplazador lateral y horquillas FEM II. Flashing beacon, seat belt, electrical start and stop, left rear-view mirror, reverse warning signal, load backrest, side-shift and FEM II Forks. |
| Seguridad - Security | Protección antivuelco / techo protector. Roll-cage / Safety roof |

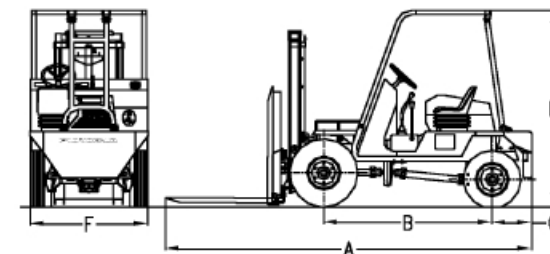

Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)

| | | |
|---|-------|--|
| A | 3.800 | Longitud máxima / Maximum length |
| B | 1.720 | Distancia entre ejes / Wheelbase |
| C | 500 | Voladizo trasero / Rear extension |
| E | 2.040 | Altura máxima / Maximum height |
| F | 1.200 | Anchura máxima / Maximum width |
| | | Ancho Vía Anterior / Front track width: 970 |
| | | Ancho Vía Posterior / Rear track width: 1.000 |

PIQUERSA
maquinaria, s.a.

LA FUERZA VERDE

CTRA. NAL. 340 - Km. 445
ROTONDA LOS CALLEJONES
04009 ALMERÍA • TEL.: +34 950 625 060
FAX: +34 950 624 003

E-mail: comercial@piquersa.es • http://www.piquersa.es



**DISEÑO, ENSAMBLAJE Y SERVICIO POST-VENTA
DE MAQUINARIA INDUSTRIAL**