


# DUMPERS



## D-1500-DA

**Dumper Descarga Altura**  
High Unloading Dumper

<b>Motor Diesel</b> - Diesel Engine	DEUTZ D909 L1
<b>Potencia</b> - Power	15,2 CV
<b>Nº Cilindros</b> - No cylinders	1
<b>Refrigeración</b> - Cooling	<b>Aire</b> - Air
<b>Transmisión</b> - Transmission	<b>Mediante Cardan</b> - By Cardan
<b>Caja de Cambios</b> - Gearbox	<b>4+4 velocidades con inversor.</b> 4+4 speeds with reverser
<b>Frenos</b> - Brakes	<b>Hidráulicos</b> - Hydraulic
<b>Embrague</b> - Clutch	<b>Monodisco en seco</b> - Single dryplate
<b>Dirección</b> - Steering	<b>Hidráulica</b> - Hydraulic
<b>Chasis</b> - Frame	<b>De diseño iso-resistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable.</b> Designed to distribute load equally over its whole length, calculated especially to fulfil the requirements of a self-loading dumper.
<b>Puesto de conducción</b> - Driving Post	<b>Ergonómico / Ajustable.</b> Ergonomic / Adjustable seat
<b>Ruedas</b> - Wheels	
<b>Delanteras</b> - Front	7,50 x 16
<b>Traseras</b> - Rear	165 / 80 R13
<b>Radio de Giro Exterior</b> - Outer Turning Radius	310 cm.
<b>Depósitos</b> - Tanks	
<b>Aceite</b> - Oil	30 l.
<b>Combustible</b> - Fuel	25 l.
<b>Tolva</b> - Hopper	<b>Descarga en Altura a 1.745 mm.</b> High unloading at 1.745 mm.
<b>Nivel de agua</b> - Water level	0,62 m3
<b>Colmada</b> - Heaped up	1,1 m3
<b>Carga Útil</b> - Working Load	1.750 kg.
<b>Pendiente Máx. Superable.</b> Maximum gradient	34%
<b>Carga máxima arrastre.</b> Maximum trailer load	
<b>Sin frenos</b> - Without breaks	750 kg.
<b>Con frenos</b> - With breaks	2500kg.
<b>Peso en vacío</b> - Weight when empty	1.360 kg.
<b>Mantenimiento</b> - Maintenance	<b>La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo.</b> The machine has been designed to keep maintenance costs to a minimum. The use of treated materials reduces the number of greasing points and components requiring service.
<b>Equipamiento</b> - Equipment	<b>Luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo y avisador acústico de marcha atrás.</b> Flashing beacon, seat belt, electrical start and stop, left rear-view mirror, reverse warning signal.
<b>Seguridad</b> - Security	<b>Protección antivuelco / techo protector.</b> Roll-cage / Safety roof
<b>Opciones</b> - Options	<b>Parabrisas y limpiaparabrisas, instalación de luces, martillo hidráulico y doble asiento.</b> Windscreen and windscreen wipers, head lights, hydraulic hammer and passenger seat.

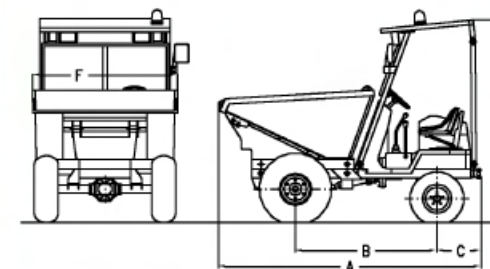

**Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)**

A	2.820	<b>Longitud máxima / Maximum length</b>
B	1.530	<b>Distancia entre ejes / Wheelbase</b>
C	440	<b>Voladizo trasero / Rear extension</b>
D	2.220	<b>Altura máxima / Maximum height</b>
F	1.570	<b>Anchura máxima / Maximum width</b>
		<b>Ancho Vía Anterior / Front track width: 1.305</b>
		<b>Ancho Vía Posterior / Rear track width: 1.080</b>

**PIQUERSA**  
*maquinaria, s.a.*  
**LA FUERZA VERDE**

CTRA. NAL. 340 - Km. 445  
ROTONDA LOS CALLEJONES  
04009 ALMERÍA • TEL.: +34 950 625 060  
FAX: +34 950 624 003

E-mail: comercial@piquersa.es • http://www.piquersa.es



**DISEÑO, ENSAMBLAJE Y SERVICIO POST-VENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL**