


DUMPERS



D-2000-AC

Dumper Autocargable
Self Loading Dumper

Motor Diesel - Diesel Engine	LOMBARDINI 9LD
Potencia - Power	26 CV
Nº Cilindros - No cylinders	2
Refrigeración - Cooling	Aire - Air
Transmisión - Transmission	Tracción 4 ruedas mediante Cardan. 4 Wheels drive by Cardan
Caja de Cambios - Gearbox	4+4 velocidades con inversor. 4+4 speeds with reverser
Frenos - Brakes	Hidráulicos - Hydraulic
Embrague - Clutch	Monodisco en seco - Single dryplate
Dirección - Steering	Hidráulica - Hydraulic
Chasis - Frame	De diseño iso resistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable. Designed to distribute load equally over its whole length, calculated especially to fulfil the requirements of a self-loading dumper.
Puesto de conducción - Driving Post	Ergonómico / Ajustable. Ergonomic / Adjustable seat
Ruedas - Wheels	
Delanteras - Front	10,0 / 75 - 15.3 10PR
Traseras - Rear	10,0 / 75 - 15.3 10PR
Capacidad de cuchara - Shovel capacity	160 l.
Tolva - Hopper	Descarga Frontal a 650 mm. Front unloading at 650 mm.
Nivel de agua - Water level	0,92 m3
Colmada - Heaped up	1,45 m3
Carga Útil - Working Load	2.500 kg.
Pendiente Máx. Superable. Maximum gradient	43%
Carga máxima arrastre. Maximum trailer load	
Sin frenos - Without breaks	750 kg.
Con frenos - With breaks	2500kg.
Peso en vacío - Weight when empty	2.000 kg.
Mantenimiento - Maintenance	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. The machine has been designed to keep maintenance costs to a minimum. The use of treated materials reduces the number of greasing points and components requiring service.
Equipamiento - Equipment	Luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo y avisador acústico de marcha atrás. Flashing beacon, seat belt, electrical start and stop, left rear-view mirror and reverse warning signal.
Seguridad - Security	Protección antivuelco / techo protector. Roll-cage / Safety roof
Opciones - Options	Instalación de luces, cabina, martillo hidráulico, doble asiento, freno a las cuatro ruedas, mástil y retro. Head lights, cabin, hydraulic hammer, passenger seat, four wheels brake, fork lift and backhoe.

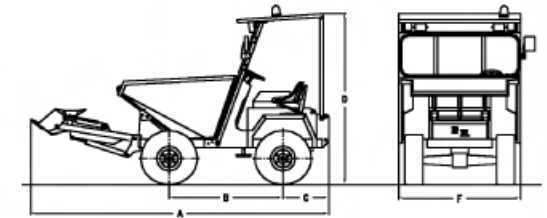

Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)

A	4.060	Longitud máxima / Maximum length
B	1.600	Distancia entre ejes / Wheelbase
C	630	Voladizo trasero / Rear extension
D	2.320	Altura máxima / Maximum height
F	1.740	Anchura máxima / Maximum width
		Ancho Vía Anterior / Front track width: 1.240
		Ancho Vía Posterior / Rear track width: 1.240

PIQUERSA
maquinaria, s.a.

LA FUERZA VERDE

CTRA. NAL. 340 - Km. 445
ROTONDA LOS CALLEJONES
04009 ALMERÍA • TEL.: +34 950 625 060
FAX: +34 950 624 003

E-mail: comercial@piquersa.es • http://www.piquersa.es



**DISEÑO, ENSAMBLAJE Y SERVICIO POST-VENTA
DE MAQUINARIA INDUSTRIAL**