


DUMPERS



D-2500-AG

Dumper Autocargable Giratorio
Swivel Self Loading Dumper

| | |
|--|---|
| Motor Diesel - Diesel Engine | LOMBARDINI 9LD |
| Potencia - Power | 26 CV |
| Nº Cilindros - No cylinders | 2 |
| Refrigeración - Cooling | Aire - Air |
| Transmisión - Transmission | Tracción 4 ruedas por Cardan. 4 Wheels drive by Cardan |
| Caja de Cambios - Gearbox | 4+4 velocidades con inversor. 4+4 speeds with reverser |
| Frenos - Brakes | Hidráulicos - Hydraulic |
| Embrague - Clutch | Monodisco en seco - Single dryplate |
| Dirección - Steering | Hidráulica - Hydraulic |
| Chasis - Frame | De diseño isoresistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable. Designed to distribute load equally over its whole length, calculated especially to fulfil the requirements of a self-loading dumper. |
| Puesto de conducción - Driving Post | Ergonómico / Ajustable. Ergonomic / Adjustable seat |
| Ruedas - Wheels | |
| Delanteras - Front | 10,0 / 75 - 15.3 10PR |
| Traseras - Rear | 10,0 / 75 - 15.3 10PR |
| Capacidad de cuchara - Shovel capacity | 160 l. |
| Tolva - Hopper | Descarga Giratoria a 1.247 mm. Swivel unloading at 1.247 mm. |
| Nivel de agua - Water level | 0,92 m3 |
| Colmada - Heaped up | 1,45 m3 |
| Giro Tolva - Hopper angle | 180°. Ambas direcciones - Both directions |
| Carga Útil - Working Load | 2.500 kg. |
| Pendiente Máx. Superable. Maximum gradient | 39% |
| Carga máxima arrastre. Maximum trailer load | |
| Sin frenos - Without breaks | 750 kg. |
| Con frenos - With breaks | 2500kg. |
| Peso en vacío - Weight when empty | 2.375 kg. |
| Mantenimiento - Maintenance | La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. The machine has been designed to keep maintenance costs to a minimum. The use of treated materials reduces the number of greasing points and components requiring service. |
| Equipamiento - Equipment | Luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo y avisador acústico de marcha atrás. Flashing beacon, seat belt, electrical start and stop, left rear-view mirror and reverse warning signal. |
| Seguridad - Security | Protección antivuelco / techo protector. Roll-cage / Safety roof |
| Opciones - Options | Parabrisas y limpiaparabrisas, instalación de luces, martillo hidráulico, doble asiento, freno a las cuatro ruedas, mástil y retroexcavadora. Windscreen and windscreen wipers, head lights, hydraulic hammer, passenger seat, four wheels brake, fork lift and backhoe. |

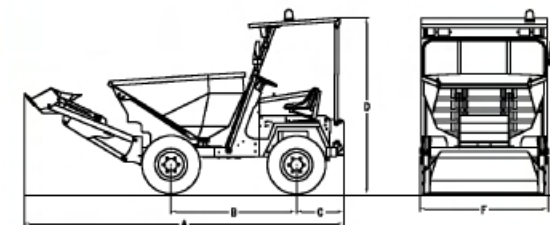

Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)

| | | |
|---|-------|--|
| A | 4.250 | Longitud máxima / Maximum length |
| B | 1.670 | Distancia entre ejes / Wheelbase |
| C | 630 | Voladizo trasero / Rear extension |
| D | 2.320 | Altura máxima / Maximum height |
| F | 1.740 | Anchura máxima / Maximum width |
| | | Ancho Vía Anterior / Front track width: 1.240 |
| | | Ancho Vía Posterior / Rear track width: 1.240 |

PIQUERSA
maquinaria, s.a.

LA FUERZA VERDE

CTRA. NAL. 340 - Km. 445
ROTONDA LOS CALLEJONES
04009 ALMERÍA • TEL.: +34 950 625 060
FAX: +34 950 624 003

E-mail: comercial@piquersa.es • <http://www.piquersa.es>



**DISEÑO, ENSAMBLAJE Y SERVICIO POST-VENTA
DE MAQUINARIA INDUSTRIAL**