

HORMIGONERAS


CONCRETE MIXERS



H-1000

Autohormigonera
Auto Concrete Mixer

Motor Diesel - Diesel Engine	PERKINS
Potencia - Power	50 CV
Nº Cilindros - No cylinders	4
Refrigeración - Cooling	Agua - Water
Transmisión - Transmission	Tracción 4 ruedas Hidrostático con dos posiciones "lento" y "veloz" . Hidrostatic 4 Wheels drive with doble speed "slow" and "fast"
Frenos - Brakes	Hidráulicos - Hydraulic
Embrague - Clutch	No posee - N/A
Dirección - Steering	Hidráulica - Hydraulic
Chasis - Frame	De diseño iso-resistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable. Designed to distribute load equally over its whole length, calculated especially to fulfil the requirements of a self-loading dumper.
Puesto de conducción - Driving Post	Ergonómico / Ajustable. Ergonomic / Adjustable seat
Ruedas - Wheels	
Delanteras - Front	10,0 / 75 - 15.3 10PR
Traseras - Rear	10,0 / 75 - 15.3 10PR
Bombo - Drum	Descarga giratoria (180°) y canaletas. Swivel unloading (180°) and drill gutter 1000 l.
Bombo - Mixing drum volume	1000 l.
Capacidad de cuchara - Shovel capacity	210 l.
Pendiente Máx. Superable. Maximum gradient	Lento 47%; veloz 20% - Slow 47%; fast 20%
Sistema Hidráulico - Hydraulic system	Autoabastecimiento de agua mediante moto-bomba autoaspirante y cuenta litros. Water self-supplying by automatic suction pump and litres meter.
Bomba de agua - Water pump	200 l/m
Depósito de agua - Water Tank	350 l.
Equipo de limpieza - Cleaning equipment	Bomba de alta presión con pistola (150 bar). High pressure pump with pistol (150 bar)
Carga máxima arrastre. Maximum trailer load	
Sin frenos - Without breaks	750 kg.
Con frenos - With breaks	2500kg.
Peso en vacío - Weight when empty	3.095 kg.
Mantenimiento - Maintenance	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. The machine has been designed to keep maintenance costs to a minimum. The use of treated materials reduces the number of greasing points and components requiring service.
Equipamiento - Equipment	Cabina giratoria, equipo de alta presión, cuenta litros, acelerador manual, avisador acústico marcha atrás y faro rotativo. Swivel cabin, equipment of high pressure, litres meter, acceleration lever, reverse warning signal and flashing beacon.
Seguridad - Security	Protección antivuelco / techo protector. Roll-cage / Safety roof

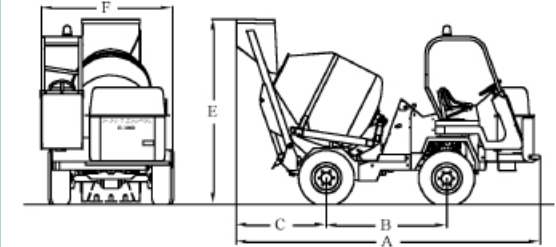

Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)

A	4.180	Longitud máxima / Maximum length
B	1.620	Distancia entre ejes / Wheelbase
C	1.250	Voladizo trasero / Rear extension
E	2.570	Altura máxima / Maximum height
F	1.825	Anchura máxima / Maximum width
Ancho Vía Anterior / Front track width: 1.410		
Ancho Vía Posterior / Rear track width: 1.480		

PIQUERSA
maquinaria, s.a.

LA FUERZA VERDE

CTRA. NAL. 340 - Km. 445
ROTONDA LOS CALLEJONES
04009 ALMERÍA • TEL.: +34 950 625 060
FAX: +34 950 624 003

E-mail: comercial@piquersa.es • http://www.piquersa.es



DISEÑO, ENSAMBLAJE Y SERVICIO POST-VENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL