


# BETONMISCHMASCHINE BETONNIERE



## H-625-DG

**Betonmischmaschine Drehentladung**  
Bétonnière a déchargement giratoire

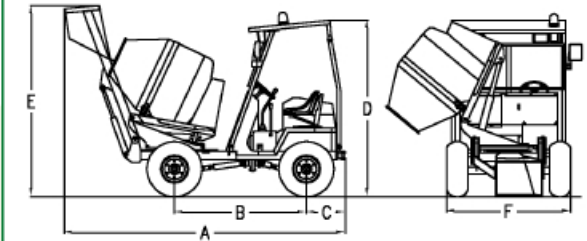

<b>Dieselmotor</b> - Moteur Diesel	DEUTZ D909 L1
<b>Leistung</b> - Puissance	15,2 CV
<b>Anzahl Zylinder</b> - Cylindrée	1
<b>Kühlung</b> - Réfrigération	Luft - Air
<b>Übertragung</b> - Transmission	<b>Mittels Kardan</b> - Par Cardan
<b>Wechselkasten</b> - Boîte de vitesses	<b>4+4 Geschwindigkeiten mit Inverter</b> - 4+4 vitesses avec inverseur
<b>Bremsen</b> - Freins	<b>Hydraulische</b> - Hydrauliques
<b>Kupplung</b> - Embrayage	<b>Einscheibe, trocken</b> - Monodisque à sec
<b>Lenkung</b> - Direction	<b>Hydraulische</b> - Hydraulique
<b>Chassis</b> - Châssis	<b>Von auf ganzer Länge resistenstem Design, besonders berechnet zum Aushalten der Kräfte eines selbstladenden Kippers.</b> Isorésistant sur toute sa longueur, conçu spécialement pour supporter les efforts d'un dumper avec pelle basculante pour autochargement.
<b>Fahrsitz</b> - Poste de conduite	<b>Ergonomische / verstellbar</b> - Ergonomique / Ajustable
<b>Räder</b> - Roues	
<b>Vorne</b> - Avant	10.0 / 75 - 15,3"
<b>Hinten</b> - Arrière	165 / 80 R13
<b>Äußerer Drehradius</b> - Rayon de pivotement extérieur	310 cm.
<b>Tanks</b> - Dépôts	
<b>Öl</b> - Huile	30 l.
<b>Treibstoff</b> - Combustible	25 l.
<b>Trichter</b> - Trémie	<b>Drehentladung (180°)</b> - Déchargement giratoire (180°)
<b>Trommel</b> - Tambour	625 l.
<b>Mischvolumen</b> - Capacité de malaxage	410 l.
<b>Maximale überwindbare Steigung</b> Capacité maximale en montée	33%
<b>Maximale Zugkraft</b> - Charge maximale de traction	
<b>ohne Bremsen</b> - Sans freins	750 kg.
<b>mit Bremsen</b> - Avec freins	2.500 Kg.
<b>Leergewicht</b> - Poids à vide	2.070 Kg.
<b>Wartung</b> - Entretien	<b>Die Maschine ist modular entworfen worden, um so weit wie möglich die Wartungskosten zu senken und mit der Materialbehandlung sind die Schmier- und präventiven Wartungspunkte reduziert worden.</b> La machine a été conçue de façon modulaire pour réduire au maximum les frais d'entretien; le traitement des matériaux a permis de réduire les engraisements et l'entretien préventif.
<b>Ausstattung</b> - Equipement	<b>Drehlicht, Sicherheitsgurt, elektrischer Start und Stopp, linker Rückspiegel, akustisches Warnsignal bei Rückwärtsgang, Manueller Beschleuniger.</b> Gyrophare, ceinture de sécurité, démarrage et arrêt électriques, rétroviseur gauche, avertisseur acoustique de marche arrière, accélérateur manuel.
<b>Sicherheit</b> - Sécurité	<b>Umkippschutz / Schutzdach</b> - Protection anti-renversement / Toit de protection
<b>Optionen</b> - Options	<b>Windschutzscheibe und Scheibenwischer, Lampeninstallation, hydraulischer Hammer und Doppelsitz.</b> Pare-brise et essuie-glaces, installation électrique, marteau hydraulique et siège double.

### Abmessungen (mm) / Dimensions (mm)

A	3.440	<b>Maximale Länge</b> / Longueur maximale
B	1.740	<b>Achsenabstand</b> / Distance entre les essieux
C	610	<b>Überhang hinten</b> / Porte-à-faux arrière
E	2.450	<b>Maximale Höhe</b> / Hauteur maximale
F	1.530	<b>Maximale Breite</b> / Largeur maximale
		<b>Spurbreite vorne</b> / Largeur voie avant: 1.270
		<b>Spurbreite hinten</b> / Largeur voie arrière: 1.080

**PIQUERSA**  
maquinaria, s.a.

**LA FUERZA VERDE**

CTRA. NAL. 340 - Km. 445  
ROTONDA LOS CALLEJONES  
04009 ALMERÍA • TEL.: +34 950 625 060  
FAX: +34 950 624 003

E-mail: comercial@piquersa.es • http://www.piquersa.es



**DISEÑO, ENSAMBLAJE Y SERVICIO POST-VENTA  
DE MAQUINARIA INDUSTRIAL**