


BETONMISCHMASCHINE BETONNIERE



H-625

Betonmischmaschine Betonniere

Dieselmotor - Moteur Diesel	DEUTZ
Leistung - Puissance	15,2 CV
Anzahl Zylinder - Cylindrée	1
Kühlung - Réfrigération	Luft - Air
Übertragung - Transmission	Mittels Kardan - Par Cardan
Wechselkasten - Boîte de vitesses	4+4 Geschwindigkeiten mit Inverter - 4+4 vitesses avec inverseur
Bremsen - Freins	Hydraulische - Hydrauliques
Kupplung - Embrayage	Einscheibe, trocken - Monodisque à sec
Lenkung - Direction	Hydraulische - Hydraulique
Chassis - Châssis	Von auf ganzer Länge resistentem Design, besonders berechnet zum Aushalten der Kräfte eines selbstladenden Kippers. Isorésistant sur toute sa longueur, conçu spécialement pour supporter les efforts d'un dumper avec pelle basculante pour autochargement.
Fahrsitz - Poste de conduite	Ergonomische / verstellbar - Ergonomique / Ajustable
Räder - Roues	
Vorne - Avant	7,50 X 16"
Hinten - Arrière	165 / 80 R13
Äußerer Drehradius - Rayon de pivotement extérieur	310 cm.
Tanks - Dépôts	
Öl - Hulle	30 l.
Treibstoff - Combustible	25 l.
Trichter - Trémie	Vorderentladung bei 816 mm. - Déchargement frontal à 816 mm.
Trommel - Tambour	636 l.
Mischvolumen - Capacité de malaxage	410 l.
Maximale überwindbare Steigung Capacité maximale en montée	33%
Maximale Zugkraft - Charge maximale de traction	
ohne Bremsen - Sans freins	750 Kg.
mit Bremsen - Avec freins	2.500 Kg.
Leergewicht - Poids à vide	1.565 Kg.
Wartung - Entretien	Die Maschine ist modular entworfen worden, um so weit wie möglich die Wartungskosten zu senken und mit der Materialbehandlung sind die Schmier- und präventiven Wartungspunkte reduziert worden. La machine a été conçue de façon modulaire pour réduire au maximum les frais d'entretien; le traitement des matériaux a permis de réduire les engraissements et l'entretien préventif.
Ausstattung - Equipement	Drehlicht, Sicherheitsgurt, elektrischer Start und Stopp, linker und rechter Rückspiegel, akustisches Warnsignal bei Rückwärtsgang, manuelle Beschleunigung. Gyrophare, ceinture de sécurité, démarrage et arrêt électriques, rétroviseurs gauche et droit, avertisseur acoustique de marche arrière, accélérateur manuel.
Sicherheit - Sécurité	Umkippschutz / Schutzdach - Protection anti-renversement / Toit de protection
Opciones - Options	Windschutzscheibe und Scheibenwischer, Lampeninstallation, hydraulischer Hammer und Doppelsitz. Pare-brise et essuie-glaces, installation électrique, marteau hydraulique et siège double.

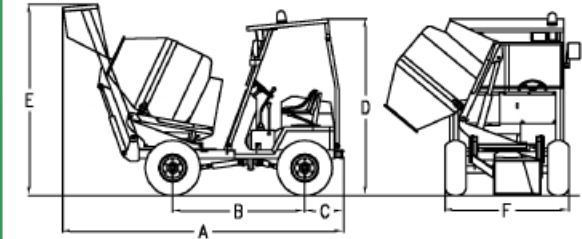

Abmessungen (mm) / Dimensions (mm)

A	3.810	Longitud máxima / Maximum length
B	1.620	Achsenabstand / Distance entre les essieux
C	440	Überhang hinten / Porte-à-faux arrière
E	2.220	Maximale Höhe / Hauteur maximale
F	1.520	Maximale Breite / Largeur maximale
		Spurbreite vorne / Largeur voie avant: 1.305
		Spurbreite hinten / Largeur voie arrière: 1.080

PIQUERSA
maquinaria, s.a.

LA FUERZA VERDE

CTRA. NAL. 340 - Km. 445
ROTONDA LOS CALLEJONES
04009 ALMERÍA • TEL.: +34 950 625 060
FAX: +34 950 624 003

E-mail: comercial@piquersa.es • http://www.piquersa.es



DISEÑO, ENSAMBLAJE Y SERVICIO POST-VENTA
DE MAQUINARIA INDUSTRIAL