


# DUMPERS



## D-1500-DA

**Kipper Hochentladung**  
Dumper a dechargement en hauteur

<b>Dieselmotor</b> - Moteur Diesel	DEUTZ D909 L1
<b>Leistung</b> - Puissance	15,2 CV
<b>Anzahl Zylinder</b> - Cylindrée	1
<b>Kühlung</b> - Réfrigération	Aire - Air
<b>Übertragung</b> - Transmission	Mittels Kardan - Par Cardan
<b>Wechselkasten</b> - Boîte de vitesses	4+4 Geschwindigkeiten mit Inverter - 4+4 vitesses avec inverseur
<b>Bremsen</b> - Freins	Hydraulische - Hydrauliques
<b>Kupplung</b> - Embrayage	Einscheibe, trocken - Monodisque à sec
<b>Lenkung</b> - Direction	Hydraulische - Hydraulique
<b>Chassis</b> - Châssis	Von auf ganzer Länge resistentem Design, besonders berechnet zum Aushalten der Kräfte eines selbstladenden Kippers. Isorésistant sur toute sa longueur, conçu spécialement pour supporter les efforts d'un dumper avec pelle basculante pour autochargement.
<b>Fahrsitz</b> - Poste de conduite	Ergonomische / verstellbar - Ergonomique / Ajustable
<b>Räder</b> - Roues	
<b>Vorne</b> - Avant	7,50 x 16
<b>Hinten</b> - Arrière	165 / 80 R13
<b>Äußerer Drehradius</b> - Rayon de pivotement extérieur	310 cm.
<b>Tanks</b> - Dépôts	
<b>Öl</b> - Huile	30 l.
<b>Treibstoff</b> - Combustible	25 l.
<b>Trichter</b> - Trémie	Entladung bei 1.745 mm - Déchargement en hauteur à 1.745 mm.
<b>Wasserstand</b> - Niveau de l'eau	0,62m <sup>3</sup>
<b>Gefüllt</b> - Complète	1,1 m <sup>3</sup>
<b>Nutzlast</b> - Charge utile	1.750 Kg.
<b>Maximale überwindbare Steigung</b> Capacité maximale en montée	34%
<b>Maximale Zugkraft</b> - Charge maximale de traction	
<b>ohne Bremsen</b> - Sans freins	750 Kg.
<b>mit Bremsen</b> - Avec freins	2.500 Kg.
<b>Leergewicht</b> - Poids à vide	1.360 Kg.
<b>Wartung</b> - Entretien	Die Maschine ist modular entworfen worden, um so weit wie möglich die Wartungskosten zu senken und mit der Materialbehandlung sind die Schmier- und präventiven Wartungspunkte reduziert worden. La machine a été conçue de façon modulaire pour réduire au maximum les frais d'entretien; le traitement des matériaux a permis de réduire les engraisements et l'entretien préventif.
<b>Ausstattung</b> - Equipement	Drehlicht, Sicherheitsgurt, elektrischer Start und Stopp, linker Rückspiegel und akustisches Warnsignal bei Rückwärtsgang. Gyrophare, ceinture de sécurité, démarrage et arrêt électriques, rétroviseur gauche et avertisseur acoustique de marche arrière.
<b>Sicherheit</b> - Sécurité	Umkippschutz / Schutzdach - Protection anti-renversement / Toit de protection
<b>Optionen</b> - Options	Windschutzscheibe und Scheibenwischer, Lampeninstallation, hydraulischer Hammer und Doppelsitz. Pare-brise et essuie-glaces, installation électrique, marteau hydraulique et siège double.

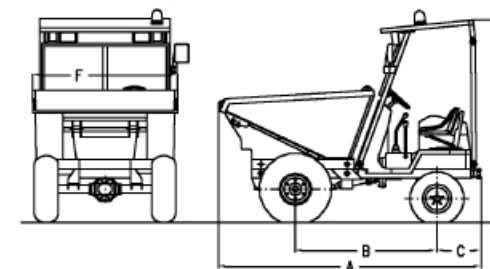

### Abmessungen (mm) / Dimensions (mm)

A	2.820	Maximale Länge / Longueur maximale
B	1.530	Achsenabstand / Distance entre les essieux
C	440	Überhang hinten / Porte-à-faux arrière
D	2.220	Maximale Höhe / Hauteur maximale
F	1.570	Maximale Breite / Largeur maximale
Spurbreite vorne / Largeur voie avant: 1.305		
Spurbreite hinten / Largeur voie arrière: 1.080		

**PIQUERSA**  
*maquinaria, s.a.*  
**LA FUERZA VERDE**

CTRA. NAL. 340 - Km. 445  
ROTONDA LOS CALLEJONES  
04009 ALMERÍA • TEL.: +34 950 625 060  
FAX: +34 950 624 003

E-mail: comercial@piquersa.es • http://www.piquersa.es



**DISEÑO, ENSAMBLAJE Y SERVICIO POST-VENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL**