


# DUMPERS



## D-1750T4-AC

**Selbstladender Kipper**  
Dumper avec pelle basculante  
pour autochargement

<b>Dieselmotor</b> - Moteur Diesel	LOMBARDINI 9LD
<b>Leistung</b> - Puissance	26 CV
<b>Anzahl Zylinder</b> - Cylindrée	2
<b>Kühlung</b> - Réfrigération	Luft - Air
<b>Übertragung</b> - Transmission	<b>Vierrad-Antrieb mittels Kardan</b> - Traction 4 roues par Cardan
<b>Wechselkasten</b> - Boîte de vitesses	<b>4+4 Geschwindigkeiten mit Inverter</b> - 4+4 vitesses avec inverseur
<b>Bremsen</b> - Freins	<b>Mit 4 hydraulischen Rädern</b> - Hydrauliques 4 roues
<b>Kupplung</b> - Embrayage	<b>Einscheibe, trocken</b> - Monodisque à sec
<b>Lenkung</b> - Direction	<b>Hydraulische</b> - Hydraulique
<b>Chassis</b> - Châssis	<b>Von auf ganzer Länge resistentem Design, besonders berechnet zum Aushalten der Kräfte eines selbstladenden Kippers.</b> Isorésistant sur toute sa longueur, conçu spécialement pour supporter les efforts d'un dumper avec pelle basculante pour autochargement.
<b>Fahrsitz</b> - Poste de conduite	<b>Ergonomische / verstellbar</b> - Ergonomique / Ajustable
<b>Räder</b> - Roues	
<b>Vorne</b> - Avant	27 x 8,5 - 15"
<b>Hinten</b> - Arrière	27 x 8,5 - 15"
<b>Äußerer Drehradius</b> - Rayon de pivotement extérieur	380 cm.
<b>Tanks</b> - Dépôts	
<b>Öl</b> - Hulle	30 l.
<b>Treibstoff</b> - Combustible	25 l.
<b>Löffelkapazität</b> - Capacité benne	<b>Vorderentladung bei 785 mm.</b> - Déchargement frontal à 785 mm.
<b>Trichter</b> - Trémie	
<b>Wasserstand</b> - Niveau de l'eau	0,62 m3
<b>Gefüllt</b> - Complète	1,1 m3
<b>Nutzlast</b> - Charge utile	1.750 Kg.
<b>Maximale überwindbare Steigung</b> Capacité maximale en montée	55%
<b>Maximale Zugkraft</b> - Charge maximale de traction	
<b>ohne Bremsen</b> - Sans freins	750 Kg.
<b>mit Bremsen</b> - Avec freins	2.500 Kg.
<b>Leergewicht</b> - Poids à vide	1.615 Kg.
<b>Wartung</b> - Entretien	<b>Die Maschine ist modular entworfen worden, um so weit wie möglich die Wartungskosten zu senken und mit der Materialbehandlung sind die Schmier- und präventiven Wartungspunkte reduziert worden.</b> La machine a été conçue de façon modulaire pour réduire au maximum les frais d'entretien; le traitement des matériaux a permis de réduire les engraisements et l'entretien préventif.
<b>Ausstattung</b> - Equipement	<b>Drehlicht, Sicherheitsgurt, elektrischer Start und Stopp, linker Rückspiegel und akustisches Warnsignal bei Rückwärtsgang.</b> Gyrophare, ceinture de sécurité, démarrage et arrêt électriques, rétroviseur gauche et avertisseur acoustique de marche arrière.
<b>Sicherheit</b> - Sécurité	<b>Umkippschutz / Schutzdach</b> - Protection anti-renversement / Toit de protection
<b>Optionen</b> - Options	<b>Windschutzscheibe und Scheibenwischer, Lampeninstallation, hydraulischer Hammer und Doppelsitz.</b> Pare-brise et essuie-glaces, installation électrique, marteau hydraulique et siège double.

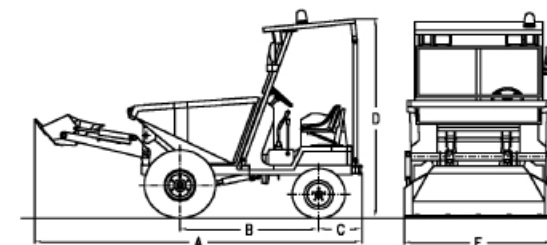

### Abmessungen (mm) / Dimensions (mm)

A	3.550	<b>Maximale Länge</b> / Longueur maximale
B	1.620	<b>Achsenabstand</b> / Distance entre les essieux
C	530	<b>Überhang hinten</b> / Porte-à-faux arrière
E	2.150	<b>Maximale Höhe</b> / Hauteur maximale
F	1.630	<b>Maximale Breite</b> / Largeur maximale
<b>Spurbreite vorne</b> / Largeur voie avant: 1.260		
<b>Spurbreite hinten</b> / Largeur voie arrière: 1.260		

**PIQUERSA**  
*maquinaria, s.a.*  
**LA FUERZA VERDE**

CTRA. NAL. 340 - Km. 445  
ROTONDA LOS CALLEJONES  
04009 ALMERÍA • TEL.: +34 950 625 060  
FAX: +34 950 624 003

E-mail: comercial@piquersa.es • http://www.piquersa.es



**DISEÑO, ENSAMBLAJE Y SERVICIO POST-VENTA  
DE MAQUINARIA INDUSTRIAL**