




BA-1500-AC

Walze
Balayeuse

Dieselmotor - Moteur Diesel	LOMBARDINI LDW 702
Leistung - Puissance	16 CV
Anzahl Zylinder - Cylindrée	2
Kühlung - Réfrigération	Luft - Air
Übertragung - Transmission	Mittels Kardan - Par Cardan
Wechselkasten - Boîte de vitesses	4+4 Geschwindigkeiten mit Inverter - 4+4 vitesses avec inverseur
Bremsen - Freins	Hydraulische - Hydrauliques
Kupplung - Embrayage	Einscheibe, trocken - Monodisque à sec
Lenkung - Direction	Hydraulische - Hydraulique
Chassis - Châssis	Von auf ganzer Länge resistentem Design, besonders berechnet zum Aushalten der Kräfte eines selbstladenden Kippers. Isorésistant sur toute sa longueur, conçu spécialement pour supporter les efforts d'un dumper avec pelle basculante pour autochargement.
Fahrsitz - Poste de conduite	Ergonomische / verstellbar - Ergonomique / Ajustable
Räder - Roues	
Vorne - Avant	225 / 70 R15"
Hinten - Arrière	6,00 - 9" 12PR
Löffelkapazität - Capacité benne	160 l. (Optional - En option)
Kehrkastenkapazität - Capacité bac	210 l.
Kehrbreite - Largeur de balayage	2.000 mm.
Wassertank - Dépôt d'eau	300 l.
Berieselungssystem - Système d'aspersion	Zerstäubtes Wasser - Eau pulvérisée
Trichter - Trémie	Vorderentladung bei 820 mm. - Déchargement frontal à 820 mm.
Wasserstand - Niveau de l'eau	0,62 m3
Gefüllt - Complète	1,1 m3
Nutzlast - Charge utile	1.750 kg.
Maximale überwindbare Steigung Capacité maximale en montée	35%
Maximale Zugkraft - Charge maximale de traction	
ohne Bremsen - Sans freins	750 kg.
mit Bremsen - Avec freins	2.500kg.
Leergewicht - Poids à vide	1.825 kg.
Wartung - Entretien	Die Maschine ist modular entworfen worden, um so weit wie möglich die Wartungskosten zu senken und mit der Materialbehandlung sind die Schmier- und präventiven Wartungspunkte reduziert worden. La machine a été conçue de façon modulaire pour réduire au maximum les frais d'entretien; le traitement des matériaux a permis de réduire les engraisements et l'entretien préventif.
Ausstattung - Equipement	Drehlicht, Sicherheitsgurt, elektrischer Start und Stopp, linker Rückspiegel, akustisches Warnsignal bei Rückwärtsgang, Windschutzscheibe und Scheibenwischer. Gyrophare, ceinture de sécurité, démarrage et arrêt électriques, rétroviseur gauche, avertisseur acoustique de marche arrière, pare-brise et essuie-glaces.
Sicherheit - Sécurité	Umkippschutz / Kabine - Protection anti-renversement / cabine
Optionen - Options	Löffel, Kabine, Lampensatz, hydraulischer Hammer und Doppelsitz. Benne, cabine, kit de phares, marteau hydraulique et siège double.

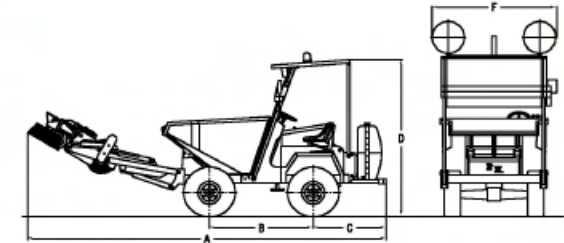

Abmessungen (mm) / Dimensions (mm)

A	5.210	Maximale Länge / Longueur maximale
B	1.620	Achsenabstand / Distance entre les essieux
C	1.250	Überhang hinten / Porte-à-faux arrière
E	2.185	Maximale Höhe / Hauteur maximale
F	1.840	Maximale Breite / Largeur maximale
Spurbreite vorne / Largeur voie avant: 1.270		
Spurbreite hinten / Largeur voie arrière: 1.080		

PIQUERSA
maquinaria, s.a.

LA FUERZA VERDE

CTRA. NAL. 340 - Km. 445
ROTONDA LOS CALLEJONES
04009 ALMERÍA • TEL.: +34 950 625 060
FAX: +34 950 624 003

E-mail: comercial@piquersa.es • http://www.piquersa.es



DISEÑO, ENSAMBLAJE Y SERVICIO POST-VENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL