


# WALZE

# BALAYEUSE



## BA-2000-H

**Walze, Seitliche Entladung und Höhe**  
Balayeuse a dechargement lateral et en hauteur

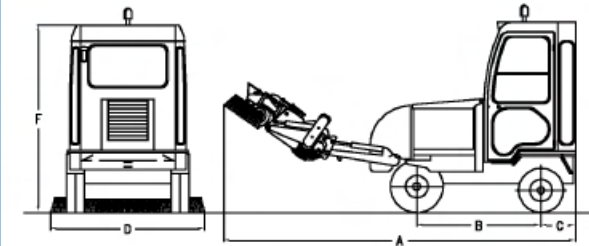

<b>Dieselmotor</b> - Moteur Diesel	KUBOTA
<b>Leistung</b> - Puissance	36 CV
<b>Anzahl Zylinder</b> - Cylindrée	3
<b>Kühlung</b> - Réfrigération	<b>Wasser</b> - Eau
<b>Übertragung</b> - Transmission	<b>Hydrostatischer Vierrad-Antrieb</b> - Hydrostatique traction 4 roues
<b>Bremsen</b> - Freins	<b>Hydraulische</b> - Hydrauliques
<b>Kupplung</b> - Embrayage	<b>Nicht vorhanden</b> - Non
<b>Lenkung</b> - Direction	<b>Hydraulische</b> - Hydraulique
<b>Chassis</b> - Châssis	<b>Von auf ganzer Länge resistentem Design, besonders berechnet zum Aushalten der Kräfte eines selbstladenden Kippers. Isorésistant sur toute sa longueur, conçu spécialement pour supporter les efforts d'un dumper avec pelle basculante pour autochargement.</b>
<b>Fahrsitz</b> - Poste de conduite	<b>Ergonomische / verstellbar</b> - Ergonomique / Ajustable
<b>Räder</b> - Roues	
<b>Vorne</b> - Avant	6,50 - 10"
<b>Hinten</b> - Arrière	6,50 - 10"
<b>Kehrkastenkapazität</b> - Capacité bac	210 l.
<b>Kehrbreite</b> - Largeur de balayage	2.100 mm.
<b>Wassertank</b> - Dépôt d'eau	350 l.
<b>Berieselungssystem</b> - Système d'aspersion	<b>Zerstäubtes Wasser</b> - Eau pulvérisée
<b>Trichter</b> - Trémie	<b>Drehentladung bei 1700 mm.</b> - Déchargement frontal et latéral à 1700 mm.
<b>Wasserstand</b> - Niveau de l'eau	0,75 m3
<b>Nutzlast</b> - Charge utile	1.260 kg.
<b>Maximale überwindbare Steigung</b> Capacité maximale en montée	29%
<b>Maximale Zugkraft</b> - Charge maximale de traction	
<b>ohne Bremsen</b> - Sans freins	750 kg.
<b>mit Bremsen</b> - Avec freins	2500kg.
<b>Leergewicht</b> - Poids à vide	2.540 kg.
<b>Wartung</b> - Entretien	<b>Die Maschine ist modular entworfen worden, um so weit wie möglich die Wartungskosten zu senken und mit der Materialbehandlung sind die Schmier- und präventiven Wartungspunkte reduziert worden. La machine a été conçue de façon modulaire pour réduire au maximum les frais d'entretien; le traitement des matériaux a permis de réduire les engraisements et l'entretien préventif.</b>
<b>Ausstattung</b> - Equipement	<b>Drehlicht, Sicherheitsgurt, elektrischer Start und Stopp, linker Rückspiegel, akustisches Warnsignal bei Rückwärtsgang, genehmigte Kabine und Beleuchtung.</b> Gyrophare, ceinture de sécurité, démarrage et arrêt électriques, rétroviseur gauche, avertisseur acoustique de marche arrière, cabine et éclairage homologués.
<b>Sicherheit</b> - Sécurité	<b>Umkippschutz / Schutzdach</b> - Protection anti-renversement / Toit de protection
<b>Optionen</b> - Options	<b>Hochdruckwasserpumpe, Heizung und A/A</b> - Pompe à eau haute pression, chauffage et climatisation

### Abmessungen (mm) / Dimensions (mm)

A	4.660	<b>Maximale Länge</b> / Longueur maximale
B	1.580	<b>Achsenabstand</b> / Distance entre les essieux
C	620	<b>Überhang hinten</b> / Porte-à-faux arrière
D	2.400	<b>Maximale Höhe</b> / Hauteur maximale
F	2.000	<b>Maximale Breite</b> / Largeur maximale
<b>Spurbreite vorne</b> / Largeur voie avant: 1.410		
<b>Spurbreite hinten</b> / Largeur voie arrière: 1.290		

**PIQUERSA**  
*maquinaria, s.a.*

**LA FUERZA VERDE**

CTRA. NAL. 340 - Km. 445  
ROTONDA LOS CALLEJONES  
04009 ALMERÍA • TEL.: +34 950 625 060  
FAX: +34 950 624 003

E-mail: comercial@piquersa.es • http://www.piquersa.es



**DISEÑO, ENSAMBLAJE Y SERVICIO POST-VENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL**