




## BA-2500-AC

**Walze 4x4**  
**Balayeuse 4x4**



<b>Dieselmotor</b> - Moteur Diesel	LOMBARDINI FOCS LDW 1404
<b>Leistung</b> - Puissance	30 CV
<b>Anzahl Zylinder</b> - Cylindrée	4
<b>Kühlung</b> - Réfrigération	<b>Wasser</b> - Eau
<b>Übertragung</b> - Transmission	<b>Vierrad-Antrieb mittels Kardan</b> - Traction 4 roues par Cardan
<b>Wechselkasten</b> - Boîte de vitesses	<b>4+4 Geschwindigkeiten mit Inverter</b> - 4+4 vitesses avec inverseur
<b>Bremsen</b> - Freins	<b>Hydraulische</b> - Hydrauliques
<b>Kupplung</b> - Embrayage	<b>Einscheibe, trocken</b> - Monodisque à sec
<b>Lenkung</b> - Direction	<b>Hydraulische</b> - Hydraulique
<b>Chassis</b> - Châssis	<b>Von auf ganzer Länge resistenstem Design, besonders berechnet zum Aushalten der Kräfte eines selbstladenden Kippers.</b> Isorésistant sur toute sa longueur, conçu spécialement pour supporter les efforts d'un dumper avec pelle basculante pour autochargement.
<b>Fahrsitz</b> - Poste de conduite	<b>Ergonomische / verstellbar</b> - Ergonomique / Ajustable
<b>Räder</b> - Roues	
<b>Vorne</b> - Avant	10,0 / 75 15,3" 10PR
<b>Hinten</b> - Arrière	10,0 / 75 15,3" 10PR
<b>Löffelkapazität</b> - Capacité benne	160 l. (Optional - En option)
<b>Kehrkastenkapazität</b> - Capacité bac	210 l.
<b>Kehrbreite</b> - Largeur de balayage	2.000 mm.
<b>Wassertank</b> - Dépôt d'eau	300 l.
<b>Berieselungssystem</b> - Système d'aspersion	<b>Zerstäubtes Wasser</b> - Eau pulvérisée
<b>Trichter</b> - Trémie	<b>Vorderentladung bei 620 mm.</b> - Déchargement frontal à 620 mm.
<b>Wasserstand</b> - Niveau de l'eau	0,92 m3
<b>Gefüllt</b> - Complète	1,45 m3
<b>Nutzlast</b> - Charge utile	2.500 kg.
<b>Maximale überwindbare Steigung</b> Capacité maximale en montée	40%
<b>Maximale Zugkraft</b> - Charge maximale de traction	
<b>ohne Bremsen</b> - Sans freins	750 kg.
<b>mit Bremsen</b> - Avec freins	2500kg.
<b>Leergewicht</b> - Poids à vide	2.580 kg.
<b>Wartung</b> - Entretien	<b>Die Maschine ist modular entworfen worden, um so weit wie möglich die Wartungskosten zu senken und mit der Materialbehandlung sind die Schmier- und präventiven Wartungspunkte reduziert worden.</b> La machine a été conçue de façon modulaire pour réduire au maximum les frais d'entretien; le traitement des matériaux a permis de réduire les engraisements et l'entretien préventif.
<b>Ausstattung</b> - Equipement	<b>Windschutzscheibe, Scheibenwischer, Löffel, Schnellaufhängung, Drehlicht, Sicherheitsgurt, elektrischer Start und Stopp, linker Rückspiegel und akustisches Warnsignal bei Rückwärtsgang.</b> Pare-brise, essuie-glaces, benne, attache rapide, gyrophare, ceinture de sécurité, démarrage et arrêt électriques, rétroviseur gauche et avertisseur acoustique de marche arrière.
<b>Sicherheit</b> - Sécurité	<b>Umkippschutz / Schutzdach</b> - Protection anti-renversement / Toit de protection
<b>Optionen</b> - Options	<b>Lampeninstallation, Kabine, hydraulischer Hammer, Doppelsitz, Bremse für die vier Räder, Mast und Hecklöffel.</b> Installation électrique, cabine, marteau hydraulique, siège double, frein sur les quatre roues, mât et tractopelle.

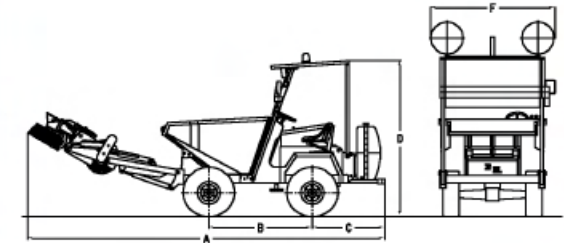

### Abmessungen (mm) / Dimensions (mm)

A	5.700	<b>Maximale Länge</b> / Longueur maximale
B	1.570	<b>Achsenabstand</b> / Distance entre les essieux
C	1.230	<b>Überhang hinten</b> / Porte-à-faux arrière
D	2.320	<b>Maximale Höhe</b> / Hauteur maximale
F	2.000	<b>Maximale Breite</b> / Largeur maximale
<b>Spurbreite vorne</b> / Largeur voie avant: 1.240		
<b>Spurbreite hinten</b> / Largeur voie arrière: 1.240		

**PIQUERSA**  
*maquinaria, s.a.*  
**LA FUERZA VERDE**

CTRA. NAL. 340 - Km. 445  
ROTONDA LOS CALLEJONES  
04009 ALMERÍA • TEL.: +34 950 625 060  
FAX: +34 950 624 003

E-mail: [comercial@piquersa.es](mailto:comercial@piquersa.es) • <http://www.piquersa.es>



**DISEÑO, ENSAMBLAJE Y SERVICIO POST-VENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL**