DEFINICION:

MASTERSEAL FIBERGLASS, son mallas de fibra de vidrio resistentes a la alcalinidad propia del hormigón ideadas para reducir la fisuración en revocos, enfoscados y pinturas.

PROPIEDADES:

Resistentes y ligeras
Inalterables e indesmallables
Absorben dilataciones producidas por cambios bruscos de temperatura y asentamientos sobre paramentos de distinta naturaleza.
Disminuyen el riesgo de fisuración.
Colocación fácil, rápida y cómoda.

MODO DE COLOCACIÓN:

- Extender una primera capa del material (mortero, yeso, pintura, etc.)
- Cuando el material base todavía esté fresco, extender la malla seleccionada.
- Posteriormente cubrir con una segunda capa de material.

PRESENTACION:

Los rollos son de 1 x 50 m y vienen plateizados en cajas cerradas para una mejor conservación y almacenamiento.

Soluciones inteligentes de BASF Construction Chemicals

Sea cual sea su problema constructivo, sea cual sea la estructura que usted esta construyendo, BASF Construction Chemicals tiene una solución inteligente para ayudarle a tener éxito.

Nuestras marcas líderes en el mercado ofrecen la más amplia gama de tecnologías desarrolladas para ayudarle a construir un mundo mejor.

Emaco® - Sistemas de Reparación de Hormigón.
MBrace® - Sistema de Refuerzo Estructural.
Masterflow® - Morteros fluidos para Rellenos estructurales y de alta Precisión.
Masterflex® - Sistemas para el sellado de Juntas.
Masterseal® - Recubrimientos e impermeabilizantes.
Concresive® - Morteros en base resinas, adhesivos y sistemas de inyección.
Conica® - Pavimentos deportivos.
Conideck® - Revestimientos para pavimentos en parkings interiores y exteriores.
Coniroof® - Sistemas de impermeabilización de cubiertas en base de resinas de poliuretano.
Conibridge® - Sistemas de impermeabilización de tableros de puente en base de resinas de poliuretano.
Mastertop® - Soluciones para pavimentos decorativos e industriales.
Ucrete® - Soluciones de pavimentación con altas prestaciones.
PCI® - Colocación de azulejos en base cemento y sistemas de impermeabilización.

Ref.: XXXXX Edición: Mayo 2007

BASF Construction Chemicals
España, S.L.
Basters, 15
08184-Palau-Solità i Plegamans
Tel.: 93 862 00 00
Fax.: 93 862 00 20
www.basf-cc.es
basf-cc@basf-cc.es

BASF
The Chemical Company

Mallas de Fibra de vidrio Masterseal Fiberglass

Para evitar fisuraciones en revocos, enfoscados y pinturas

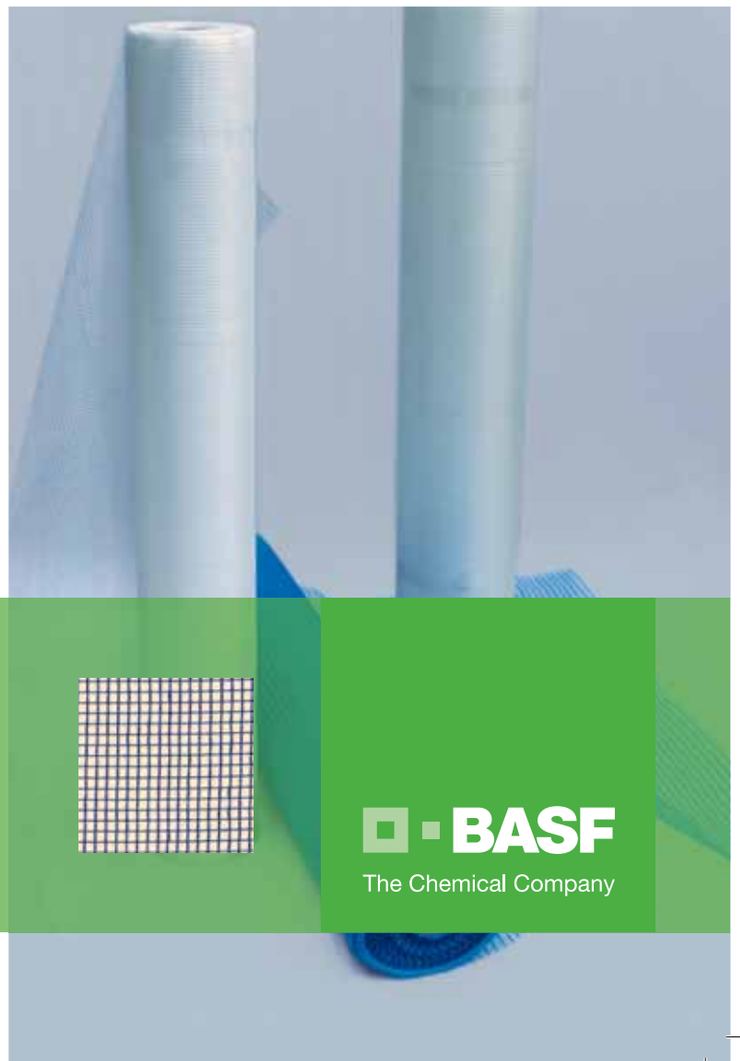

BASF
The Chemical Company

Masterseal Fiberglass 75/5

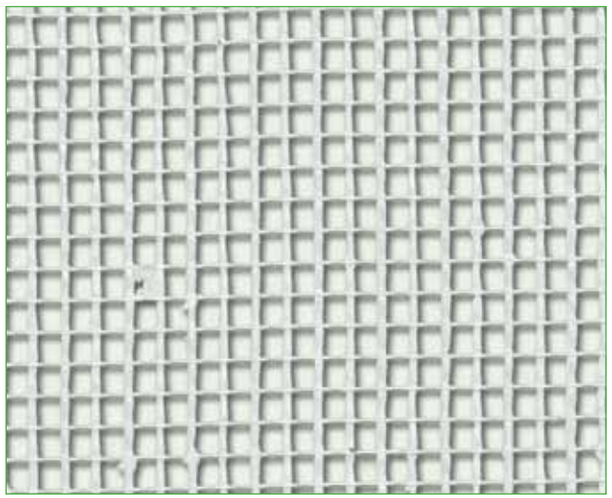

Características Técnicas:

PESO: 75 gr/m^2 aprox.

LUZ DE MALLA: 5x5 mm

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN:
TRAMA 750 N/50 mm
URDIMBRE 700 N/50 mm

DIMENSION ROLLOS: 1x50 m

Campo de aplicación:

- Refuerzo de enlucidos de yeso en interiores.
- Refuerzo de paramentos verticales revestidos con yeso proyectado.
- Armado de cal en fachadas exteriores.
- Puenteo de juntas entre materiales de distinta composición.

Masterseal Fiberglass 110/10 azul

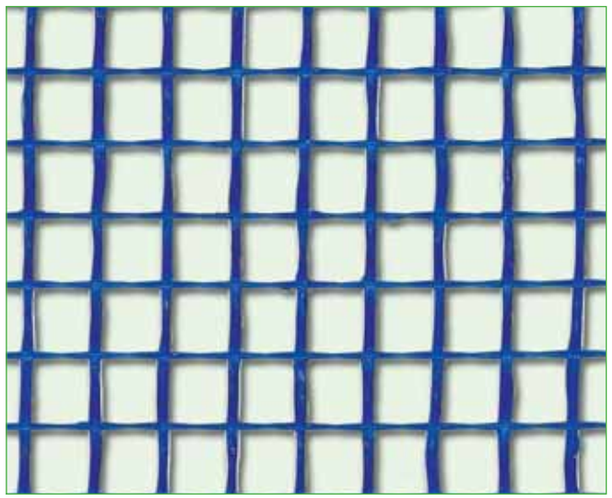

Características Técnicas:

PESO: 110 gr/m^2.

LUZ DE MALLA: 10x10 mm

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN:
TRAMA 1200 N/50 mm
URDIMBRE 1000 N/50 mm

DIMENSION ROLLOS: 1x50 m

Campo de aplicación:

- Refuerzo de revocos de morteros tradicionales y preparados, en interiores y exteriores tanto aplicados por medios habituales como proyectados.
- Facilita el anclaje de revocos de mortero sobre placas de aislamiento térmico.
- Estucados y revestimientos rugosos.
- Reduce la fisuración del mortero en la unión entre distintos materiales.
- Refuerzo de morteros autonivelantes.

Masterseal Fiberglass 160/5

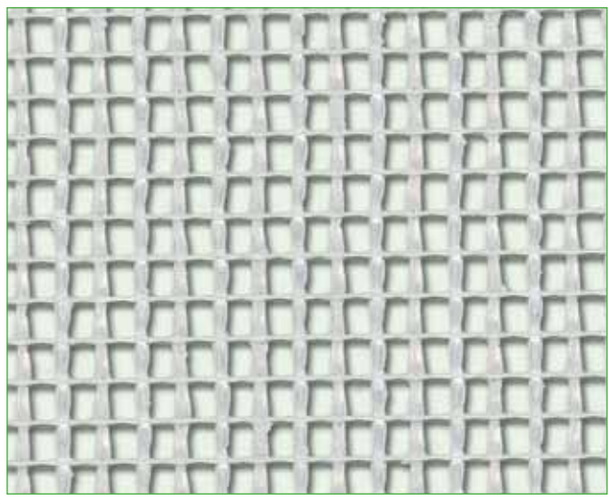

Características Técnicas:

PESO: 160 gr/m^2.

LUZ DE MALLA: 5x5 mm

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN:
TRAMA 1800 N/50 mm
URDIMBRE 1600 N/50 mm

DIMENSION ROLLOS: 1x50 m

Campo de aplicación:

- Facilita el anclaje de revocos de mortero sobre placas de aislamiento térmico.
- Estucados y revestimientos rugosos.
- Reduce la fisuración del mortero en la unión entre distintos materiales.
- Armado de morteros impermeabilizantes.
- Armado de morteros de granulometria fina.
- Morteros monocapa.