


## Sika® FastFix 138-TP

Mortero de apoyo y fijación, de endurecimiento rápido para mantenimiento de calles y carreteras



Mortero rápido para Construcción y Mantenimiento de calles y carreteras

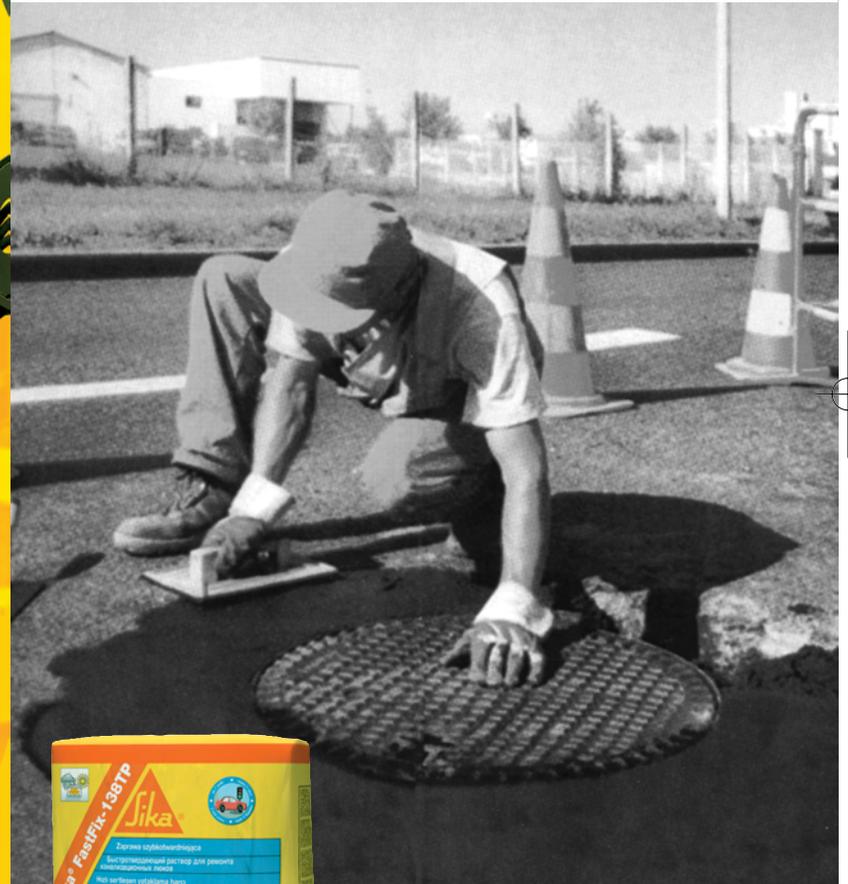

**Sika, S.A.U.**  
Carretera de Fuencarral, 72  
P. I. Alcobendas 28108  
Alcobendas (Madrid)  
Teléfono: 916 57 23 75  
Fax: 916 62 19 38





# Sika® FastFix 138-TP

Mortero de apoyo y fijación, de endurecimiento rápido, para mantenimiento de calles y carreteras

## Usos

- Apoyos y fijaciones en general
- Apoyos y fijaciones de marcos de bocas de alcantarillado
- Fijaciones de cajas de telecomunicaciones
- Fijaciones de mobiliario urbano
- Reparación de juntas de carreteras

## Colores

Gris oscuro. Después de la mezcla con el agua el color oscuro es muy similar al del asfalto de la carretera

## Consumo

11 -12 litros de mortero por saco  
2,3 Kg m<sup>2</sup> y mm. de espesor

## Características y Ventajas

- Rápido fraguado y endurecimiento (~ 2 horas a +20°C)
- Aplicable entre +5°C y +35°C
- Listo para utilizar (sólo añadir agua)
- Buena adherencia a hormigón, piedra y asfaltos
- Buena resistencia a ciclos hielo / deshielo y sales de deshielo
- Variación dimensional baja (retracción / expansión)
- Consistencia ajustable

**Presentación**  
Saco de 25 Kg.



## Proceso de Aplicación



Preparar la zona de aplicación y limpiar muy bien los bordes. Humedecer el soporte.



Amasar Sika® FastFix 138-TP con consistencia seca y preparar la capa base de la pieza a fijar.



Colocar y nivelar la pieza sobre la capa base.



Verter el Sika® FastFix 138-TP amasado con consistencia plástica para el relleno final de la pieza.



Rasar y alisar la superficie con llana.