




Valvula de Manguito Pinch Valve

Hoja Técnica Technical Data Sheet



Descripción *Description*

Válvula neumática de manguito de NRL para productos semisólidos o pulverulentos. Funcionamiento: Válvula ON/OFF. La válvula cierra al aplicar aire comprimido en el cuerpo.


Pneumatic pinch valve of NRL for dusty or semi-solid products. Function: valve ON/OFF. The valve closes when compressed air is applied to the entrance port.

Especificaciones *Specifications*


Válvula <i>Valve</i>	Ø40	Ø65
Presión de pilotaje <i>Pilot pressure</i>	2 a to 2.5 bar	
Presión de fluido <i>Fluid Pressure</i>	0 a to 4 bar	
Fluido de control <i>Control Fluid</i>	aire comprimido <i>compressed air</i>	
Rango de temperatura ambiente <i>Environmental range temperature</i>	-20°C a to +50°C	
Montaje <i>Mounting</i>	cualquier posición <i>any position</i>	
Función <i>Function</i>	2/2 normalmente abierta en reposo 2/2 normally opened at rest	
Materiales <i>Materials</i>	POM blanco, NRL, aluminio, acero <i>White POM, NRL, aluminium, steel</i>	
Volumen <i>Volumen</i>	0,13 L	0,49 L
Peso <i>Weight</i>	0,9 Kg	2,8 Kg

Dimensiones *Dimensions*

VARVMANG40NRL

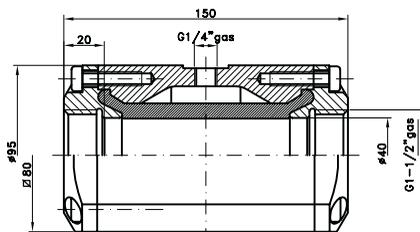

VARVMANG65NRL

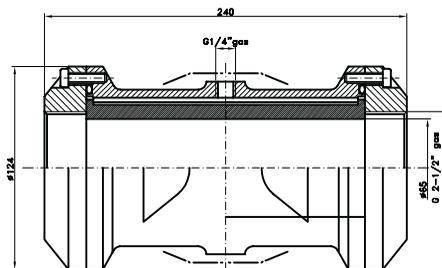

Referencias *References*

Válvula <i>Valve</i>	VARVMANG40NRL	VARVMANG65NRL
Recambio <i>Spare Parts</i>	VARVMANG40KITNRL	VARVMANG65KITNRL

AR s.a.
Pol.Ind.Fontsanta c/Samontà 6-C
08970 St.Joan Despí (Barcelona) Spain
☎ 93 480 88 70 Fax: 93 373 02 84
@ ar@ar-vacuum.com
🌐 www.ar-vacuum.com