


▶ ANTENAS — RECEPCION TERRESTRE

Antenas TV — Banda UHF

- Elementos y cuadrillos-soporte de aluminio.
- Premontadas (excepto modelos KSG). Fijación a mástiles $\varnothing 25$ a 50 mm. Angulo de inclinación regulable 0° a $+30^\circ$.
- Conexión cable coaxial: conector F o borne-puente.
- Caja de poliestireno, índice IP55. Fácil desmontaje para una cómoda conexión del cable coaxial. Preamplificadores disponibles.
- Impedancia 75Ω . La ganancia que se especifica es la relativa a un dipolo; sumar 2,18 dB para obtener la ganancia isotrópica.

Modelo	Ref.	Canales	Tipo	Ganancia nominal ⁽¹⁾ dB	Relación D/A dB	Angulo de abertura		Carga del viento para velocidades 130/150 km/h N	Conexión	Unidades por embalaje
						H°	V°			
SGF-012	1731	21 - 69	COLINEAL λ (1 reflector diedro)	12	≥ 20	44	35	59 / 80	Conector F	10
SGF-014	1732	21 - 69		14	≥ 25	30	29	85 / 116	Conector F	5
SGF-114	1733	21 - 69		14	≥ 25	30	29	85 / 116	Conector F	1
SGF-016	1734	21 - 69		16	≥ 25	23	22	133 / 182	Conector F	4
UCF-013	1735	21 - 69	COLINEAL λ (1 reflector diedro)	13	≥ 20	38	43	56 / 77	Conector F	5
UCF-015	1736	21 - 69		15	≥ 25	35	42	83 / 113	Conector F	5
INU-F09	1739	21 - 69	YAGI (1 reflector diedro)	9	≥ 20	55	57	44 / 60	Conector F	10
INU-F11	1740	21 - 69		11	≥ 20	40	50	52 / 71	Conector F	10
INU-B09	1737	21 - 69		9	≥ 20	55	57	44 / 60	Borne-puente	10
INU-B11	1738	21 - 69		11	≥ 20	40	50	52 / 71	Borne-puente	10
PA-2169/14	1692	21 - 69	4 DIPOLOS COL. (1 reflector panel)	14	≥ 25	39	26	102 / 140	Borne-puente	4

- Utilizables para polarización horizontal o vertical (sólo horizontal en modelo SGF-016).
 - Los modelos con conexión tipo F se suministran con 1 conector macho roscable y 1 capuchón protector de goma.
- ⁽¹⁾ Ver Gráficas de Ganancia en página siguiente.

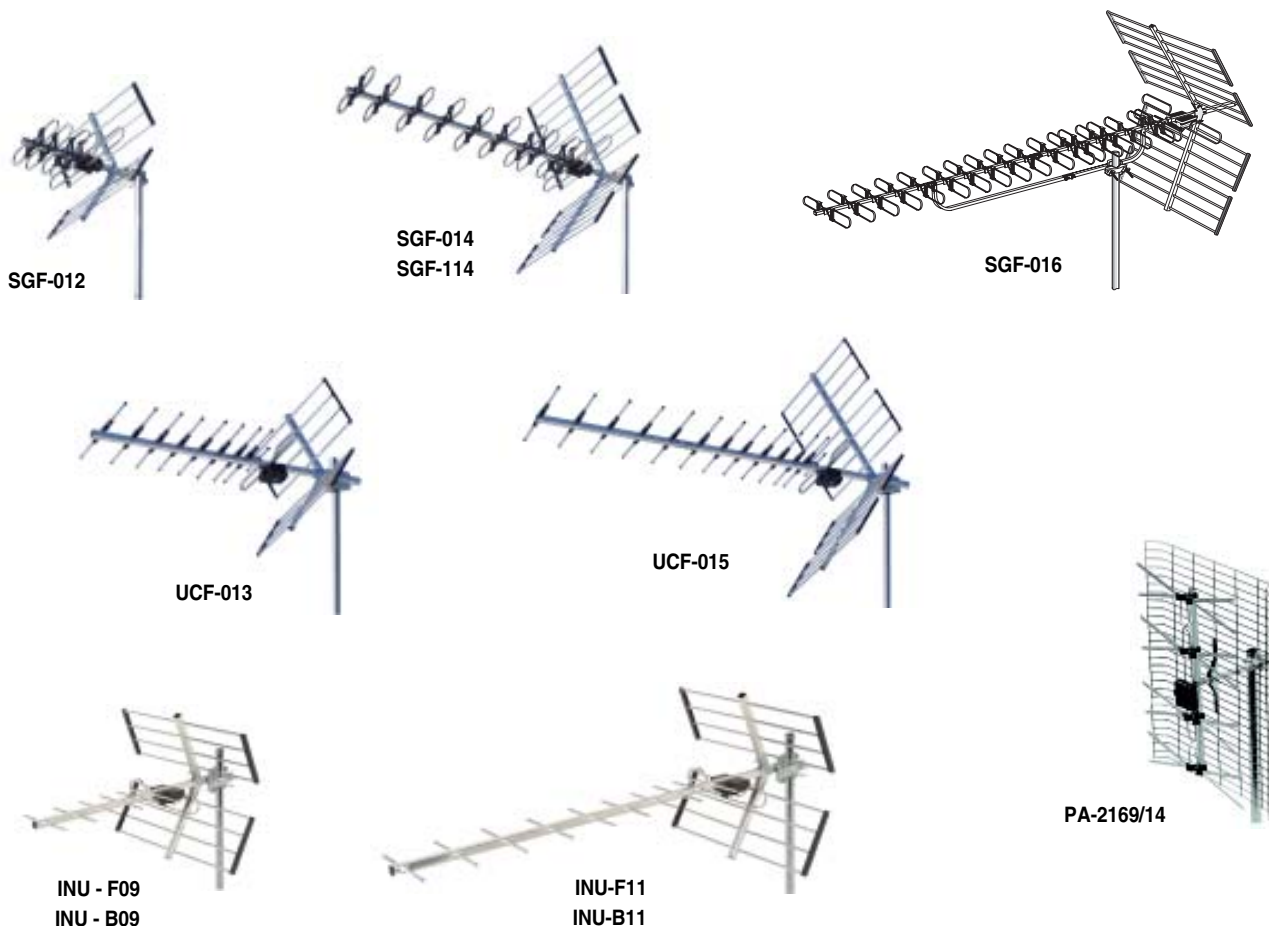

▶ ANTENAS — RECEPCION TERRESTRE

Antenas TV — Banda UHF

(cont.)

Antenas TV-UHF en KIT

Modelo	Ref.	Canales	Tipo	Ganancia nominal ⁽¹⁾	Relación D/A	Angulo de apertura		Carga del viento para velocidades 130/150 km/h N	Conexión	Unidades por embalaje
				dB	dB	H°	V°			
KSG-120	1696	21 - 69	COLINEAL λ (1 reflector diedro)	12	≥ 25	44	35	59 / 80	Borne-puente	10
KSG-140	1695	21 - 69		14	≥ 25	30	29	85 / 116	Borne-puente	7
KSG-160	1697	21 - 69		16	≥ 25	23	22	133 / 182	Borne-puente	4

● Económicas. Se suministran totalmente desmontadas.

⁽¹⁾ Ver Gráficas de Ganancia aquí abajo.



Gráficas de Ganancia de las Antenas UHF

