



► ANTENAS — RECEPCION TERRESTRE

Soportes

• Material general: acero calidad S235JR (EN 10025) zincado.

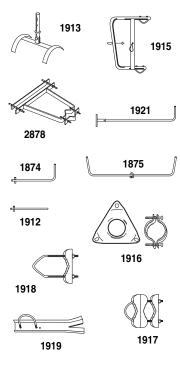

Ref.	Descripción
1913	Base basculante de teja. Para mástiles Ø30 a 35 mm.
1915	Soporte para chimenea. Para mástiles ∅≤45 mm.
2878	Soporte para pared. Para mástiles ø≤45 mm.
1921	Brazo con soporte para ventana o balcón. Longitud 85 cm, Ø25 mm.
1874	Brazo sencillo UHF para mástil Ø≤45 mm. Tubo Ø25/22 mm. Long. hor.: 80 cm; íd. vert.: 25 cm.
1875	Brazo doble UHF para mástil Ø≤45 mm. Tubo Ø25/22 mm. Long. hor.: 120 cm; íd. vert.: 25 cm.
1912	Brazo recto para mástil ∅≤45 mm. Tubo ∅25/22 mm. Longitud 50 cm.
1916	Juego de vientos para mástiles Ø30 a 35 mm.
1918	Brida de barandilla. Para mástiles ∅≤45 mm.
1917	Brida doble de barandilla. Para mástiles ∅≤45 mm.
1919	Garra muro reforzada, 40 cm longitud. Para mástiles ø≤45 mm.
1940	Garra 26P de muro, 25 cm longitud. Para mástiles ø≤40 mm.
1911	GMA-400 . Garra muro atornillable, 40 cm longitud. Para mástiles ∅≤45 mm.
1920	Tensor 1/4". Ajuste longitud 16 a 22 cm.
1923	Grapa cerrada con clavo.







1923