

► PASIVOS DE DISTRIBUCION

Accesorios ICT (Infraestructura Común de Telecomunicaciones)

CE

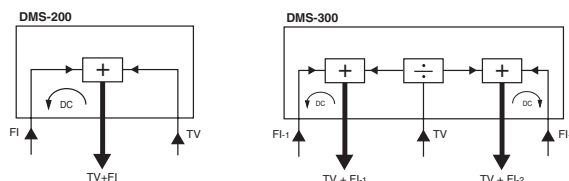
Combinadores TV-FI

- Para acoplar las señales TV y FI-Sat procedentes de recepciones terrestre y satélite.
- Caja de fundición de zinc niquelada. Provisión para puesta a tierra. Conectores F hembra.


DMS-200

DMS-300

Modelo		DMS-200	DMS-300
Referencia		3371	3372
Entradas RF		2 TV (5-862MHz) FI (950-2150MHz)	3 TV (5-862MHz) FI-1 (950-2150MHz) FI-2 (950-2150MHz)
Salidas RF		1 TV + FI	2 TV + FI-1 TV + FI-2
Atenuación de inserción	dB	TV : ≤ 1,0 ,, FI : ≤ 1,5	TV : ≤ 4 ,, FI-1 / FI-2 : ≤ 2
Desacoplo entre entradas	dB	≥ 25	≥ 25
Paso corriente a entrada/s FI		Sí (máx 18V/500 mA)	Sí (máx 18V/500 mA)
Dimensiones		mm 80 x 45 x 20	mm 122 x 45 x 20
Caja para montaje intemperie		OMH-110 (Ref.3378)	—

Diagramas de bloques

OMH-110


OMH-110 + DMS-200

Caja para Montaje en Intemperie

Modelo	Ref.	Descripción
OMH-110	3378	Caja de plástico para montar en intemperie el combinador DMS-200. Brida de plástico para amarre a mástil. Dimensiones: 100 x 90 x 45 mm.