

# Productos complementarios

## 1. Purgas


### PURGA CAPACITATIVA SMART GUARD PRO

**Nuevo sistema de purga**  
**Sin pérdida de aire comprimido**  
**Mide la presencia de condensado volumétricamente, 50 veces por segundo.**  
**Descarga rápida y efectiva de hasta 300 litros/h.**



#### Características del SMART GUARD PRO

Conexiones de salida y entrada:	1/2"
Presión mín./máx.:	0 a 16 bar
Temp. mín./máx.:	2°C a 50°C
Protección:	IP 65
Parte interior de la válvula:	Acero inoxidable
Opciones:	Alarma con un contacto libre A1 = Contactos normalmente abiertos A2 = Contactos normalmente cerrados

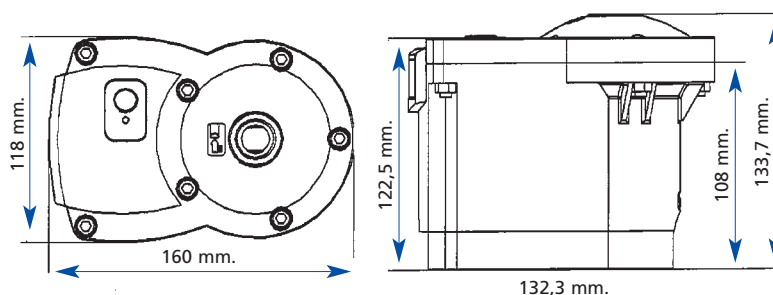

Modelo	Descripción	Conexiones	Voltaje	Presión máxima	Orificio
3003	SMART GUARD PRO	1/2"	230VAC	16 bar Máx.	4,5 mm
3023	SMART GUARD PRO	1/2"	115VAC	16 bar Máx.	4,5 mm
3003A1	SMART GUARD PRO	1/2"	230VAC	16 bar Máx.	4,5 mm con alarma A1
3023A1	SMART GUARD PRO	1/2"	115VAC	16 bar Máx.	4,5 mm con alarma A1
3003A2	SMART GUARD PRO	1/2"	230VAC	16 bar Máx.	4,5 mm con alarma A2
3023A2	SMART GUARD PRO	1/2"	115VAC	16 bar Máx.	4,5 mm con alarma A2
9011	Kit de montaje para suelo o pared				
296000	Kit de reparación				

### PURGA CAPACITATIVA CON FUNCIONAMIENTO NEUMÁTICO NUFORS

**No requiere electricidad para su funcionamiento.**  
**Sin pérdida de aire comprimido en la salida.**  
**Descarga hasta 2.000 litros/h..**

#### Características del NUFORS

Capacidad máxima del compresor:	85 m <sup>3</sup> /min
Capacidad máxima de purga:	2.000 litros/min.
Conexiones:	Entrada 1/2" y Salida 3/8"
Presión min/max:	3-16 bar
Temperatura fluido min/max:	2°C +50°C
Orificio válvula:	7 mm
Presión neumática para funcionamiento válvula:	3 a 5 bar



Modelo	Descripción	Conex.	P.max	Voltaje
3813	NUFORS	1/2"	16 bar	7mm