


SERIE 22

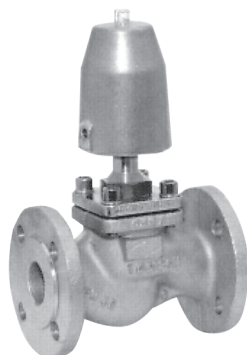

Válvula 2/2 NC de pilotaje neumático, para fluidos

Estas válvulas actúan a partir de 0 bar, con una presión de aire de pilotaje mínima de 4 bar y máxima de 10 bar

Diseño válvula

Vías / posiciones	2/2
Función	NC
Conexiones	De DN15 a DN100
Cuerpo	GG-25 / GS-C25 / AISI316Ti
Partes internas	inox
Actuador	latón / latón niquelado / inox / aluminio
Juntas asiento	PTFE
Juntas de estanqueidad	NBR, FPM
Viscosidad máxima	600 cSt
Temperatura de fluido	De -40°C a + 200°C
Temperatura ambiente	+60°C máximo
Visor indicador de posición	incluído

Opciones

Versión NA; Válvulas especiales según aplicaciones; Actuador doble efecto; Doble final de carrera eléctrico; Mando manual; Función vacío; Para oxígeno (desengrasada)

Aplicaciones

Vapor; Instalaciones con cierta cantidad de impurezas en el fluido; Industria química; Industria del plástico; Alimentaria; Instalaciones de agua.

Referencias Serie 22

Función	Orificio (mm)	Kv (m³/h)	Conexión	Cuerpo	Juntas	Presión (bar)	Temp.	Actuador		Referencia
								Ø (mm)	mat.	
2/2NC	15,0	3,9	DN15	GG-25	PTFE	0-16	+80°C	50	lat. niq.	2201 04017005
			DN20					50	lat. niq.	2202 04017005
			DN25					50	lat. niq.	2203 04017005
	25,0	11,0	DN25			50		aluminio	2203 04017008	
			DN32			50		lat. niq.	2204 04017005	
			DN32			80		aluminio	2204 04017008	
	40,0	27,0	DN40			50		lat. niq.	2205 04017005	
			DN40			80		aluminio	2205 04017008	
			DN40			130		aluminio	2205 04017013	
	50,0	43,0	DN50			50		lat. niq.	2206 04017005	
			DN50			80		aluminio	2206 04017008	
			DN50			130		aluminio	2206 04017013	
	65,0	71,0	DN65			80		aluminio	2207 04017008	
			DN65			130		aluminio	2207 04017013	
			DN80			80		aluminio	2208 04017008	
	80,0	111,0	DN80			130		aluminio	2208 04017013	
			DN100			80		aluminio	2209 04017008	
			DN100			130		aluminio	2209 04017013	
Para temperatura de +200°C., en lugar de 0401, poner 0404										
2/2NC	15,0	3,9	DN15	GS-C25	PTFE	0-25	+80°C	50	lat. niq.	2201 05017005
			DN15					80	aluminio	2201 05017008
			DN20					50	lat. niq.	2202 05017005
	25,0	11,0	DN25			80		aluminio	2202 05017008	
			DN25			50		lat. niq.	2203 05017005	
			DN25			80		aluminio	2203 05017008	
	32,0	18,0	DN25			130		aluminio	2203 05017013	
			DN32			50		lat. niq.	2204 05017005	
			DN32			80		aluminio	2204 05017008	
	40,0	27,0	DN32			130		aluminio	2204 05017013	
			DN40			50		lat. niq.	2205 05017005	
			DN40			80		aluminio	2205 05017008	
	50,0	43,0	DN40			130		aluminio	2205 05017013	
			DN50			50		lat. niq.	2206 05017005	
			DN50			80		aluminio	2206 05017008	
	DN50	130	aluminio			2206 05017013				

VÁLVULAS DE PILOTAJE NEUMÁTICO PARA FLUÍDOS



Referencias Serie 22

Función	Orificio (mm)	Kv (m³/h)	Conexión	Cuerpo	Juntas	Presión (bar)	Temp.	Actuador		Referencia
								Ø (mm)	mat.	
2/2NC	65,0	71,0	DN65	GS-C25	PTFE	0-6	+80°C	80	aluminio	2207 05017008
			DN65			0-15		130	aluminio	2207 05017013
	80,0	111,0	DN80			0-4		80	aluminio	2208 05017008
			DN80			0-10		130	aluminio	2208 05017013
	100,0	173,0	DN100			0-2,5		80	aluminio	2209 05017008
			DN100			0-6		130	aluminio	2209 05017013
Para temperatura de +200°C., en lugar de 0501, poner 0504										
2/2NC	15,0	3,9	DN15	AISI316Ti	PTFE	0-25	+200°C	50	lat. niq.	2201 08047005
			DN15			0-40		80	aluminio	2201 08047008
	20,0	6,9	DN20			0-25		50	lat. niq.	2202 08047005
			DN20			0-40		80	aluminio	2202 08047008
	25,0	11,0	DN25			0-12		50	lat. niq.	2203 08047005
			DN25			0-25		80	aluminio	2203 08047008
	32,0	18,0	DN25			0-40		130	aluminio	2203 08047013
			DN32			0-8		50	lat. niq.	2204 08047005
	40,0	27,0	DN32			0-20		80	aluminio	2204 08047008
			DN32			0-40		130	aluminio	2204 08047013
	50,0	43,0	DN40			0-5		50	lat. niq.	2205 08047005
			DN40			0-14		80	aluminio	2205 08047008
	65,0	71,0	DN40			0-25		130	aluminio	2205 08047013
			DN50			0-3		50	lat. niq.	2206 08047005
	80,0	111,0	DN50			0-9		80	aluminio	2206 08047008
			DN50			0-16		130	aluminio	2206 08047013
	100,0	173,0	DN65			0-6		80	aluminio	2207 08047008
			DN65			0-15		130	aluminio	2207 08047013
	100,0	173,0	DN80			0-4		80	aluminio	2208 08047008
			DN80			0-10		130	aluminio	2208 08047013
100,0	173,0	DN100	0-2,5	80	aluminio	2209 08047008				
		DN100	0-6	130	aluminio	2209 08047013				

Actuador																
Tipo	7005					7008							7013			
	2201	2202	2203	2204	2205	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2206	2207	2208	2209
DN	15	20	25	32	40	25	32	40	50	65	80	100	50	65	80	100
D	62	62	62	62	62	94	94	94	94	94	94	94	140	140	140	140
K	220	220	230	240	250	250	270	290	310	320	330	340	370	380	390	400
L	130	150	160	180	200	160	180	200	230	290	310	350	230	290	310	350
t	16	18	18	18	18	18	18	18	20	22	24	24	20	22	24	24

