MARTÍN MENA®

SOLUCIONES EN MOBILIARIO URBANO ADAPTADO

FUENTE ADAPTADA LÍNEA F 03

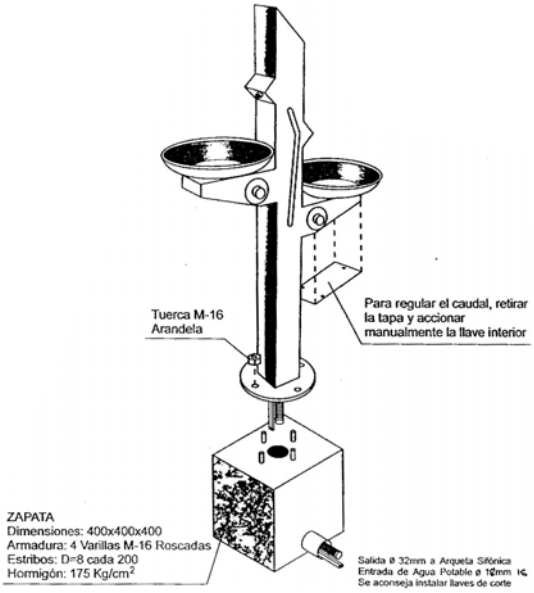

Dispone de grifos temporizados para ahorro de agua.
Y para mayor seguridad, todas las llaves de corte y regulación están protegidas en el interior

FABRICACION EN DOS ACABADOS

CODIGO ARTICULO: FX-03 PINTADA
Descripción: **Fuente de agua potable de doble pileta en acero inox**
Realizado el cuerpo central, con hierro lacado al horno, en oxirón gris ó negro. Opción personalizar tono según carta RAL.
Las agarraderas,las piletas,tornilleria,conducto desagué interior pileta y el remate superior son en acero inox.

CODIGO ARTICULO: FX-03 INOX
Descripción: **Fuente de agua potable de doble pileta TOTALMENTE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE**
Damos las dos opciones de fabricación en acero inoxidable aisi 314, ó para ambientes marinos acero inoxidable aisi 316.
.

FUENTES ADAPTADAS PARA TODOS LOS PUBLICOS

MARTÍN MENA®
SOLUCIONES EN MOBILIARIO URBANO ADAPTADO

Avda. Primero de Mayo, 53-17 - 46017 Valencia
Tel.: 660 65 30 03 Fax: 96 357 75 76

e-mail: martin@martinmena.es

www.martinmena.es

FUENTES ADAPTADAS PARA TODOS, F 03

Adaptada para personas con movidad reducida en silla de ruedas, niños y adultos en general.

Accesibles, robustas, decorativas y sobretodo muy prácticas.

No sólo estan teniendo gran aceptación por su utilidad, sino también por su robustez.

Detalle de sus características:

. Ausencia de averías

. Grifos temporizados para ahorrar agua

. Robusta y decorativa

. Salida de agua regulable y protegida

. Instalación y obra civil rápida y fácil

. Totalmente instalada en su interior de llaves, tubos, válvulas, etc.

. Llaves de corte y regulación ocultos para protección del vandalismo

Las fuentes adaptadas MARTÍN MENA son ideales para:

. Plazas, jardines y zonas monumentales

. Paseos marítimos, piscinas, campings

. Colegios, institutos, universidades...

. Estaciones de trenes, autobuses, aeropuertos

. Accesos a discapacitados, residencias de mayores

. Parques infantiles, plazas y paseos de nueva construcción

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO



cómo efectuar el reglaje de caudal

1) Desenroscar la cabeza del grifo
2) Sacar el cilindro de hostaform de la cabeza.
3) Girar el cilindro de forma que presente la sección de paso de agua sobre la abertura.
4) Montar nuevamente sobre la cabeza en la posición correcta.
5) Volver a roscar la cabeza sobre el cuerpo del grifo.

protección contra el hielo

Al terminar la temporada:
. Efectuar el vaciado de las canalizaciones.
. Apretar varias veces el pulsador.
. Sacar eventualmente la cabeza del grifo.

mantenimiento:

Si el grifo no cierra, verificar:
. La limpieza de la junta del cierre.
. Que el resorte desobturador se desliza libremente en el taladro chicier (taladro calibrado, no se debe agrandar).
Si el grifo se cierra muy rápidamente, verificar:
. La limpieza de la junta del pistón.
. En los dos casos para eliminar la anomalía, es suficiente con desenroscar la cabeza, sacar el cilindro e introducir el mecanismo en agua corriente.

Avda. Primero de Mayo, 53-17 - 46017 Valencia
Tel.: 660 65 30 03 Fax: 96 357 75 76

e-mail: martin@martinmena.es