



Clásica de estructura hexagonal de 12 caras.



### Características principales

	Monumental				Burgos		
Altura (mm)	1040				785		
Lámparas* VSAP / HM	35W 70W 100W 150W				35W 70W 100W 150W		
Conexión a columna:	3/4"				3/4"		
Óptica	sin óptica		asim. B/ micro <sup>airtech</sup>		sin óptica		sim. S.O.F. asim. B/ micro <sup>airtech</sup>
IP	IP 44		IP 67		IP 65		IP 67
FHS	FHS 45%		FHS <1%		FHS 45%		FHS 23% FHS <1%




- Armadura: Chapa de hierro electrocincada. Elementos decorativos en fundición de aluminio.
- Tapa superior: Aluminio AA1050 repujado.
- Reflector: Monumental 2 versiones: 1 sin reflector / 2 asim. B/ micro<sup>airtech</sup>  
Burgos 3 versiones: 1 sin reflector / 2 sim. S.O.F. / 3 asim. B/ micro<sup>airtech</sup>  
Reactancia, arrancador y condensador tipo COMPACTO montado en placa.
- Equipo eléctrico: De silicona recubierto de Teflon®
- Cableado: Cerámico E27 / E40 y G12
- Portalámparas: Sodio o halogenuros
- Lámparas\*: Asim. B: E27 / E40 (70-150W)  
Asim. micro<sup>airtech</sup>: G12 (HM 35-70-100-150W) y E27 (VSAP 50-70W)
- Cierre: Monumental: Paneles de cristal templado ó metacrilato.  
Burgos: Policarbonato inyectado con filtro UV IK10.
- Fijación: Monumental: Vertical  
Burgos: Vertical y suspendido
- Acabados: Estándar color negro N1. Otros colores consultar.
- Clase eléctrica: Clase I. Para Clase II consultar.

Asim. B  
IP 67  
VSAP / HM 70W 100 150W

Cierre PC | IK 10 | FHS <1%

Asim. micro<sup>airtech</sup>  
IP 67  
VSAP 50-70W / HM 35-150W

Cierre PC | IK 10 | FHS <1%

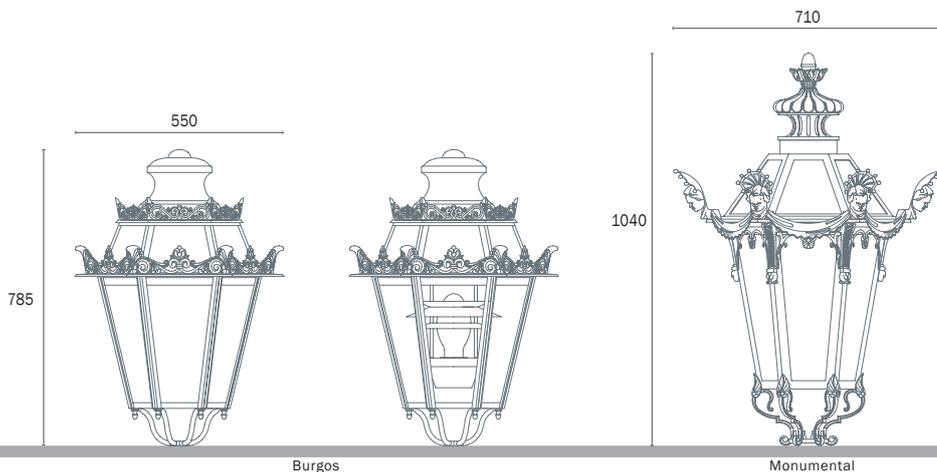



**Burgos - Monumental**