


DELTA




DELTA



MODELOS

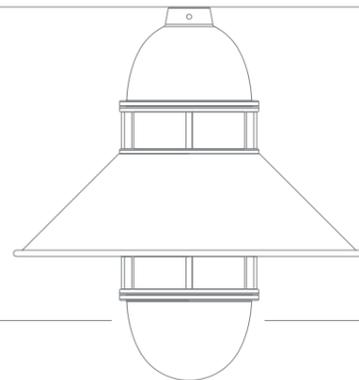

LUMINARIA DELTA CLG

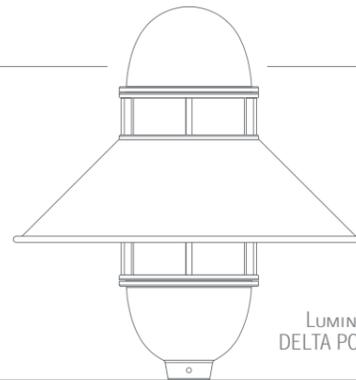

LUMINARIA DELTA POST-TOP



1 M

0,5 M

0 M

LUMINARIA DE DISEÑO FUNCIONAL PARA MÚLTIPLES APLICACIONES EN CIUDADES, PUEBLOS, URBANIZACIONES O ESPACIOS ABIERTOS. SU ESTRUCTURA MODULAR PERMITE LA SUJECIÓN SUPERIOR E INFERIOR, AUMENTANDO SU ADAPTABILIDAD AL ENTORNO.

ESTRUCTURA Y MATERIALES

ESTRUCTURA Y CÚPULAS, FABRICADOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN1706 43000).
PANTALLA ESTRUCTURAL DE ALEACIÓN DE ALUMINIO AA-1050 REPUJADO.

REFLECTORES EN PANTALLA E INTERIORES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO AA-1085 REPUJADO Y ANODIZADO.
DIFUSOR CILÍNDRICO DE VIDRIO TRANSPARENTE.

PLACA PORTAEQUIPOS AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO.
TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-304.
CABLEADO DE PVC Y SILICONA EN ZONAS TÉRMICAMENTE CRÍTICAS.

MANTENIMIENTO: ACCESIBILIDAD A LÁMPARA Y EQUIPOS, MEDIANTE APERTURA DE LA CÚPULA.

PROTECCIÓN

COMPONENTES METÁLICOS EXTERNOS SOMETIDOS A GRANALLADO, IMPRIMADOS CON EPOXI-POLIAMIDA PARA PROTECCIÓN Y ADHERENCIA DEL POSTERIOR PINTADO CON PINTURA ACRÍLICA MODIFICADA CON ISOCIANATOS ALIFÁTICOS.
COMPONENTES REFLECTORES DE ALUMINIO AA-1085, CON ANODIZADO DE CLASE 10.

NORMATIVAS

CE EN 60598 EN 55015



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALTURA	590 MM
ANCHURA	ø550 MM
PESO (SIN EQUIPOS)	9 KG
LÁMPARAS	VSAP 70-100-150W VM 80-125W
PORTALÁMPARAS	CERÁMICO E-27. E-40
IP	IP-54
CLASE	CLASE I
FIJACIÓN LUMINARIA	RECEPTOR PARA BRAZO O COLUMNA CON MACHO ø50 x 60 MM
COLORES RAL (OTROS COLORES BAJO DEMANDA)	



BAJA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
POR SU DISEÑO, LA LUMINARIA DELTA POSEE UN ÍNDICE FHS= 12,5% (CLG) Y FHS= 15,4% (POST-TOP)
(FLUJO LUMINOSO HACIA EL HEMISFERIO SUPERIOR), REDUCIENDO ASÍ LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA.

CLG %FHS = 12,5
POST-TOP %FHS = 12,1

