




Lira de grandes dimensiones inspirada en los diseños clásicos de principios de siglo XX.

### Características principales

Altura (mm)	1100				
Lámparas* VSAP / HM	35W	70W	100W	150W	250W
Conexión a columna	terminal hembra H80				
Óptica	sin óptica	sim. PRB	asim. A/ micro <sup>airtech</sup>		
IP	IP 44	IP 67	IP 67		
FHS	FHS 21%	FHS 5%	FHS <1%		
Resistencia al impacto	IK 10				



Armadura:	Fundición de aluminio.
Tapa superior:	Fundición de aluminio. Acceso a la lámpara y al equipo por la parte superior
Reflector 3 versiones:	1 sin reflector / 2 sim. PRB / 3 asim. A/ micro <sup>airtech</sup>
Equipo eléctrico:	Reactancia, arrancador y condensador tipo COMPACTO montado en placa.
Cableado:	De silicona recubierto de Teflon®
Portalámparas:	Cerámico E27 y E40
Lámparas*:	Sodio o halogenuros Asim. A: E27 / E40 (70-150W) Asim. micro <sup>airtech</sup> : G12 (HM 35-70-100-150W) y E27 (VSAP 50-70W)
Cierre:	Polycarbonato inyectado con filtro UV muy resistente a los impactos IK10.
Fijación:	Vertical
Acabados:	Estándar color negro N1. Otros colores consultar.
Clase eléctrica:	Clase I. Para Clase II consultar.

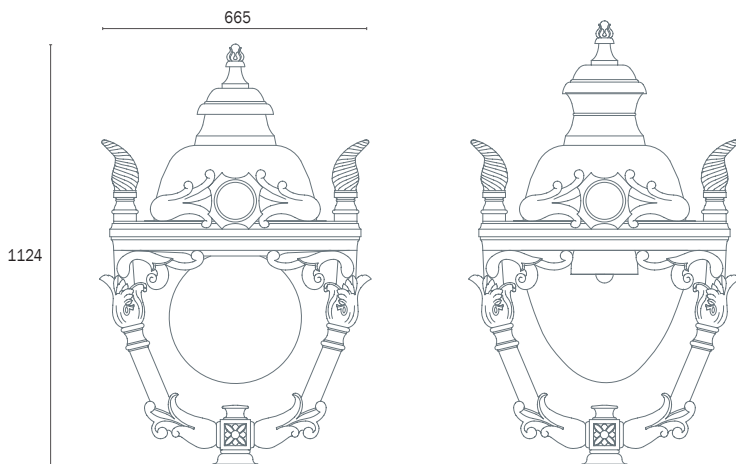



Lira Balmes