



Lira clásica colgante, ideal para montar en repisa. En fundición de aluminio con difusor esférico de policarbonato.

Características principales


Altura (mm)	1060			
Lámparas* VSAP / HM	35W	70W	100W	150W
Conexión a columna:	4xM8			
Ópticas	sin óptica	sim. S.O.F.	sim. PRB	asim. A/ micro ^{airtech}
IP	IP 44	IP 67	IP 67	IP 67
FHS	FHS 25%	FHS 13%	FHS 5%	FHS <1%
Resistencia al impacto	IK 10			



- Armadura:** Fundición de aluminio.
- Tapa superior:** Fundición de aluminio. Acceso a la lámpara y al equipo por la parte inferior.
- Reflector 4 versiones:** 1 sin reflector / 2 sim. S.O.F. / 3 sim. PRB / 4 asim. A/ micro^{airtech}
- Equipo eléctrico:** Reactancia, arrancador y condensador tipo COMPACTO montado en placa.
- Cableado:** De silicona recubierto de Teflon®
- Portalámparas:** Cerámico E27 y E40
- Lámparas*:** Sodio o halogenuros
Asim. A: E27 / E40 (70-150W)
Asim. micro^{airtech} : G12 (HM 35-70-100-150W) y E27 (VSAP 50-70W)
- Cierre:** Policarbonato inyectado con filtro UV muy resistente a los impactos IK10.
- Fijación:** Vertical y suspendido.
- Acabados:** Estándar color negro N1. Otros colores consultar.
- Clase eléctrica:** Clase I. Para Clase II consultar.

Asim. A		
IP 67		
VSAP / HM	70W	100 150W
		
Cierre PC	IK 10	FHS <1%

Asim. micro ^{airtech}		
IP 67		
VSAP	50-70W / HM	35-150W
		
Cierre PC	IK 10	FHS <1%

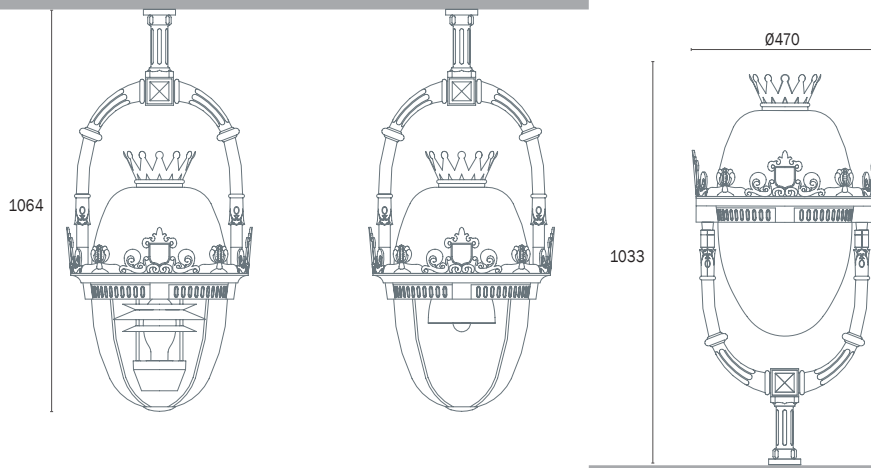



Lira Princesa



[53]