




Lira de tamaño medio inspirada en los diseños clásicos de principios de siglo XX.

Características principales

Altura (mm)	920
Lámparas* VSAP / HM	35W 70W 100W 150W
Conexión a columna	terminal hembra H40
Óptica	asim. B/ micro ^{airtech}
IP	IP 67
FHS	FHS 0%



Armadura:	Fundición de aluminio.
Tapa superior:	Fundición de aluminio. Acceso a lámpara y equipo por la parte superior.
Reflector:	Asimétrico B/ micro ^{airtech}
Equipo eléctrico:	Reactancia, arrancador y condensador tipo COMPACTO montado en placa.
Cableado:	Cableado de silicona recubierto de Teflón®
Portalámparas:	Cerámico E27 / E40 y G12
Lámparas*:	Sodio o halogenuros Asim. B: E27 / E40 (70-150W) Asim. micro ^{airtech} : G12 (HM 35-70-100-150W) y E27 (VSAP 50-70W)
Cierre:	Polycarbonato inyectado con filtro UV muy resistente a los impactos IK10 y vidrio curvo templado
Fijación:	Vertical.
Acabados:	Estándar color negro N1. Otros colores consultar.
Clase eléctrica:	Clase I. Para Clase II consultar.

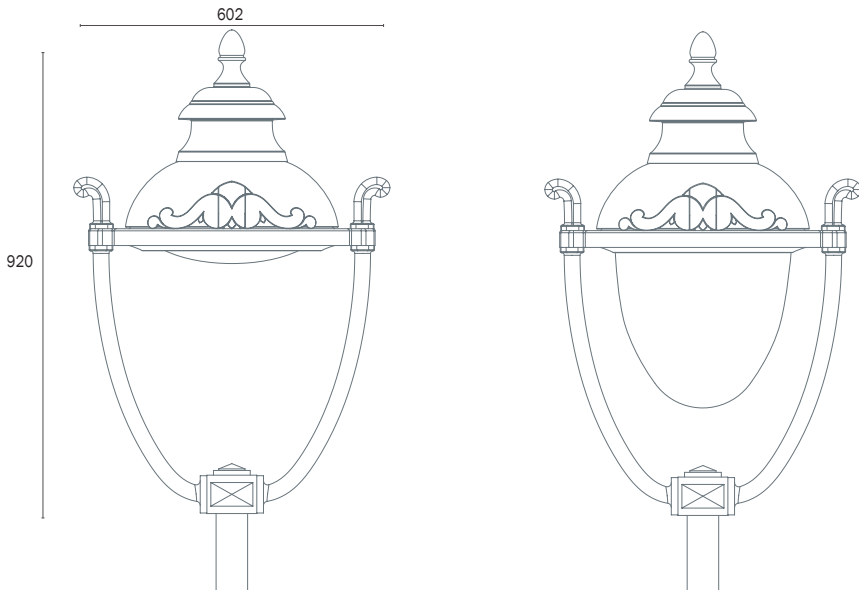

Asim. B		
IP 67		
VSAP / HM	70W	100W 150W
		
Cierre PC	IK 10	FHS <1%
*Cierre CR curvo	IK 09	FHS 0%

Asim. micro ^{airtech}		
IP 67		
VSAP	50-70W / HM	35-150W
		
*Cierre CR curvo	IK 09	FHS 0%





Lira Rosellón

