


Clásica colgante ideal para montar suspendida bajo techos o arcadas, con tija de suspensión.
En fundición y chapa de aluminio, con difusor de PC-UV transparente u opalino.

Características principales

Altura (mm)	910	
Lámparas* VSAP / HM	35W 70W 100W 150W	
Conexión	Rot.	
Óptica	sin óptica	asim. micro ^{airtech}
IP	IP 44	IP67
FHS	-	FHS<1%



- Armadura:** Aluminio AA1050 repujado. Acceso a la lámpara y al equipo por la parte superior
- Reflector 2 versiones:** 1 sin óptica / 2 asim. micro^{airtech}
- Equipo eléctrico:** Reactancia, arrancador y condensador tipo COMPACTO montado en placa.
- Cableado:** De silicona recubierto de Teflon®
- Portalámparas:** Cerámico E27 y E40
- Lámparas*:** Sodio o halogenuros
Asim. micro^{airtech}: G12 (HM 35-70-100-150W) y E27 (VSAP 50-70W)
- Cierre:** Metacrilato
- Fijación:** Suspendido.
- Acabados:** Estándar color negro N1. Otros colores consultar.
- Clase eléctrica:** Clase I. Para Clase II consultar.

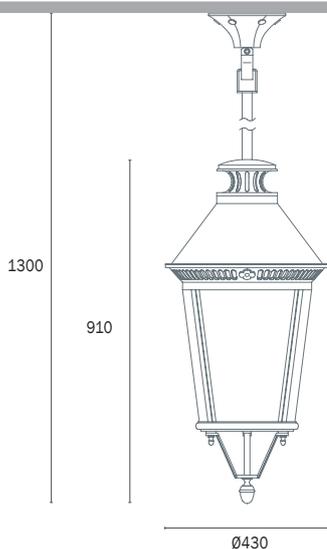

Asim. micro ^{airtech}		
IP 67		
VSAP 50-70W / HM 35-150W		
Cierre PC	IK 10	FHS < 1%



